4

GD

ISLAS PARA PRODUCTOS CONGELADOS

ISLANDS FOR FROZEN PRODUCTS

Etiqueta energética
Energy labelling

*(pag. 22)

GD

Islas para productos congelados

Island for frozen products

La excelencia en la experiencia de compra

Potencia la venta por impulso en el área de congelado

Muebles sin instalación frigorífica

Excellence in the shopping experience

Improved impulse sales in the freezer area

Display cases without refrigeration installation

Máxima visibilidad del producto expuesto

Modelos con visibilidad del producto desde cualquier punto de la tienda

Amplio cristal frontal panorámico y tapas correderas Push en islas panorámicas

Full visibility of display products

Models with product visibility from anywhere in the shop area

Large panoramic front glass and Push sliding lids in panoramic islands

Combina la venta horizontal con la visibilidad del producto vertical con el COMBI AS25

Combina los muebles horizontales con una exposición vertical del producto congelado

Personaliza tu área de venta: en línea, contra pared o con cabeceras promocionales

Combine horizontal sales with vertical product visibility with COMBI AS25

Combine horizontal cases with vertical frozen product display

Customize your sales area: in-line, against the wall or with promotional end cases

Tu producto promocional de congelado en el punto de venta sin instalación

Potencia el atractivo y el orden en el lineal de congelado

R290 en una instalación respetuosa con el medio ambiente

Your promotional frozen product at the point-of-sale without installation

Improves attractiveness and tidiness on the freezer line

R290 in an environmentally friendly installation

GD | GDP

L1



Enchufable / *Plug in*

DIMENSIONES / *DIMENSIONS*

Medidas / *measure*
- 980 x 1030 x ** L mm
- 980*930 * 2100 mm (cabecera/ end case)

Longitud / *length*
- [**L] = 2100 / 2500 mm.

Exposición / *Exhibition*
- 840 mm.

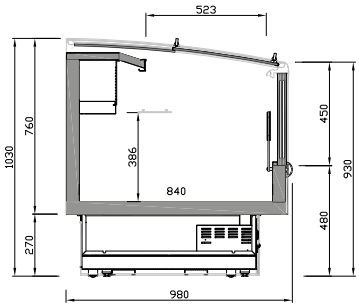

GDPL1

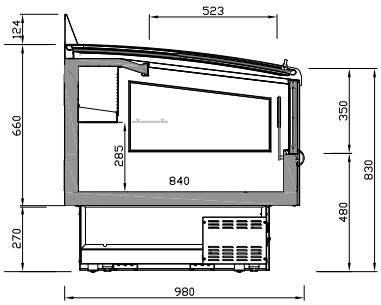

GDCPL1

Sección comercial
Commercial section

CARACTERÍSTICAS / *MAIN FEATURES*

Isla panorámica estática congelado.
Componentes que favorecen la eficiencia energética:
- Puertas de cristal tipo "push" ECO
- Gran cristal frontal panorámico triple
- Compresor y componentes para R290
- Desescarche por gas caliente

Resistencias de hilo en marco tapas push y cristal frontal.
Iluminación Led de alta eficiencia integrada en el pasamanos.
Cristal panorámico de 400 mm para la total visibilidad del producto expuesto.
Portaprecios interior.
Evaporador estático con rejilla de protección contra los golpes.
Exposición interior blanca.
Control electrónico.
Interruptor de iluminación independiente para facilitar su uso.
Cristal superior tapas fijo para facilitar el uso de estas.
Tirador ergonómico con sistema anti-atrapamiento.
Metacrilato de protección interior para facilitar la exposición y proteger el producto.
Laterales opacos en módulos y panorámicos en cabecera.
Color exterior Blanco o Gris Antracita RAL7016.
Tapas Push en gris antracita.
Paragolpes negro.

Panoramic static frozen island.
Energy-efficient components:
- *ECO push-type glass doors*
- *Large panoramic triple glazed front glass*
- *Compressor and components for R290*
- *Hot gas defrost*

Cordons heaters in push handrail and front glass frame.
High efficiency LED lighting integrated in the handrail.
400 mm panoramic glass for total visibility of the product on display
Internal price holder.
Static coil with impact protection grille
White inner cube .
Electronic control.
Independent illumination switch for ease of use.
Fixed top glass lids for ease of use.
Ergonomic handle with anti-trapping system.
Methacrylate internal protection for easy display and product protection.
Solid end panel in modules and panoramic end panel in head case.
Exterior color White or Anthracite Grey RAL7016.
Push covers in anthracite grey.
Black bumper.

RANGO DE TEMPERATURA ISO23953 / *TEMPERATURE RANGE ISO23953*

	Tª Producto / *Product Tª*	Tª Aplicación / *Application Tª*
L1	-15°C / -18°C	-23° / -25°C

Clase climática 3 / *Climatic class 3*
- 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCTRICOS / *ELECTRICAL DATA*

230 V / 50 Hz

REFRIGERANTE / *REFRIGERANT*

Propano
- R-290

Propane
- *R-290*

DATOS MERCHANDISING [x metro] / *MERCHANDISING DATA [x meter]*

MODELOS DISPONIBLES *AVAILABLE MODELS*	Longitud *Lenght* mm	Longitud total *Total lenght* mm	TDA/m m²	Área refrigerada *Refrigerated Area* m²	Volumen refrigerado *Refrigerated volume* litros	LED	Control *Control*
GD21PL1	-	2100	1,20	1,66	682,00	Si	Si
GD25PL1	-	2500	1,42	2,00	813,00	Si	Si
GDCPL1	-	2100	1,20	1,66	682,00	Si	Si

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / *OPTIONAL EQUIPMENT*

Doble iluminación Led (encimera)
Parrilla divisoria

Double LED lighting (worktop)
Divider Wire

Kit unión espalda módulos
Kit unión lateral

Back modules assembly kit
End panels assembly kit

Kit unión zócalo

Plinth assembly kit
Ticked Strip

CARTA DE COLORES ISLAS / *COLORS CHART*

GD

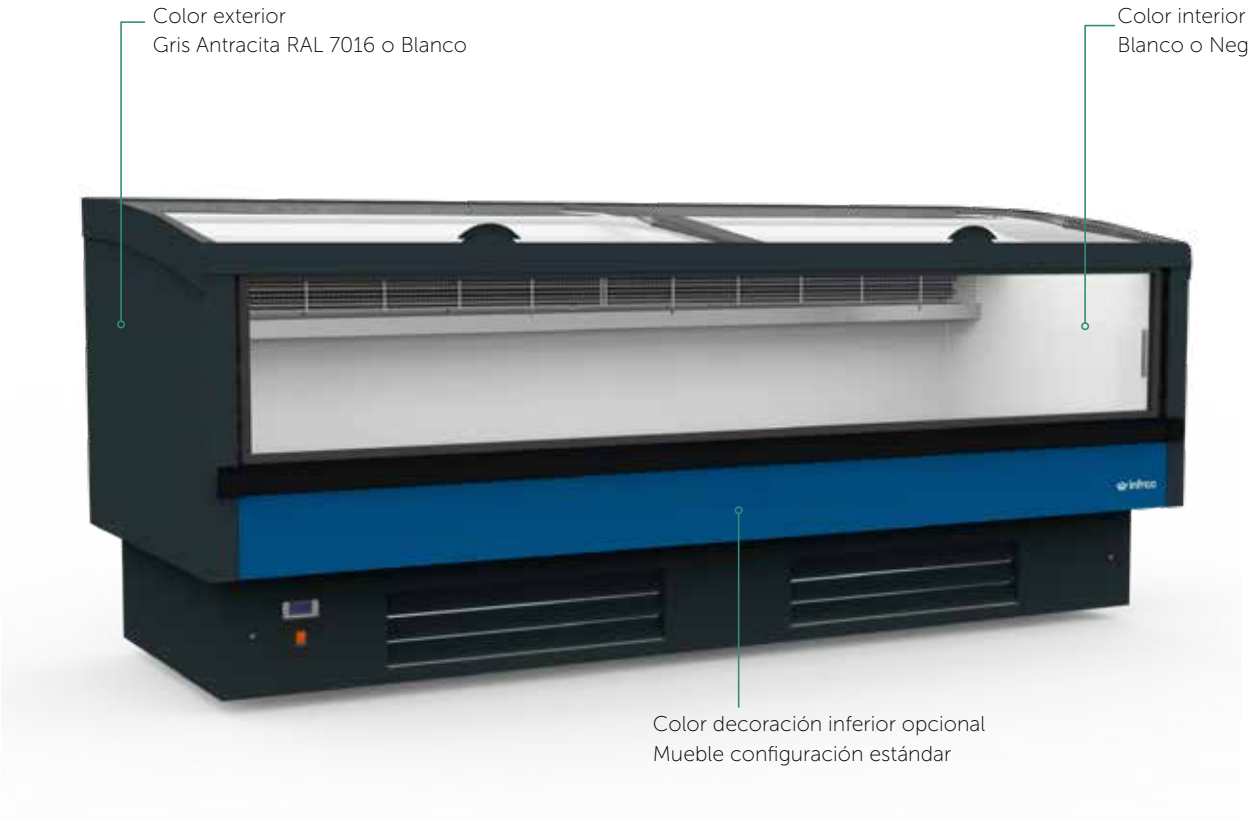

COMBI AS25