



Infrico

Supermarket

EXPERIENCE INNOVATION

REVOLUCIONA TU ESPACIO REFRIGERADO · REVOLUTIONIZE YOUR COOLING SPACE · RÉVOLUTIONNEZ VOTRE ESPACE RÉFRIGÉRÉ · REVOLUCIONA TU ESPACIO REFRIGERADO · REVOLUTIONIZE YOUR COOLING SPACE · RÉVOLUTIONNEZ VOTRE ESPACE RÉFRIGÉRÉ · REVOLUCIONA TU ESPACIO REFRIGERADO · REVOLUTIONIZE YOUR COOLING SPACE · RÉVOLUTIONNEZ VOTRE ESPACE RÉFRIGÉRÉ · REVOLUCIONA TU ESPACIO REFRIGERADO · REVOLUTIONIZE YOUR COOLING SPACE · RÉVOLUTIONNEZ VOTRE ESPACE RÉFRIGÉRÉ



Infrico

Supermarket

Lácteos

infricosupermarket.com

Válido para todo el catálogo:
Fotografías no contractuales.
Características técnicas y
constructivas sujetas a variación
sin previo aviso.

Los datos técnicos están sujetos
a posibles variaciones que serán
actualizadas periódicamente en
las fichas técnicas del producto,
disponibles en la web.

Valid for the entire product guide:
Non contractual pictures.

We reserve the right to change
specifications without prior notice.
The technical data are subject to
possible variations that will be updated
periodically in the technical data sheets
of the product, which are available on
the website.

Valable pour tout le catalogue:
Photos non contractuelles.

Les caractéristiques techniques et
la conception peuvent être sujettes
à modifications, sans préavis.
Les données techniques peuvent va-
rier et seront actualisées dans les fi-
ches techniques du produit, dispo-
nibles sur le site web.

+Info: infricosupermarket.com



Revoluciona tu espacio refrigerado
Revolutionize your cooling space
Révolutionnez votre espace réfrigéré



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

PRODUCT FEATURES

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

+Info: infricosupermarket.com





Infrico

Supermarket

Nuestra Apuesta por la Sostenibilidad: Innovación Responsable para un Futuro Mejor

En un mundo donde la sostenibilidad es más que una elección, es un deber colectivo, en Infrico Supermarket hemos asumido con determinación el compromiso de liderar el cambio hacia una refrigeración comercial más eficiente, respetuosa con el medio ambiente y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Nuestra misión va más allá de fabricar equipos; buscamos ser un catalizador de transformación para un sector que impacta directamente en el consumo energético global. Los componentes que integran nuestros productos no solo redefinen los estándares de eficiencia, sino que reflejan nuestro compromiso inquebrantable con la reducción de la huella de carbono y la preservación del planeta.

En Infrico Supermarket creemos que el camino hacia un futuro

sostenible se construye con acciones concretas. Por ello, cada decisión de diseño, cada componente seleccionado y cada innovación tecnológica están orientados a cuidar el planeta. Esta apuesta por la sostenibilidad no solo beneficia al medio ambiente, sino que también fortalece la competitividad de nuestros clientes en un mercado que exige soluciones responsables y de alta calidad.

Nuestra visión es clara: ser la elección preferida para quienes buscan equipos de refrigeración eficientes, responsables y alineados con los desafíos del presente y del futuro.

Tecnología que Marca la Diferencia

1. Iluminación LED de última generación: Más que un sistema de iluminación representa un paso hacia el ahorro energético con una reducción del consumo de hasta el 80%. Mejora la visibilidad del producto, alarga la vida útil del sistema y elimina la generación de calor innecesario.

Our Commitment to Sustainability: Responsible Innovation for a Better Future

In a world where sustainability is more than a choice, it is a collective duty, at Infrico Supermarket we have made a determined commitment to lead the change towards more efficient commercial refrigeration, respectful of the environment and aligned with the Sustainable Development Goals (SDG).

Our mission goes beyond manufacturing equipment; we seek to be a catalyst of transformation for a sector that directly impacts global energy consumption. The components that make up our products not only redefine efficiency standards but reflect our unwavering commitment to reducing our carbon footprint and preserving the planet.

At Infrico Supermarket, we believe that the path to a sustainable future is built with concrete actions. That is why every design decision, every component selected, and every technological innovation is geared towards caring for the planet. This commitment to sustainability not only benefits the environment, but also strengthens our customers' competitiveness in a market that demands responsible, high-quality solutions.

Our vision is clear: to be the preferred choice for those seeking efficient, responsible refrigeration equipment aligned with the challenges of the present and the future.

Technology that Makes the Difference

1. Latest generation LED lighting: More than just a lighting system, it represents a step towards energy savings with a reduction in

Notre Engagement pour la Durabilité : Une innovation Responsable pour un Avenir Meilleur

Dans un monde où la durabilité n'est plus un choix mais un devoir collectif, chez Infrico Supermarket, nous avons pris l'engagement de mener le changement vers une réfrigération commerciale plus efficace, respectueuse de l'environnement et alignée sur les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Notre mission ne se limite pas à la fabrication d'équipements; nous aspirons à être un catalyseur de transformation pour un secteur ayant un impact direct sur la consommation énergétique mondiale. Les composants intégrés à nos produits redéfinissent non seulement les standards d'efficacité, mais témoignent aussi de notre engagement inébranlable à réduire l'empreinte carbone et à préserver la planète.

Chez Infrico Supermarket, nous croyons que le chemin vers un

avenir durable se construit par des actions concrètes. Ainsi, chaque décision de conception, chaque composant sélectionné et chaque innovation technologique visent à protéger la planète. Cet engagement envers la durabilité profite non seulement à l'environnement, mais renforce également la compétitivité de nos clients dans un marché exigeant des solutions responsables et de haute qualité.

Notre vision est claire: être le choix privilégié pour tous ceux qui recherchent des équipements de réfrigération efficaces, responsables et en phase avec les défis actuels et futurs.

Technologies qui font la Différence

1. Éclairage LED de dernière génération: Bien plus qu'un simple système d'éclairage, il représente un pas vers des économies d'énergie avec une réduction de la consommation allant jusqu'à 80%. Il améliore la visibilité des produits, prolonge la durée de vie du

ECOFREEZE VS WATERIN LED ECO

[+Info: infricosupermarket.com](http://infricosupermarket.com)

2. Ventiladores electrónicos EC: Diseñados para operar con una eficiencia superior, ajustan el flujo de aire con precisión, disminuyendo el consumo energético hasta un 75% en comparación con ventiladores convencionales.

3. Compresores de velocidad variable: Una solución adaptativa que ajusta su capacidad según la demanda térmica, reduciendo drásticamente el consumo en ciclos de baja carga. Su eficiencia garantiza un funcionamiento silencioso y prolonga la vida útil del equipo.

4. Puertas de cristal de bajo coeficiente térmico para refrigeración Eco y Eco T: Con doble acristalamiento de alta tecnología, minimizan la transferencia de calor, manteniendo la temperatura interna estable y reduciendo las necesidades energéticas de refrigeración.

5. Puertas de cristal triple sin resistencias para congelación EcoFreeze: Innovación clave en ambientes de baja

temperatura que elimina las resistencias térmicas, combinando eficiencia energética con una estética moderna y funcional.

6. Waterin: Waterin son muebles de refrigeración comercial para temperatura de conservación de productos positivas y negativas, con unidades individuales con refrigerante natural R290 y sistema de condensación por agua.

7. Eliminación de resistencias de hilo: Nuestro desarrollo avanzado ha eliminado esta tecnología obsoleta, logrando equipos más seguros, sostenibles y con un menor consumo acumulativo de energía.

consumption of up to 80%. It improves product visibility, extends system life and eliminates unnecessary heat generation.

2. Electronic EC fans: Designed to operate with superior efficiency, they adjust airflow precisely, reducing energy consumption by up to 75% compared to conventional fans.

3. Variable speed compressors: An adaptive solution that adjusts capacity according to thermal demand, drastically reducing consumption in low-load cycles. Its efficiency ensures quiet operation and extends equipment life.

4. Low thermal coefficient glass doors for Eco and Eco T cooling: With high-tech double glazing, they minimize heat transfer, keeping the internal temperature stable and reducing

cooling energy needs.

5. EcoFreeze triple glass doors with no freezing resistors: A key innovation in low-temperature environments that eliminates thermal resistors, combining energy efficiency with modern and functional aesthetics.

6. Waterin: Waterin are commercial refrigeration cabinets for positive and negative product conservation temperature, with individual units with natural refrigerant R290 and water condensation system.

7. Elimination of wire heaters: Our advanced development has eliminated this obsolete technology, achieving safer, sustainable equipment with lower energy consumption.

système et élimine la génération de chaleur inutile.

2. Ventilateurs électroniques EC Conçus pour fonctionner de manière plus efficace, en ajustant le flux d'air avec précision et réduisant la consommation énergétique jusqu'à 75% par rapport aux ventilateurs conventionnels.

3. Compresseurs à vitesse variable: Une solution adaptative qui ajuste sa capacité en fonction des besoins thermiques, réduisant drastiquement la consommation en cycles de faible charge. Leur efficacité garantit un fonctionnement silencieux et prolonge la durée de vie des équipements.

4. Portes vitrées à faible coefficient thermique pour Eco et Eco T: Grâce à un double vitrage de haute technologie, elles minimisent le transfert de chaleur, maintenant une température interne stable tout en réduisant les besoins énergétiques en réfrigération.

5. Portes vitrées triples sans résistances pour EcoFreeze: Une innovation clé pour les environnements à basse température, qui élimine les résistances thermiques, combinant efficacité énergétique et esthétique moderne et fonctionnelle.

6. Waterin: Mobiliers de réfrigération commerciale adaptés aux températures positives et négatives, avec unités individuelles utilisant un réfrigérant naturel R290 et un système de condensation par eau.

7. Élimination des résistances filaire: Grâce à nos avancées technologiques, nous avons éliminé cette technologie obsolète, créant des équipements plus sûrs, plus durables et consommant moins d'énergie à long terme.

COMPRESSORS FANSECO T

Refrigerantes naturales El futuro sostenible de la Refrigeración Comercial

Natural refrigerants The sustainable future of Commercial Refrigeration

Réfrigérants naturels L'avenir durable de la Réfrigération Commerciale

El uso de refrigerantes naturales es una necesidad urgente en la refrigeración comercial, impulsado por la creciente conciencia ambiental y la implementación de normativas más estrictas a nivel global. En este contexto, Infrico Supermarket ha adoptado un enfoque decidido hacia la sostenibilidad, incorporando refrigerantes como el CO₂ y el R290 en el diseño de sus equipos. Estas opciones no solo reducen el impacto ambiental, sino que también optimizan la eficiencia energética, ofreciendo soluciones de alto rendimiento para un sector en constante evolución.

El R290, un hidrocarburo natural a base de propano es ahora el estándar en el 100% de nuestras soluciones de refrigeración plug in y semi plug in. Su bajo GWP, combinado con propiedades termodinámicas excepcionales, lo convierte en la elección ideal para equipos autónomos utilizados en supermercados, tiendas

de conveniencia y establecimientos especializados. Además, el R290 permite un consumo energético reducido, traducándose en menores costos operativos y un menor impacto ambiental a lo largo de la vida útil del equipo.

Infrico Supermarket, dispone también de Waterin, que es un sistema semi plug in que integra unidades con refrigerante natural R290 y un sistema de condensación por agua para mejorar la eficiencia energética.

Por su parte, el CO₂ se ha consolidado como una alternativa eficiente para sistemas remotos en instalaciones de gran escala. Su comportamiento estable en climas extremos y su potencial de calentamiento global casi nulo lo posicionan como una solución de referencia para grandes cadenas de supermercados que buscan cumplir con los objetivos de sostenibilidad sin comprometer el rendimiento.

The use of natural refrigerants has become an urgent necessity in commercial refrigeration, driven by growing environmental awareness and the implementation of stricter global regulations. In this context, Infrico Supermarket has taken a decisive approach to sustainability by incorporating refrigerants such as CO₂ and R290 into the design of its equipment. These options not only reduce environmental impact but also optimize energy efficiency, offering high-performance solutions for an ever-evolving industry.

R290, a natural hydrocarbon-based propane refrigerant, is now the standard in 100% of our plug-in and semi-plug-in refrigeration solutions. Its low GWP, combined with exceptional thermodynamic properties, makes it the ideal choice for standalone units used in supermarkets, convenience stores, and specialized establishments.

Additionally, R290 enables reduced energy consumption, translating into lower operating costs and a smaller environmental footprint throughout the equipment's lifecycle.

Infrico Supermarket also offers Waterin, a semi-plug-in system that integrates units with natural refrigerant R290 and a water condensation system to enhance energy efficiency.

Meanwhile, CO₂ has established itself as an efficient alternative for remote systems in large-scale installations. Its stable performance in extreme climates and its nearly zero global warming potential position it as a benchmark solution for major supermarket chains looking to meet sustainability goals without compromising performance.

L'utilisation de réfrigérants naturels est devenue un besoin urgent dans la réfrigération commerciale, portée par une prise de conscience environnementale croissante et la mise en œuvre de réglementations mondiales plus strictes. Dans ce contexte, Infrico Supermarket a pris un virage en matière de durabilité en intégrant des réfrigérants tels que le CO₂ et le R290 dans la conception de ses équipements. Ces options réduisent non seulement l'impact environnemental, mais optimisent également l'efficacité énergétique, offrant des solutions performantes pour un secteur en constante évolution.

Le R290, un réfrigérant naturel à base de propane, est désormais la norme pour 100% de nos solutions de réfrigération plug-in et semi-plug-in. Son faible GWP, combiné à des propriétés thermodynamiques exceptionnelles, en fait le choix idéal pour des unités autonomes utilisées dans les supermarchés, les magasins de

proximité et les établissements spécialisés. De plus, le R290 permet une réduction de la consommation d'énergie, se traduisant par des coûts d'exploitation plus bas et un impact environnemental moindre tout au long du cycle de vie de l'équipement.

Infrico Supermarket propose également le système Waterin, un système semi-plug-in qui intègre des unités utilisant le réfrigérant naturel R290 et un système de condensation par eau pour améliorer l'efficacité énergétique.

Par ailleurs, le CO₂ s'est imposé comme une alternative efficace pour les systèmes à distance dans les installations de grande envergure. Ses performances stables dans des climats extrêmes et son potentiel de réchauffement global quasi nul en font une solution de référence pour les grandes chaînes de supermarchés cherchant à atteindre leurs objectifs de durabilité sans compromettre les performances.

+Info: infricosupermarket.com



ECO

Nueva Gama
New Range
Nouvelle Gamme

EXPERIENCE

Innovación y Diseño para Supermercados
Innovation and Design for Supermarkets
Innovation et Design pour la Grande Distribution



Con un enfoque centrado en la experiencia del usuario, esta gama combina diseño integrador, sostenibilidad y eficiencia energética, ofreciendo soluciones que sorprenden y elevan la calidad percibida en los espacios comerciales.

La gama Experience se distingue por su capacidad de crear ambientes atractivos que potencian la visibilidad total del producto y garantizan su óptima conservación. Su diseño enfocado al usuario busca mejorar la interacción del cliente con los productos, asegurando una experiencia de compra cómoda y eficiente.

- **Diseño Minimalista y Elegante:** Perfecta integración con el área de venta, maximizando la percepción visual de los productos expuestos.

- **Eficiencia Energética y Sostenibilidad:** Incorporación de tecnologías avanzadas para minimizar el consumo de energía y contribuir al cuidado del medio ambiente.
- **Visibilidad Sin Igual:** Muebles diseñados para resaltar los productos en exposición, incrementando su atractivo comercial y fomentando la compra impulsiva.
- **Mayor Retorno de Inversión:** La integración de tecnologías eficientes reduce los costos operativos a largo plazo.
- **Adaptabilidad al Mercado:** Diseñada para satisfacer las exigencias del consumidor moderno, combinando funcionalidad y estética.
- **Compromiso con el Medio Ambiente:** Fabricación basada en principios de ecodiseño y sostenibilidad.

With a focus on user experience, this range combines integrative design, sustainability and energy efficiency, offering solutions that surprise and raise the perceived quality of retail spaces.

The Experience range is distinguished by its ability to create attractive environments that enhance total product visibility and ensure optimal product preservation. Its user-focused design seeks to improve customer interaction with products, ensuring a comfortable and efficient shopping experience.

- **Minimalist and Elegant Design:** Perfect integration with the sales area, maximizing the visual perception of the products on display.
- **Energy Efficiency and Sustainability:** Incorporation of

advanced technologies to minimize energy consumption and contribute to the care of the environment.

- **Unparalleled Visibility:** Furniture designed to highlight the products on display, increasing their commercial attractiveness and encouraging impulse buying.
- **Increased Return on Investment:** The integration of efficient technologies reduces long-term operating costs.
- **Market Adaptability:** Designed to meet the demands of the modern consumer, combining functionality and aesthetics.
- **Commitment to the Environment:** Manufacturing based on eco-design and sustainability principles.

En mettant focus sur l'expérience utilisateur, cette gamme allie design intégratif, durabilité et efficience énergétique, offrant des solutions qui surprennent et rehaussent la qualité perçue des espaces commerciaux.

La gamme Experience se distingue par sa capacité à créer des environnements attrayants qui optimisent la visibilité totale des produits tout en garantissant leur conservation optimale. Son design centré sur l'utilisateur vise à améliorer l'interaction du client avec les produits, assurant une expérience d'achat confortable et efficace.

- **Design Minimaliste et Élégant:** Une parfaite intégration dans l'espace de vente, maximisant la perception visuelle des produits exposés.
- **Efficacité Énergétique et Durabilité:** Intégration de technolo-

gies avancées pour minimiser la consommation énergétique et contribuer à la protection de l'environnement.

- **Visibilité Inégalée:** Mobilier conçu pour mettre en valeur les produits exposés, augmentant leur attrait commercial et stimuler les achats impulsifs.
- **Retour sur Investissement Accru:** L'intégration de technologies efficaces réduit les coûts opérationnels à long terme.
- **Adaptabilité au Marché:** Pensée pour répondre aux exigences du consommateur moderne, en combinant fonctionnalité et esthétique.
- **Engagement envers l'Environnement:** Une fabrication basée sur les principes d'écoconception et de durabilité.

DESIGN EN VISIB



EFFICIENCY ABILITY

Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infri-co

F-GAS

UE 2024/573

Cumplimiento de normativa F-GAS.

Compliance with F-GAS Regulation.

Conformité avec le règlement F-GAS.

-75%

75% reducción carga refrigerante.

75% refrigerant charge reduction.

Réduction de 75 % de la charge de réfrigérant.

0€

Refrigerantes naturales SIN TASA.

Natural refrigerants WITHOUT CHARGE.

Réfrigérateurs naturels SANS TÂCHE.



Minima carga refrigerante, aprox. 0.1kg/kw.

Minimum refrigerant load, aprox. 0.1kg/kw.

Charge minimale de réfrigérant, avec environ 0,1 Kg/kw de réfrigération.



Posibilidad de recuperación de calor en la instalación.

Possibility of heat recovery in the installation.

Possibilité de récupération de chaleur dans l'installation.



Flexibilidad de implantación.

Flexibility of implementation.

Flexibilité de mise en oeuvre.



Condensadores sin mantenimiento.

Maintenance-free condensers.

Condensateurs de maintenance.



Posible eliminación de la sala de máquinas.

Possible elimination of the machine room.

Élimination possible, dans de nombreux cas, de la salle des machines.



Eliminación de riesgos típicos de inst. centralizadas.

Elimination of the typical risks of central. installations.

Élimination des risques typiques des installations centralisées.



Menor riesgo de fugas.

Reduced risk of leakage.

Moins de risques de fuites.

+Info: infricosupermarket.com

El ahorro energético y el cuidado del medio ambiente son dos factores claves que han impulsado la iniciativa Waterin

¿Qué es Waterin?

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales R290 y sistema de condensación por agua.

¿Dónde podemos instalar este sistema?

Este sistema es óptimo para instalaciones que cumplan los siguientes condicionantes.

- Sala de ventas de hasta 1400 m² con aproximadamente hasta 40kW frigoríficos.
- Temperatura de trabajo exterior (DryCooler) máxima 48°C.

¿Este nuevo sistema requiere un proyecto de instalación?

El sistema Waterin no requiere instalación frigorífica porque son muebles con la unidad ya instalada y cargada desde fábrica, aunque su implantación requiere un cálculo de instalación para el dimensionamiento de las tuberías de agua, el DryCooler, el sistema hidráulico necesarios y su ubicación etc.

Beneficios del sistema Waterin

Waterin por ser un sistema ecológico y de condensación por agua ofrece múltiples beneficios en la refrigeración comercial. Mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental y mejor control de temperatura son solo algunas de sus ventajas.

Saving energy and respect for the environment are two key factors that have driven the Waterin initiative.

What's Waterin?

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 units and water condensation system.

Where do we install this system?

This system is ideal for installations that meet the following conditions:

- Supermarkets up to 1400 m² with approximately up to 40kW of refrigeration capacity.
- Outdoor working temperature (DryCooler) max. 48°C.

Is an installation project required?

The Waterin system doesn't require refrigeration installation because it's display cases with the unit already installed and loaded from the factory, although its implementation requires an installation calculation for the dimensioning of the water pipes, the DryCooler, the necessary hydraulic system and its location etc.

Benefits of Waterin

Waterin is an environmentally friendly, water condensing system that offers multiple benefits in commercial refrigeration. Greater energy efficiency, lower environmental impact and better temperature control are just some of its advantages.

Les économies d'énergie et le respect de l'environnement sont deux des facteurs clés qui ont motivé l'initiative Waterin.

Qu'est-ce que Waterin?

Waterin est une unité de réfrigération commerciale pour la conservation des produits réfrigérés et congelés, avec des unités R290 individuelles et un système de condensation de l'eau.

Où peut-on installer ce système?

Ce système est idéal pour les installations qui répondent aux conditions suivantes.

- Salle de vente jusqu'à 1400 m² avec environ jusqu'à 40kW de réfrigération.
- Température extérieure de travail (DryCooler) maximale de 48°C.

Ce nouveau système nécessite-t-il un projet d'installation?

Le système Waterin ne nécessite pas d'installation frigorifique car il s'agit d'un meuble avec l'unité déjà installée et chargée en usine, bien que sa mise en œuvre nécessite un calcul d'installation pour le dimensionnement des conduites d'eau, du DryCooler, du système hydraulique nécessaire et de son emplacement, etc.

Avantages du système Waterin

Waterin, en tant que système écologique de condensation de l'eau, offre de multiples avantages dans le domaine de la réfrigération commerciale. Une plus grande efficacité énergétique, un impact environnemental moindre et un meilleur contrôle de la température ne sont que quelques-uns des avantages.

Waterin

Sistema Waterloop **R290** de Infrico

Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrirrefrigeración

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.

R290 units, Positive Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.

R290 units, Negative Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



Posibilidad de recuperación de calor para calefacción o agua caliente sanitaria.

Possibility of heat recovery for heating or sanitary hot water.

Possibilité de récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.

R290 units, Positive Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

MDGW



MDGW22



MBTW



MPBWH1




VEXW



+Info: infricosupermarket.com

Dry Coolers con grupo hidráulico.
Dry Coolers with hydraulic power unit.
Dry Coolers avec unité hydraulique.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.

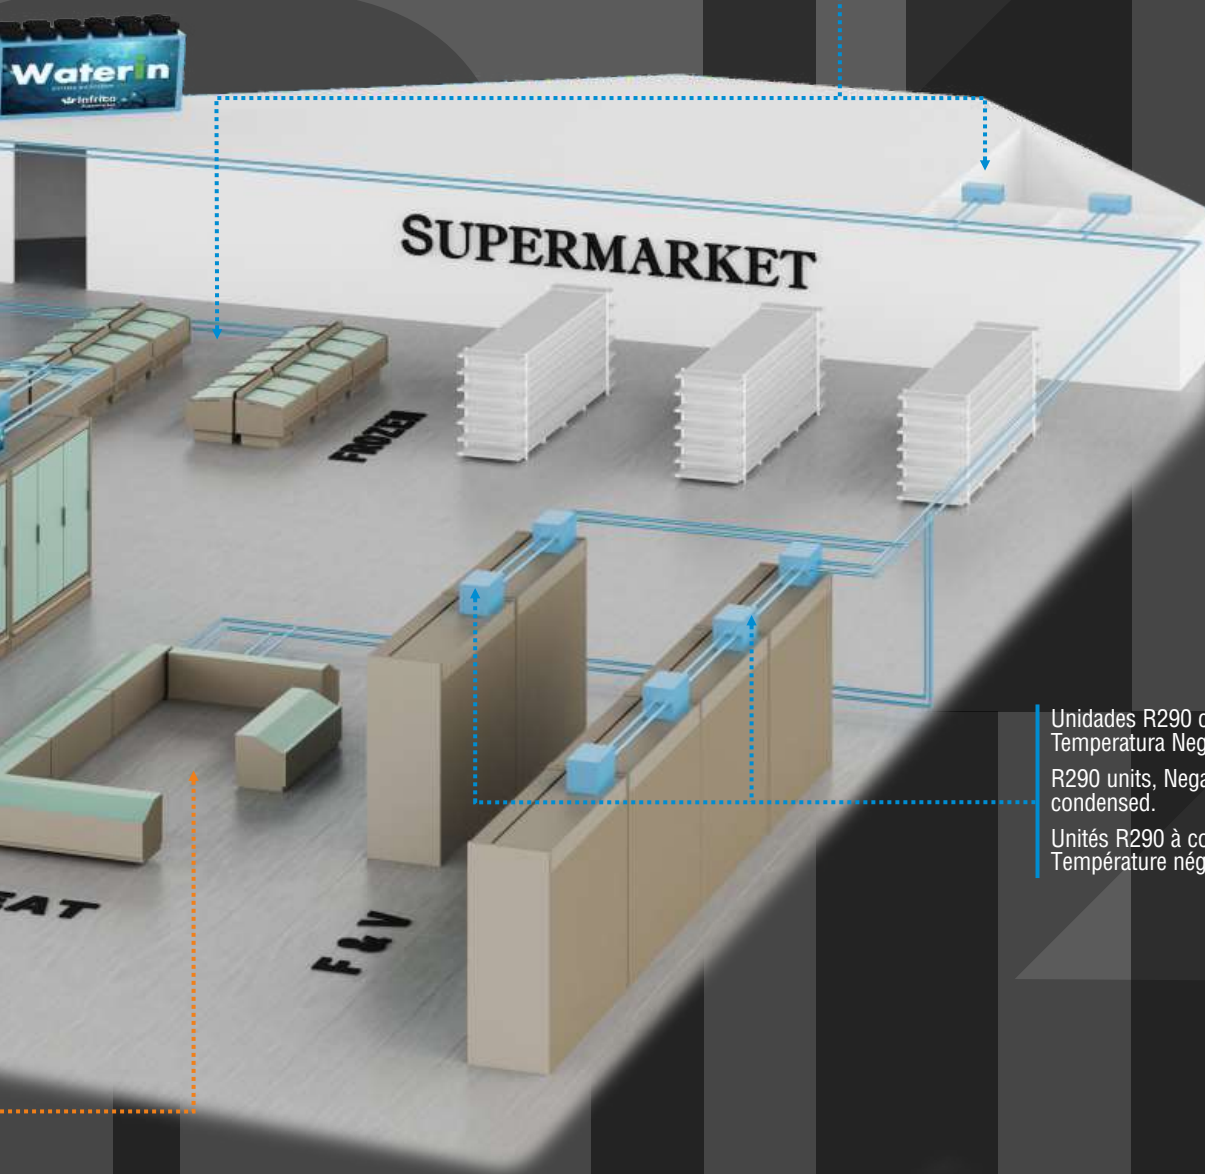

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.

VEEW



VBCW



GDW



AS25W



PUERTAS DOORS PORTES

ECO

Innovación y eficiencia al servicio de la refrigeración comercial
Innovation and efficiency at the service of commercial refrigeration
Innovation et efficience au Service de la Réfrigération Commerciale

Las puertas ECO cuentan con un sistema de cristal doble de alta eficiencia y cámaras de argón al 90%, combinado con un bajo coeficiente de transmisión térmica. Esto minimiza significativamente las pérdidas de frío, permitiendo mantener la uniformidad térmica en el interior, preservar los productos con un menor consumo energético y reducir los costos operativos de los supermercados.

Características Principales:

- Eficiencia energética. Cristales dobles con cámara al 90% de argón que optimizan la conservación del producto y reducen el consumo energético. Coeficiente de transmisión $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Bisagra oleodinámica. Garantiza una apertura suave y cierre automático, mejorando la experiencia del cliente y asegurando la estanqueidad.
- Burletes de cierre. Elimina las pérdidas a través de las puertas optimizando el consumo energético.
- Visibilidad perfecta. Diseño que realza la exhibición del producto.
- Durabilidad y seguridad. Máxima garantía de ciclos de apertura sin mantenimiento.
- Cristales de alta tecnología. Vidrio bajo emisivo y templado con estándar UNI 12150.
- Diseño modular. Integración total al mueble, sin bastidores visibles.
- Amplitud de apertura. Hasta 93° para una reposición eficiente de productos.

Beneficios Clave:

- Sostenibilidad: El diseño eficiente de las puertas ECO contribuye directamente a la reducción de la huella de carbono.
- Diseño y Confort: Una solución que no solo optimiza la operatividad, sino que también eleva la estética de cualquier establecimiento comercial.

ECO doors feature a high-efficiency double glazing system and 90% argon chambers, combined with a low thermal transmission coefficient. This significantly minimizes cold losses, making it possible to maintain thermal uniformity inside, preserve products with lower energy consumption and reduce supermarket operating costs.

Main characteristics:

- Energy efficiency. Double glazing with 90% argon chamber optimizes product preservation and reduces energy consumption. Transmission coefficient $U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Oleodynamic hinge. Guarantees smooth opening and automatic closing, improving the customer's experience and ensuring airtightness.
- Sealing gaskets. Eliminates leakage through the doors and optimizes energy consumption.
- Perfect visibility. Design that enhances product display.
- Durability and safety. Maximum guarantee of opening cycles without maintenance.
- Maintenance-free opening cycles.
- High-tech glass. Low-emissivity and tempered glass with UNI 12150 standard.
- Modular design. Total integration with the furniture, without visible frames.
- Wide opening. Up to 93° for efficient product replenishment.

Key Benefits:

- Sustainability: The efficient design of ECO doors contributes directly to the reduction of the carbon footprint.
- Design and Comfort: A solution that not only optimizes operability, but also enhances the aesthetics of any retail establishment.

Les portes ECO sont dotées d'un système de double vitrage haute efficacité avec des chambres d'argon à 90 %, combiné à un faible coefficient de transmission thermique. Cela réduit considérablement les pertes de froid, permet de maintenir une uniformité thermique à l'intérieur, de préserver les produits avec une consommation énergétique réduite et de diminuer les coûts opérationnels des supermarchés.

Caractéristiques Principales

- Efficacité Énergétique : Doubles vitrages avec chambres d'argon à 90% pour optimiser la conservation des produits et réduire la consommation énergétique. Coefficient de transmission thermique $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Charnière Oléodynamique : Assure une ouverture fluide et une fermeture automatique, améliorant l'expérience utilisateur et garantissant l'étanchéité.
- Joints d'Étanchéité : Éliminent les pertes par les portes, optimisant ainsi la consommation énergétique.
- Visibilité Parfaite : Un design qui met en valeur l'exposition des produits.
- Durabilité et Sécurité : Garantie maximale pour des cycles d'ouverture sans entretien.
- Vitrages de Haute Technologie : Verre faiblement émissif et trempé, conforme à la norme UNI 12150.
- Design Modulaire : Intégration totale dans le meuble, sans cadres visibles.
- Large Ouverture : Jusqu'à 93° pour un réapprovisionnement efficace des produits.

Bénéfices Clés

- Durabilité : Le design efficace des portes ECO contribue directement à la réduction de l'empreinte carbone.
- Design et Confort : Une solution qui optimise non seulement l'opérabilité, mais rehausse également l'esthétique de tout établissement commercial.

+Info: infricosupermarket.com



ECO

PUERTAS DOORS PORTES

ECO T

Visibilidad total y eficiencia energética
Full visibility and energy efficiency
Visibilité totale et efficacité énergétique

Las puertas ECO T destacan por sus distanciadores verticales totalmente transparentes, eliminando cualquier barrera visual. Este diseño, junto con un bajo coeficiente de transmisión térmica, asegura una visibilidad total del interior y un óptimo aislamiento, reduciendo las pérdidas de frío y optimizando la conservación de los productos.

Características Principales:

- **Diseño Transparente y Sofisticado:** La ausencia de serigrafías verticales y sus cierres laterales transparentes ofrecen una visibilidad sin igual, asegurando que los clientes puedan apreciar cada detalle de los productos expuestos.
- **90% y cristal bajo emisivo y templado,** conforme a la norma UNI 12150, garantizando la eficiencia energética y la durabilidad. Coeficiente de transmisión $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

- **Ergonomía y Funcionalidad:** El uso de bisagra oleodinámica garantizan una apertura suave y cierre automático, mejorando la experiencia del cliente y asegurando la estanqueidad.
- **Sostenibilidad:** Los burletes horizontales y verticales reducen aún más las pérdidas de frío, contribuyendo al ahorro energético y a la reducción de la huella de carbono.

Beneficios Clave:

- **Eficiencia Energética:** Diseñadas para minimizar el consumo energético mientras preservan el confort del cliente en el pasillo de compra.
- **Estilo y Funcionalidad:** Un diseño que mejora la operatividad del supermercado y la experiencia del cliente.

ECO T doors stand out for their totally transparent vertical spacers, eliminating any visual barrier. This design, together with a low thermal transmission coefficient, ensures total visibility of the interior and optimum insulation, reducing cold losses and optimizing product preservation.

Main Features:

- **Transparent and Sophisticated Design:** The absence of vertical serigraphs and its transparent side closures offer unparalleled visibility, ensuring that customers can appreciate every detail of the products on display.
- **State-of-the-art technology:** They incorporate 90% argon chambers and low emissive tempered glass, in accordance with UNI 12150 standards, guaranteeing energy efficiency and durability. Transmission coefficient

$U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- **Ergonomics and Functionality:** The use of oleodynamic hinges guarantees smooth opening and automatic closing, improving customer experience and ensuring watertightness.
- **Sustainability:** Horizontal and vertical weatherstripping further reduces cold losses, contributing to energy savings and a reduced carbon footprint.

Key Benefits:

- **Energy Efficiency:** Designed to minimize energy consumption while preserving customer comfort in the shopping aisle.
- **Style and Functionality:** A design that enhances supermarket operations and customer experience.

Les portes ECO T se distinguent par leurs séparateurs verticaux entièrement transparentes, éliminant toute barrière visuelle. Ce design, associé à un faible coefficient de transmission thermique, garantit une visibilité totale de l'intérieur et une isolation optimale, réduisant les pertes de froid et optimisant la conservation des produits.

Caractéristiques Principales:


- **Design Transparent et Sophistiqué :** L'absence de sérigraphies verticales et les fermetures latérales transparentes offrent une visibilité inégalée, permettant aux clients d'apprécier chaque détail des produits exposés.
- **Technologie de Pointe:** Équipées de chambres d'argon à 90% et de verre faiblement émissif et trempé, conforme à la norme UNI 12150, elles assurent une efficacité énergétique et une grande durabilité. Coefficient de transmission thermique $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- **Ergonomie et Fonctionnalité :** L'utilisation de charnières oléodynamiques garantit une ouverture fluide et une fermeture automatique, améliorant l'expérience utilisateur et assurant l'étanchéité.
- **Durabilité:** Les joints horizontaux et verticaux réduisent encore davantage les pertes de froid, contribuant à des économies d'énergie et à une réduction de l'empreinte carbone.

Bénéfices:

- **Efficacité Énergétique:** Conçues pour minimiser la consommation d'énergie tout en maintenant le confort des clients dans les allées du supermarché.
- **Style et Fonctionnalité:** Un design qui améliore l'opérabilité du supermarché et l'expérience client.

+Info: infricosupermarket.com

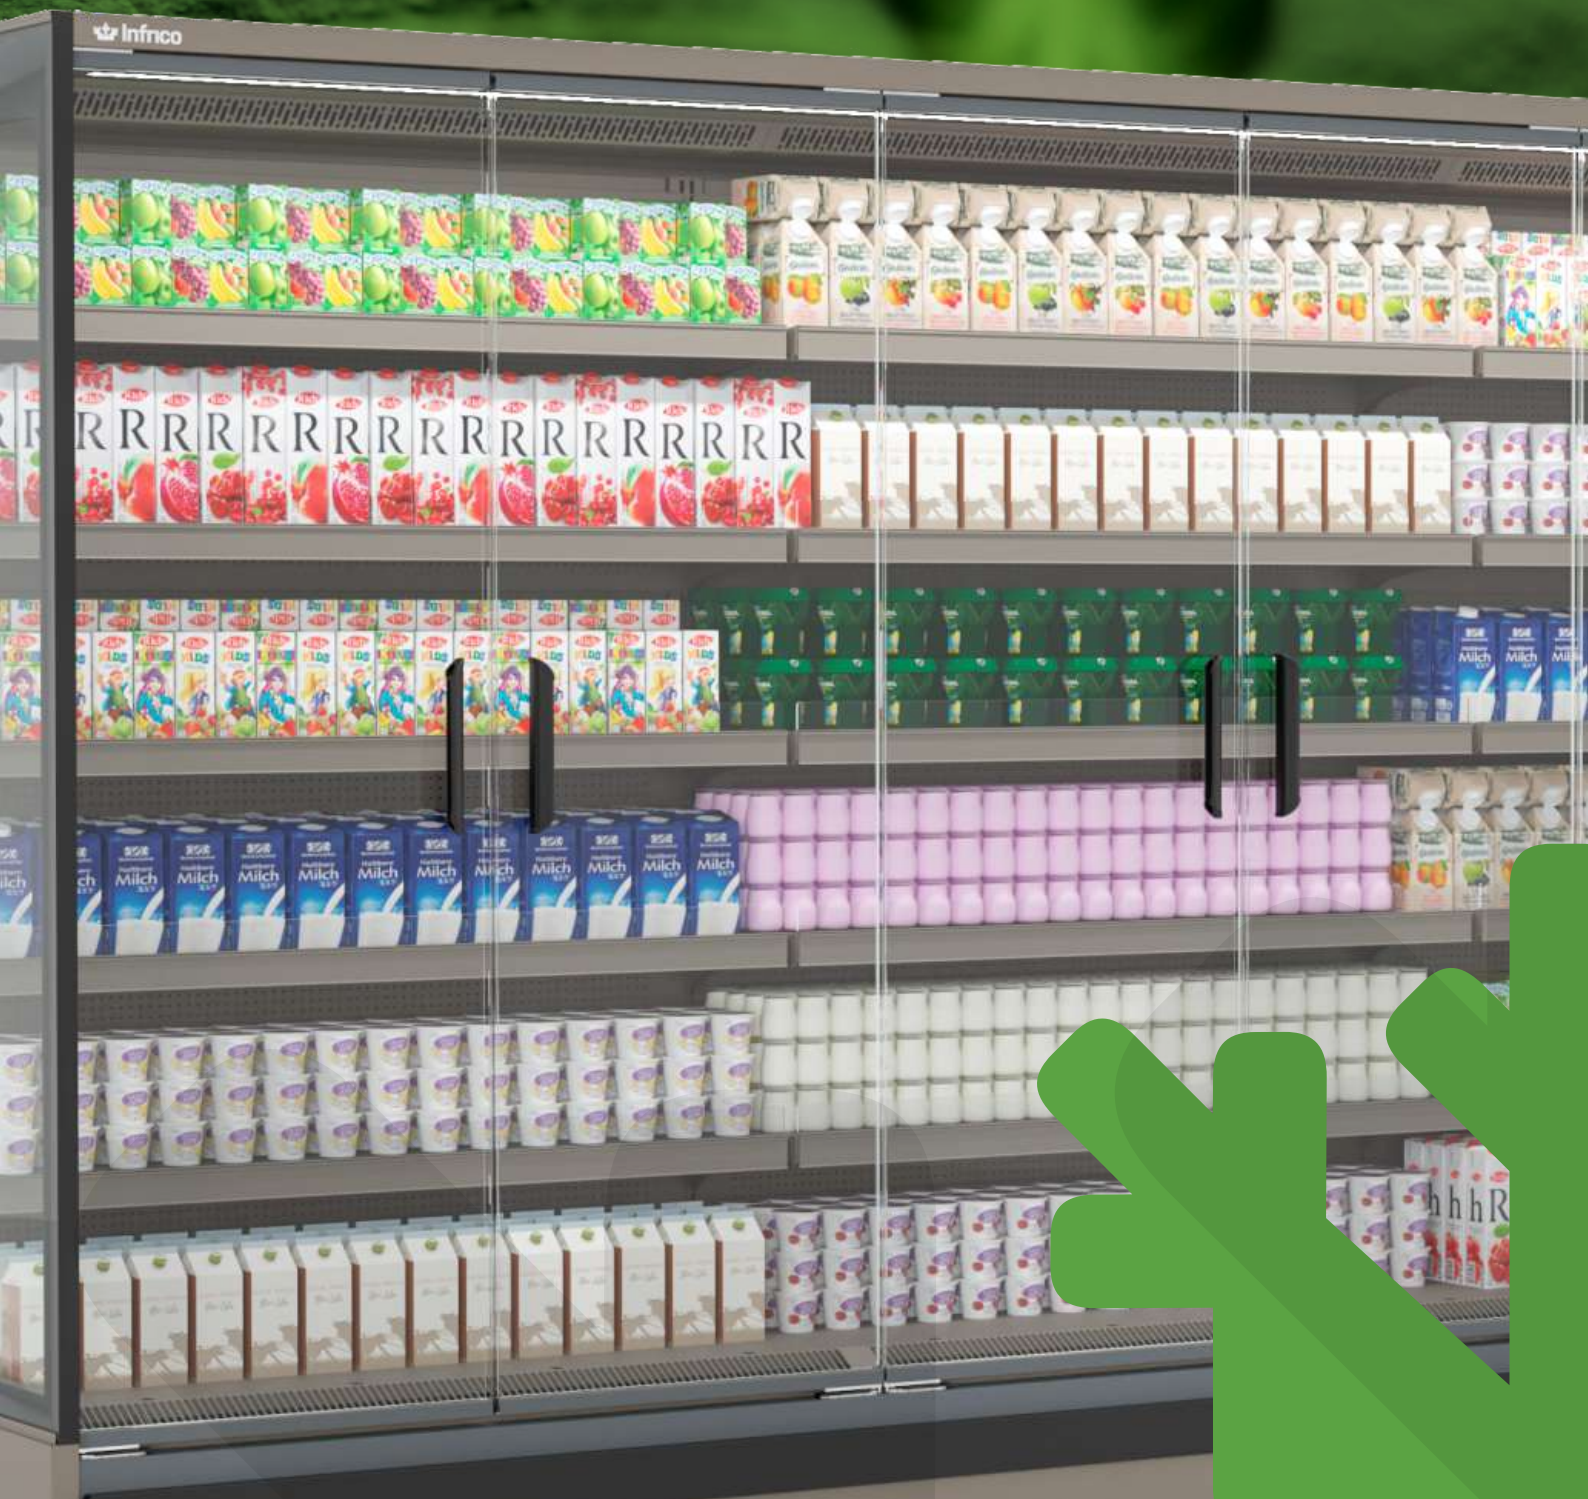

ECOT

ECOFREEZE

Eficiencia Energética en Congelación
Energy Efficiency in Freezers
Efficience Énergétique en Congélation

Ecofreeze es una innovadora línea de puertas diseñadas específicamente para muebles de congelación. Con un enfoque en la sostenibilidad, estas puertas combinan tecnología avanzada con un diseño propio que redefine los estándares de eficiencia energética y experiencia de usuario en el sector de la refrigeración comercial.

Las puertas Ecofreeze están fabricadas con cristal triple y cámaras de argón, proporcionando un aislamiento superior que garantiza la conservación óptima de los productos congelados. Su diseño prescinde del uso de resistencias de hilo, logrando una reducción significativa en el consumo energético sin comprometer el rendimiento ni la funcionalidad.

- **Aislamiento de Alta Eficiencia:** Cristal triple con cámaras de argón que minimizan las pérdidas de frío y maximizan la eficiencia térmica.
- **Tecnología de Bisagras Oleodinámicas:** Garantizan una apertura suave y un cierre automático seguro, optimizando la experiencia del usuario.
- **Diseño Sostenible:** La eliminación de resistencias de hilo contribuye a una menor huella de carbono, alineándose con las demandas de sostenibilidad del mercado actual.
- **Ahorro Energético:** Gracias a su diseño avanzado, Ecofreeze reduce significativamente los costos operativos al disminuir el consumo eléctrico de los muebles de congelación.
- **Experiencia de Usuario Mejorada:** Aperturas ligeras y funcionales que facilitan la interacción del cliente con los productos, mejorando la accesibilidad y comodidad.
- **Durabilidad y Rendimiento:** Materiales de alta calidad y tecnología de vanguardia que garantizan un funcionamiento eficiente y confiable a largo plazo.

Ecofreeze is an innovative line of doors designed specifically for freezer cabinets. With a focus on sustainability, these doors combine advanced technology with a proprietary design that redefines the standards for energy efficiency and user experience in the commercial refrigeration industry.

Ecofreeze doors are manufactured with triple-glazed glass and argon chambers, providing superior insulation that ensures optimal preservation of frozen products. Their design dispenses with the use of wire heaters, achieving a significant reduction in energy consumption without compromising performance or functionality.

- **High Efficiency Insulation:** Triple glazing with argon chambers minimizes cold losses and maximizes thermal efficiency.
- **Oleodynamic Hinge Technology:** Ensures smooth opening and secure automatic closing, optimizing the user experience.
- **Sustainable Design:** The elimination of wire resistors contributes to a lower carbon footprint, aligning with the sustainability demands of today's market.
- **Energy Savings:** Thanks to its advanced design, Ecofreeze significantly reduces operating costs by reducing the electrical consumption of freezer cabinets.
- **Improved User Experience:** Lightweight and functional openings facilitate customer interaction with products, improving accessibility and convenience.
- **Durability and Performance:** High-quality materials and state-of-the-art technology ensure efficient and reliable long-term operation.

Ecofreeze est une ligne innovante de portes spécialement conçues pour les meubles de congélation. Axées sur la durabilité, ces portes associent des technologies avancées à un design unique, redéfinissant les standards d'efficacité énergétique et l'expérience utilisateur dans le secteur de la réfrigération commerciale.

Les portes Ecofreeze comportent trois couches de verre avec des chambres d'argon, offrant une isolation supérieure qui garantit la conservation optimale des produits surgelés. Leur conception élimine l'utilisation de résistances filaires ce qui permet une réduction significative de la consommation énergétique sans compromettre les performances ni la fonctionnalité.

Caractéristiques Principales

- **Isolation Haute Efficacité :** Verre triple avec chambres d'argon pour minimiser les pertes de froid et maximiser l'efficacité thermique.
- **Tecnologie de Charnières Oleodynamiques :** Assure une ouverture fluide et une fermeture automatique sécurisée, optimisant l'expérience utilisateur.
- **Design Durable :** L'élimination des résistances à fil contribue à réduire l'empreinte carbone, répondant aux exigences de durabilité du marché actuel.
- **Économies d'Énergie :** Grâce à son design avancé, Ecofreeze réduit considérablement les coûts opérationnels en diminuant la consommation électrique des meubles de congélation.
- **Expérience Utilisateur Améliorée :** Ouvertures légères et fonctionnelles facilitant l'interaction des clients avec les produits, pour une accessibilité et un confort accru.
- **Durabilité et Performance :** Matériaux de haute qualité et technologie de pointe garantissant un fonctionnement efficace et fiable sur le long terme.

0 ENERGY DOORS

+Info: infricosupermarket.com



ECOFREEZE



Infrico


Supermarket

TAKE AWAY



ILUMINACIÓN LED
LED LIGHTING
ÉCLAIRAGE LED

+Info: infricosupermarket.com

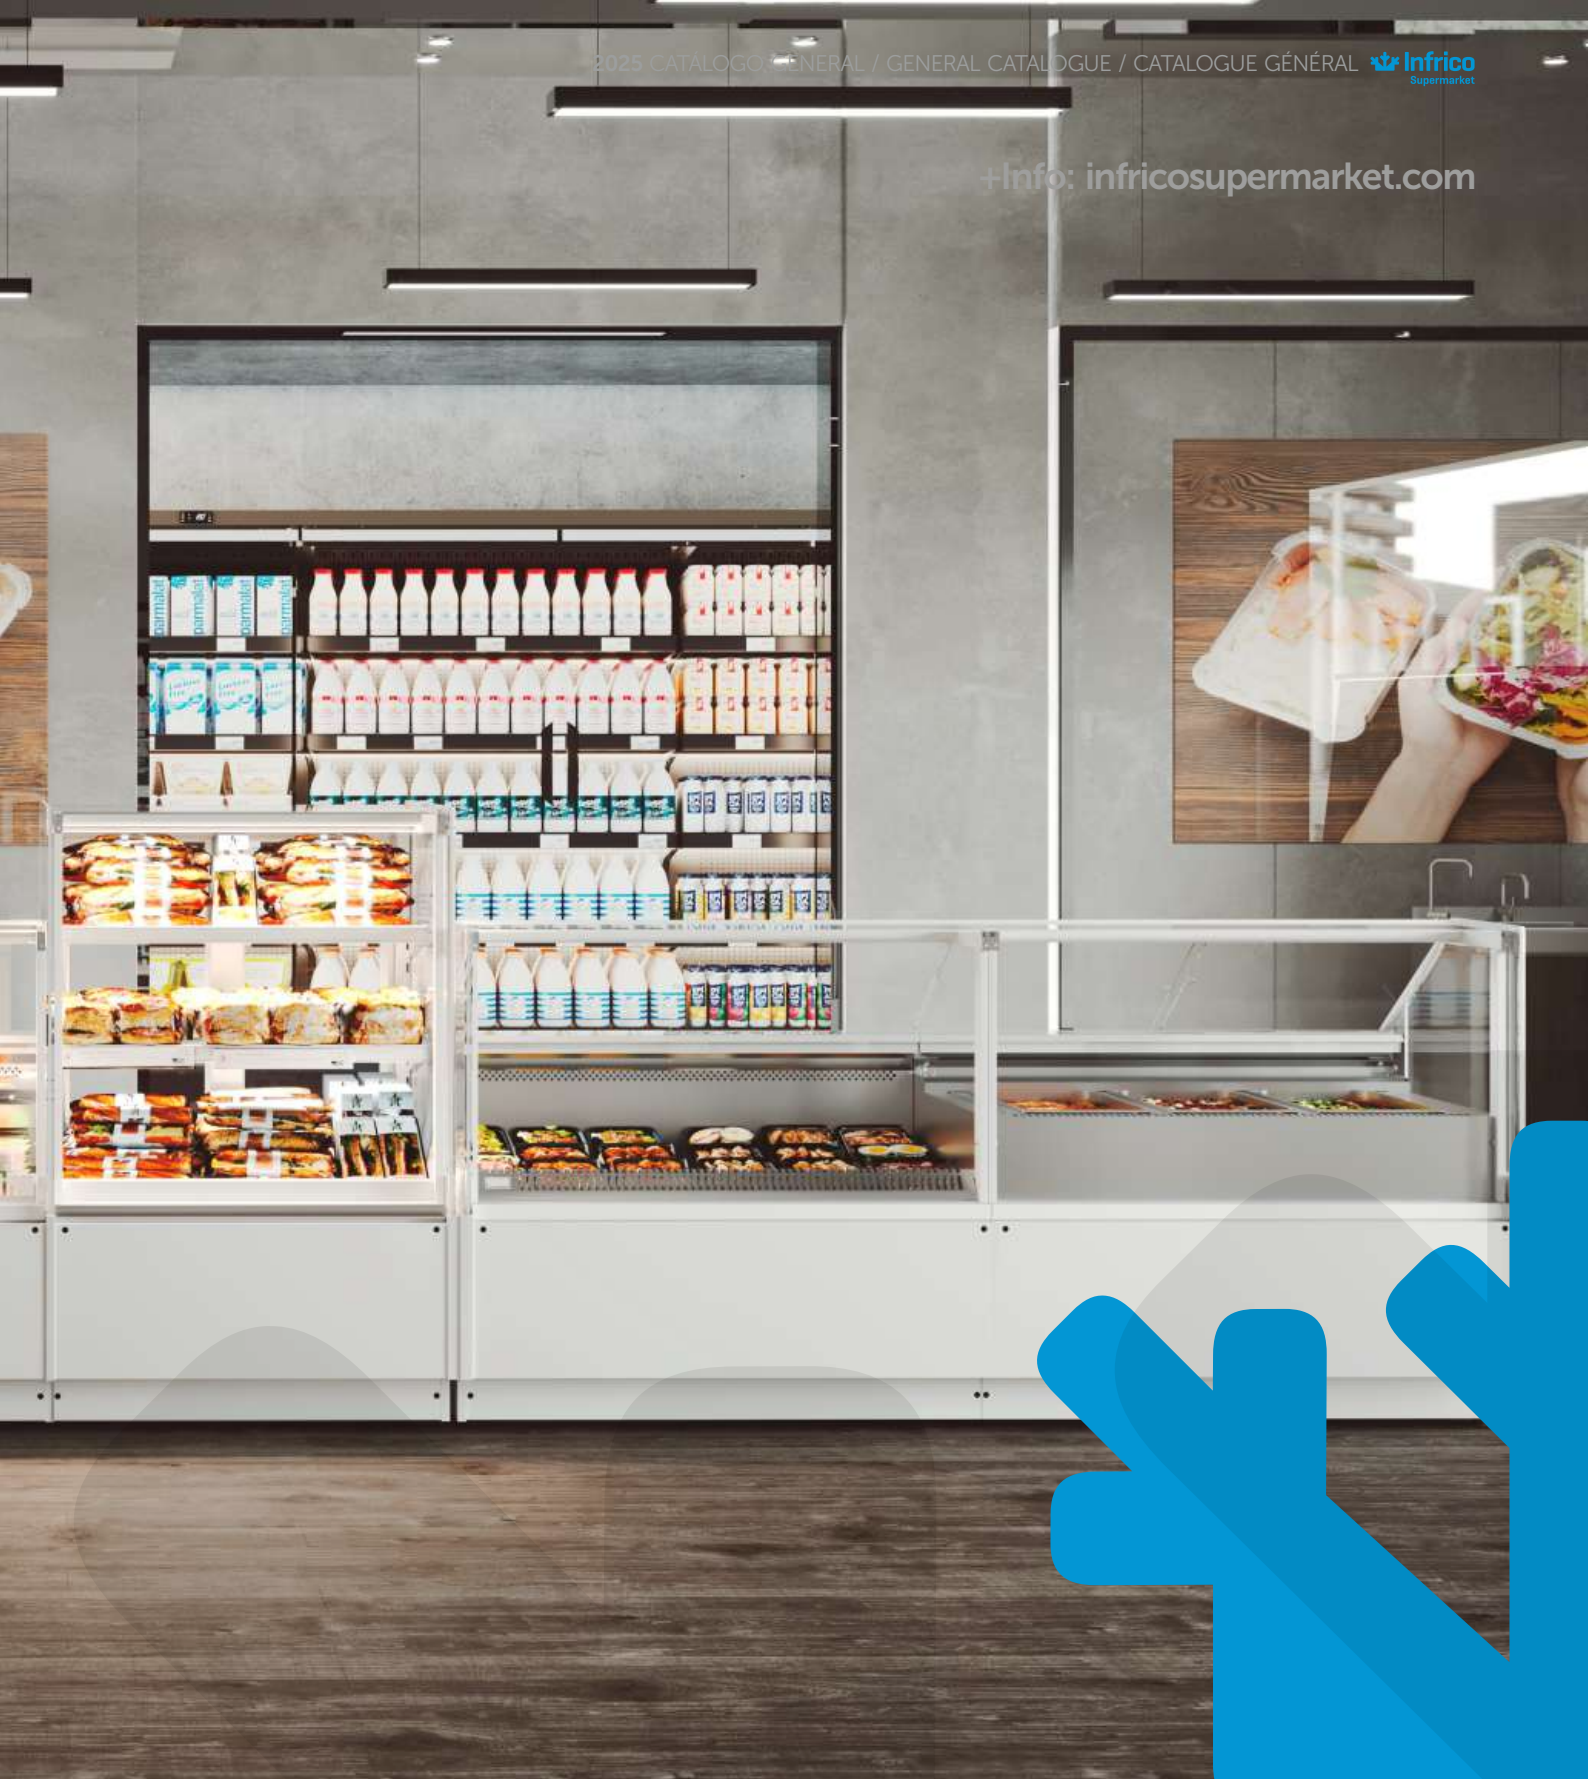

LED

Sistemas de Iluminación Lighting System Systèmes d'éclairage

LED

La conservación y la visibilidad del producto en los muebles de refrigeración son clave para la óptima exposición del producto de alimentación en los muebles de refrigeración comerciales. Los sistemas de iluminación Infrico Supermarket te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación.

Son múltiples las ventajas derivadas del uso de sistemas de iluminación LED en la refrigeración comercial para la exposición y conservación de los productos de alimentación como la baja emisión de calor, el bajo consumo de energía o su alto rendimiento lumínico.

En Infrico Supermarket disponemos de diferentes sistemas de iluminación LED dependiendo del tipo de mueble a utilizar y la propia ubicación de la iluminación LED.

Product preservation and visibility are key to the optimal display of food products in commercial refrigeration cases. Infrico Supermarket lighting systems help you to stand out in the sales area while maintaining full freshness and shelf life.

There are many advantages derived from the use of LED lighting systems in commercial refrigeration for the display and preservation of food products, such as low heat emission, low energy consumption and high light output.

At Infrico Supermarket we have different LED lighting systems depending on the type of display cases to be used and the location of the LED lighting.

La conservación et la visibilité des produits dans les meubles frigorifiques sont essentielles pour une présentation optimale des produits alimentaires dans le mobilier frigorifiques commerciales. Les systèmes d'éclairage Infrico Supermarket vous aident à vous démarquer sur le point de vente tout en maintenant une fraîcheur maximale.

L'utilisation de systèmes d'éclairage à LED dans la réfrigération commerciale pour la présentation et la conservation des produits alimentaires présente de nombreux avantages, tels qu'une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.

Chez Infrico Supermarket, nous disposons de différents systèmes d'éclairage à LED en fonction du type de mobilier utilisé et de l'emplacement de l'éclairage à LED.



Vamos a conocer la importancia de sus características y a ayudarte a seleccionar el sistema más adecuado

1. La selección del producto apropiado es fundamental para obtener resultados óptimos de visibilidad del producto expuesto:

- Temperatura de color (CCT)
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- Grado de protección (IP)
- Potencia lumínica (W/m)
- Eficiencia lumínica (lm/W)
- Tipo de óptica

No todos los LED son iguales ni destacan los colores de la misma manera. Infrico Supermarket ya determina las necesidades técnicas de la solución a emplear y selecciona los datos para cada ubicación de la fuente lumínica más adecuada para su uso.

Cada LED es diferente dependiendo de su ubicación en el mueble y la distribución lumínica necesaria.

Hablaremos de LED con óptica de apertura 170° para iluminaciones verticales, 90° para horizontales...

Temperatura de color

Siempre tenemos que seleccionar la temperatura de color adecuada para cada uso y seleccionarla de acuerdo con el producto a exponer.

Aunque esto puede ser variable, os adjuntamos esta pequeña guía de selección básica:

- **Blanco 4000K**, es el más habitual en alimentación y se usa de forma general para productos como lácteos, fruta y verdura, platos preparados, pescados envasados.
- **Blanco cálido 3000K** extiende su uso para panaderías, quesos y productos calientes.
- **Color carne**, no se mide por una temperatura de color fija dentro de la escala de temperatura de color Kelvin y resalta principalmente los rojos y los blancos de la carne.
- **Blanco frío 6000K** se usa normalmente para los productos congelados.

Por lo tanto, puedes seleccionar en refrigeración los colores blanco 4000K, blanco cálido 3000K y color carne dependiendo de tu necesidad y el tipo de producto a exponer. En congelación siempre el color es blanco frío 6000K.

We'll learn about the importance of their characteristics and be able to select the most suitable system

The selection of the appropriate product is essential to obtain optimal visibility results of the product on display, according to its main characteristics:

- Correlated color temperature (CCT)
- Color rendering index (CRI)
- Protection degree (IP)
- Light output (W/m)
- Luminous efficiency
- Type of optics

Not all LEDs are the same and do not highlight colors in the same way.

Infrico Supermarket already determines the technical requirements of the solution to be used and selects the data for each location of the most suitable light source for use. The LED is different depending on its location in the display case and the necessary light distribution.

We'll talk about LEDs with 170° aperture optics for vertical lighting, 90° for horizontal lighting...

Color temperature

We always must select the appropriate color temperature for each use and select it according to the product to be displayed.

Although this can be variable, we enclose this small basic selection guide:

- **White 4000K**, is the most common in food and is generally used for products such as dairy products, fruit and vegetables, ready meals, packaged fish...
- **Warm White 3000K** extends its use to bakeries, cheese and hot products.
- **Meat Color** It does not have a fixed color temperature and mainly highlights the reds and whites of meat.
- **Cool white 6000K** is normally used for frozen products.

Therefore, you can select in refrigeration the colors white 4000K, warm white 3000K and meat color depending on your need and the type of product to be displayed. In freezing the color is always cool white 6000K.

Connaissons l'importance de leurs caractéristiques et vous aider à choisir le système le plus approprié

1. Le choix du produit approprié est essentiel pour obtenir une visibilité optimale du produit exposé :

- Température de couleur (CCT)
- Indice de rendu des couleurs (IRC)
- Indice de protection (IP)
- Rendement lumineux (W/m)
- Efficacité lumineuse (lm/W)
- Type d'optique

Toutes les LED ne sont pas identiques et ne font pas ressortir les couleurs de la même manière. Infrico Supermarket détermine déjà les caractéristiques techniques des LED.

Infrico Supermarket détermine déjà les exigences techniques de la solution à utiliser et sélectionne les données pour chaque emplacement de la source lumineuse la plus adaptée à son utilisation.

Chaque LED est différente en fonction de son emplacement dans le meuble et de la distribution lumineuse souhaitée.

Nous parlerons de LED avec une ouverture optique de 170° pour l'éclairage vertical, de 90° pour l'éclairage horizontal...

Température de couleur

Il faut toujours choisir la température de couleur appropriée pour chaque utilisation et la sélectionner en fonction du produit à présenter.

Bien que celle-ci puisse être variable, nous vous proposons ce petit guide pour une sélection de base :

- **Blanc 4000K**, est la plus courante dans l'alimentation et est généralement utilisée pour des produits tels que les produits laitiers, les fruits et légumes, les plats préparés, le poisson et les fruits de mer.
- Les produits laitiers, les fruits et légumes, les plats préparés, le poisson emballé.
- Le **blanc chaud 3000K** étend son utilisation aux boulangeries, fromages et produits chauds.
- La **couleur chair** n'est pas mesurée par une température de couleur fixe dans l'échelle de température de couleur Kelvin et met principalement en évidence les rouges et les blancs de la viande.
- Le **blanc froid 6000K** est normalement utilisé pour les produits surgelés.



2. El dimensionamiento lumínico. Aquí no hablaremos de normativa si no de percepción.

Una intensidad lumínica media favorece la conservación del producto y una intensidad lumínica premium potencia la visibilidad del producto.

2. Lighting dimensioning. Here we are not talking about regulations but about light perception.

A medium light intensity contributes to product preservation and a premium light intensity increases product visibility.

2. Dimensionnement de l'éclairage. Il ne s'agit pas ici de réglementation mais de perception.

Une intensité lumineuse moyenne favorise la conservation du produit et une intensité lumineuse élevée améliore la visibilité du produit.

MDG	Murales Vertical Multidecks Vitrines Murales	4000K	Color blanco White color Couleur blanc
Iluminación Light Eclairage		MO	HO
Visera Canopy Visière		-	STD
Doble iluminación visera Canopy double lighting Double éclairage visière		-	OP
Estante Shelve Étagère		OP	-
Vertical Vertical Vertical		-	OP

SM	Semi murales Vertical low multidecks Vitrines semi-murales	4000K	Color blanco White color Couleur blanc
Iluminación Light Eclairage		MO	HO
Visera Canopy Visière		STD	-
Doble iluminación visera Canopy double lighting Double éclairage visière		-	-
Estante Shelve Étagère		OP	-
Vertical Vertical Vertical		-	-

MDG	Murales Vertical Multidecks Vitrines Murales	3000K	Blanco cálido White warm Blanc chaud
Iluminación Light Eclairage		MO	HO
Visera Canopy Visière		-	OP
Doble iluminación visera Canopy double lighting Double éclairage visière		-	OP
Estante Shelve Étagère		OP	-
Vertical Vertical Vertical		-	OP

SM	Semi murales Vertical low multidecks Vitrines semi-murales	3000K	Blanco cálido White warm Blanc chaud
Iluminación Light Eclairage		MO	HO
Visera Canopy Visière		OP	-
Doble iluminación visera Canopy double lighting Double éclairage visière		-	-
Estante Shelve Étagère		OP	-
Vertical Vertical Vertical		-	-

MDG	Murales Vertical Multidecks Vitrines Murales	Color carne Meat color Couleur chair
Iluminación Light Eclairage	MO	HO
Visera Canopy Visière	-	OP
Doble iluminación visera Canopy double lighting Double éclairage visière	-	OP
Estante Shelve Étagère	OP	-
Vertical Vertical Vertical	OP	-

SM	Semi murales Vertical low multidecks Vitrines semi-murales	Color carne Meat color Couleur chair
Iluminación Light Eclairage	MO	HO
Visera Canopy Visière	OP	-
Doble iluminación visera Canopy double lighting Double éclairage visière	-	-
Estante Shelve Étagère	OP	-
Vertical Vertical Vertical	-	-

MBT	Murales Vertical Multidecks Vitrines Murales	6000K	Color blanco frío Cool white color Couleur blanc froid
Iluminación Light Eclairage		MO	HO
Visera Canopy Visière		-	-
Doble iluminación visera Canopy double lighting Double éclairage visière		-	-
Estante Shelve Étagère		-	-
Vertical Vertical Vertical		-	STD

GD	Islas panorámicas Refrig. counters îlots	6000K	Color blanco frío Cool white color Couleur blanc froid
Iluminación Light Eclairage		MO	HO
Pasamanos Handrails Main courante		STD	-
Doble iluminación encimera Worktop double lighting Double éclairage plan de travail		OP	-
-		-	-
-		-	-

Sistemas de Iluminación
Lighting System
Systèmes d'éclairage

LED

+Info: infricosupermarket.com



MUEBLES VERTICALES
VERTICAL MULTIDECKS
MUEBLES VERTICAUX



Muebles verticales cerrados de refrigeración en temperatura positiva:

- Iluminación visera (Estándar).
- Opcional doble iluminación visera (HO).
- Opcional Iluminación estante.
- Opcional Iluminación vertical (HO).

Muebles verticales abiertos de refrigeración en temperatura positiva:

- Iluminación visera (Estándar).
- Opcional doble iluminación visera (HO).
- Opcional Iluminación estante.

Muebles verticales cerrados de temperatura negativa:

- Iluminación vertical (Estándar).

Semimurales verticales abiertos y cerrados de refrigeración en temperatura positiva:

- Iluminación visera (Estándar).
- Opcional Iluminación estante.

Full glass doors refrigerated vertical display cases:

- Canopy lighting (standard)
- Optional double canopy lighting (HO)
- Optional shelf lighting
- Optional vertical lighting

Open refrigerated vertical display cases:

- Canopy lighting (standard)
- Optional double canopy lighting (HO)
- Optional shelf lighting.

Full glass doors frozen vertical display cases:

- Standard vertical lighting

Open and sliding doors refrigerated low multidecks:

- Canopy lighting (standard)
- Optional shelf lighting

Armoires frigorifiques verticales fermées à température positive:

- Éclairage de la visière (standard).
- Éclairage double visière (HO).
- Éclairage d'étagère en option.
- Éclairage vertical (HO) en option.

Armoires frigorifiques verticales ouvertes à température positive:

- Éclairage de la visière en option (standard).
- Éclairage double visière (HO) en option.
- Éclairage d'étagère en option.

Armoires verticales fermées à température négative:

- Éclairage vertical (standard).

Semi-murales verticales ouvertes et fermées à température positive:

- Éclairage de la visière (standard).
- Éclairage d'étagère en option.



VITRINAS
VERTICAL DISPLAY CASES
VITRINES

Vitrinas Experience VEX

- Iluminación exposición doble color carne (Estándar).

Vitrinas Barcelona VBC y Madrid VMD

- Iluminación exposición color carne (Estándar).
- Iluminación doble estante color carne (Estándar).

VEX Experience display counter

- Standard double exposition lighting meat color

VBC Barcelona & VMD Madrid Display counters

- Standard exposition lighting meat color
- Standard double shelf lighting meat color

Vitrines Experience VEX:

- Éclairage à double exposition de couleur chair (standard).

Vitrines VBC Barcelona et VMD Madrid:

- Éclairage d'exposition couleur chair (standard).
- Double éclairage d'étagère couleur chair (standard).



ISLAS
DISPLAY COUNTERS
ÎLOTS

Islas cerradas de congelación

- Iluminación exposición pasamanos color blanco frío 6000K (Estándar).
- Opcional doble iluminación exposición encimera color blanco frío 6000K.

Panoramic frozen islands

- Standard handrail lighting cool white 6000K
- Optional double exposition lighting cool white 6000K

Îlots de congélation fermés

- Éclairage d'exposition pour la main courante blanc froid 6000K (Standard).
- Double éclairage de comptoir en option en blanc froid 6000K.

3. La uniformidad es clave en la sensación lumínica percibida por el ojo humano.

Por ello, debemos seleccionar siempre que sea posible la configuración que nos permita hacer esta distribución de manera uniforme.

Iluminación Vertical.

La distancia desde el punto de luz al producto a destacar en los muebles verticales es muy importante para que las ópticas distribuyan la iluminación de manera uniforme.

Cuando hablamos de muebles verticales con puertas y seleccionamos como opción lumínica la iluminación vertical en las puertas, es muy importante para obtener rendimiento a la distribución de luz en el mueble de mantener una distancia lineal de >168 mm entre el Led y el producto a exponer. Esto determina el estante ideal a montar en el mueble desde el punto de vista lumínico.

3. Uniformity is key to the light sensation perceived by the human eye.

Therefore, whenever possible, we should select the configuration that allows us to make this distribution uniform.

Vertical illumination.

The distance from the point of light to the product to be highlighted in vertical furniture is very important for the optics to distribute the lighting uniformly.

When we talk about vertical furniture with doors and we select as a lighting option the vertical illumination in the doors, it is very important in order to obtain a good light distribution in the furniture to maintain a linear distance of >168 mm between the LED and the product to be displayed. This determines the ideal shelf to be mounted in the furniture from the lighting point of view.

3. L'uniformité est la clé de la sensation lumineuse perçue par l'œil humain.



C'est pourquoi, dans la mesure du possible, il convient de choisir la configuration qui permet de rendre cette distribution uniforme.

Éclairage vertical.

La distance entre le point lumineux et le produit à mettre en valeur dans les meubles verticaux est très importante pour que l'optique distribue l'éclairage de manière uniforme.

Lorsque nous parlons de meubles verticaux avec des portes et que nous choisissons comme option d'éclairage l'éclairage vertical dans les portes, il est très important d'obtenir des performances dans la distribution de la lumière dans le meuble de maintenir une distance linéaire de >168 mm entre la LED et le produit à exposer. Cela détermine l'étagère idéale à monter dans le meuble du point de vue de l'éclairage.

Distancia LED-Producto (mm) / Distance LED-Product (mm) / Distance LED-Produit (mm)								
Modelo Model Modèle	Estante Shelve Étagère	Distancia Distance Distance	Modelo Model Modèle	Estante Shelve Étagère	Distancia Distance Distance	Modelo Model Modèle	Estante Shelve Étagère	Distancia Distance Distance
MLDG	500	146	MNDG	400 (std)	146	MXDG	600 (std)	146
	450	196		350	196		550	196
	400 (std)	246		300	246		500	246

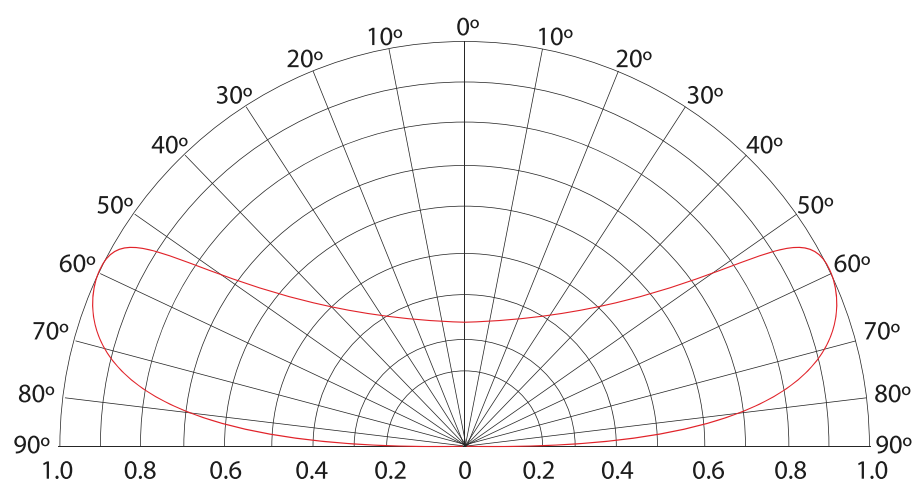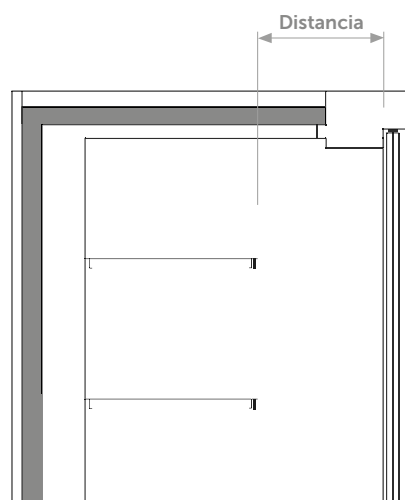

Sistemas de Iluminación
Lighting System
Systèmes d'éclairage **LED****+Info: infricosupermarket.com**

Otros datos importantes para conocer que te ofrecen los sistemas de iluminación LED de Infrico Supermarket

Iluminación Estante

En Infrico Supermarket tenemos un sistema patentado de portaprecios estante con iluminación LED incorporada. Esta patente aumenta la funcionalidad, a la evidente de ser un medio soporte para sujetar y hacer visible el precio, con la función complementaria de alojar la iluminación LED sin medios auxiliares y permite iluminar siempre el producto en su cara frontal, que es la promocional, incrementando su eficiencia.

Seguridad

-Todos los sistemas LED Infrico son 24V.

Índice de protección IP

-IP65 para los led verticales.
-IP54 para los led de visera, estante y exposición.

Índice de reproducción cromática

-Depende del modelo concreto de LED y el color pero estos presentan.

Campo de aplicación

-Desde -30°C hasta +35°.

Sistema de conexión

-“Plug and play”.

Other important facts to know about what Infrico Supermarket's LED lighting systems can offer you

Shelf Lighting

At Infrico Supermarket we have a patented shelf price holder system with built-in LED lighting. This patent increases the functionality, to the evident of being a means of support to hold and make visible the price, with the complementary function of housing the LED lighting without auxiliary means and allows to always illuminate the product on its front side, which is the promotional side, increasing its efficiency.

Safety

-All Infrico LED systems are 24V.

IP protection rating

-IP65 for vertical LEDs.
-IP54 for visor, shelf and display LEDs.

Colour rendering index

-Depends on the specific LED model and colour but these are present.

Field of application

-From -30°C to +35°.

Connection system

-Plug and play.

Autres faits importants à connaître sur ce que les systèmes d'éclairage LED d'Infrico Supermarket peuvent vous offrir

Éclairage des étagères

Chez Infrico Supermarket, nous disposons d'un système breveté de support de prix en rayon avec éclairage LED intégré. Ce brevet accroît la fonctionnalité du système, qui est manifestement un moyen de soutenir et de rendre visible le prix, avec la fonction complémentaire de loger l'éclairage LED sans moyens auxiliaires, ce qui permet de toujours éclairer le produit sur sa face avant, qui est le côté promotionnel, et d'en augmenter l'efficacité.

Sécurité

-Tous les systèmes Infrico LED sont à 24V.

Indice de protection IP

-IP65 pour les LED verticales.
-IP54 pour les LED de la visière, de l'étagère et du présentoir.

Indice de rendu des couleurs

-Dépend du modèle et de la couleur des LED, mais elles ont un indice de rendu des couleurs.

Champ d'application

-De -30°C à +35°.

Système de connexion

-“Plug and play”.



Seleccionar **LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN INFRICO SUPERMARKET**

Siempre que sea posible:

1. Una intensidad luminica media favorece la conservación del producto y una intensidad luminica premium potencia la visibilidad del producto.
Intenta siempre tener en cuenta estos condicionantes para la selección de la intensidad luminica, siempre que sea posible, tratando de equilibrar la visibilidad de producto, el consumo de energía y la óptima conservación del producto:
- Selecciona la dimensión del estante en las murales de puertas para mantener la distancia óptima con la fuente luminica.
- Selecciona la intensidad: estándar o premium.
2. En muebles de congelado verticales la intensidad estándar de los led verticales es la óptima por la combinación del color blanco frío 6000K y la cantidad de Led.
3. La iluminación de estante en todos los modelos y la iluminación visera de las semimurales debe ser siempre de intensidad estándar ya que te da una iluminación optima sin penalizar la conservación de producto y el consumo de energía.

Select **INFRICO SUPERMARKET LIGHTING SYSTEMS**

Wherever possible:

1. medium light intensity favours product preservation and premium light intensity enhances product visibility. Always try to take these factors into account when selecting light intensity, wherever possible, trying to balance product visibility, energy consumption and optimal product preservation:
- Select the shelf dimension in door walls to maintain the optimum distance to the light source.
- Select the intensity: standard or premium.
2. In upright freezer cabinets, the standard intensity of the upright LEDs is optimal due to the combination of the cool white 6000K colour and the number of LEDs.
3. The shelf lighting in all models and the visor lighting in semi-mural units should always be of standard intensity as it provides optimum lighting without penalising product conservation and energy consumption.

Sélectionner **SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE INFRICO SUPERMARKET**

Dans la mesure du possible:

1. Une intensité lumineuse moyenne favorise la conservation des produits et une intensité lumineuse élevée améliore la visibilité des produits.
Dans la mesure du possible, essayez toujours de tenir compte de ces facteurs lors du choix de l'intensité lumineuse, en essayant de trouver un équilibre entre la visibilité du produit, la consommation d'énergie et la conservation optimale du produit :
- Choisissez la dimension de l'étagère dans les parois de la porte pour maintenir une distance optimale par rapport à la source lumineuse.
- Choisir l'intensité: standard ou premium.
2. Dans les congélateurs verticaux, l'intensité standard des LED verticales est optimale en raison de la combinaison de la couleur blanc froid 6000K et du nombre de LED.
3. L'éclairage des étagères dans tous les modèles et l'éclairage de la visière dans les unités semi-murales devraient toujours être d'intensité standard, car ils fournissent un éclairage optimal sans pénaliser la conservation du produit et la consommation d'énergie.

HACEMOS LA
COMPRA
MÁS *fácil*

OUR SHOPPING
BECOME EASIER
NOUS RENDONS VOS
COURSES PLUS FACILES



+Info: infricosupermarket.com



Infrico
Supermarket



Infrico

Supermarket

VSC

COMPRESORES DE VELOCIDAD VARIABLE
VARIABLE SPEED COMPRESSORS
COMPRESSEURS À VITESSE VARIABLE



+Info: infricosupermarket.com



VSC

La tecnología de compresores de velocidad variable representa un salto innovador en la refrigeración comercial. A diferencia de los compresores on/off tradicionales, que operan a una velocidad constante y se encienden o apagan según la demanda, los compresores de velocidad variable ajustan continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Ventajas Técnicas y Operativas:

- **Ahorro Energético Significativo.** Los compresores de velocidad variable reducen el consumo de energía al evitar ciclos repetitivos de encendido/apagado y operar a velocidades óptimas durante períodos prolongados.

La eliminación de picos de energía reduce la sobrecarga en la red eléctrica, beneficiando tanto al sistema como al operador.

- **Estabilidad Térmica Mejorada.** Esta tecnología mantiene

temperaturas constantes al adaptarse rápidamente a fluctuaciones en la demanda, como aperturas de puertas o cambios de carga. Esto es crucial para la preservación de productos sensibles

- **Larga Vida Útil y Menor Mantenimiento.** Un inicio suave (soft start) reduce el estrés mecánico en los componentes, extendiendo la vida útil del compresor. Además, los componentes críticos, como relés y condensadores, son reemplazados por un inversor integrado que requiere menos mantenimiento

- **Menor Impacto Ambiental.** El uso de refrigerantes naturales como el R-290 en combinación con esta tecnología reduce el potencial de calentamiento global hasta en un 99% comparado con sistemas que utilizan refrigerantes HFC

- **Flexibilidad y Compactibilidad.** Su diseño compacto y

Variable speed compressor technology represents an innovative leap forward in commercial refrigeration. Unlike traditional on/off compressors, which operate at a constant speed and turn on or off based on demand, variable speed compressors continuously adjust their speed to match real-time refrigeration needs.

Technical and Operational Advantages:

- **Significant Energy Savings.** Variable speed compressors reduce energy consumption by avoiding repetitive on/off cycling and operating at optimal speeds for extended periods of time.

- **The elimination of power peaks** reduces the overload on the electrical grid, benefiting both the system and the operator.

- **Enhanced Thermal Stability.** This technology maintains constant temperatures by quickly adapting to fluctuations in demand,

such as door openings or load changes. This is crucial for the preservation of sensitive products.

- **Longer Shelf Life and Lower Maintenance.** A soft start reduces mechanical stress on components, extending compressor life. In addition, critical components, such as relays and capacitors, are replaced by an integrated inverter that requires less maintenance.

- **Lower environmental impact.** The use of natural refrigerants such as R-290 in combination with this technology reduces the global warming potential by up to 99% compared to systems using HFC refrigerants.

- **Flexibility and Compactness.** Their compact and modular design allows these compressors to be integrated into smaller equipment without compromising their cooling capacity, freeing up

La technologie des compresseurs à vitesse variable représente une avancée substantielle dans le secteur de la réfrigération commerciale. Contrairement aux compresseurs traditionnels marche/arrêt, qui fonctionnent à une vitesse constante en s'activant ou se désactivant selon la demande. Les compresseurs à vitesse variable ajustent en continu leur vitesse pour répondre aux besoins de réfrigération en temps réel.

Avantages Techniques et Opérationnels

- **Économies d'Énergie Significatives :** Les compresseurs à vitesse variable réduisent la consommation énergétique en évitant les cycles répétitifs marche/arrêt et en fonctionnant à des vitesses optimales sur de longues périodes. L'élimination des pics de consommation réduit la surcharge sur le réseau électrique, profitant à la fois au système et à l'opérateur.

- **Stabilité Thermique Améliorée :** Cette technologie maintient

des températures constantes en s'adaptant rapidement aux fluctuations de la demande, telles que les ouvertures de portes ou les variations de charge. Cela est essentiel pour la préservation des produits sensibles.

- **Durée de Vie Prolongée et Moins de Maintenance :** Un démarrage en douceur (soft start) réduit le stress mécanique sur les composants, prolongeant ainsi la durée de vie du compresseur. De plus, des composants critiques, comme les relais et les condensateurs, sont remplacés par un inverseur intégré nécessitant moins d'entretien.

- **Réduction de l'Impact Environnemental :** L'utilisation de réfrigérants naturels comme le R-290, combinée à cette technologie, réduit le potentiel de réchauffement global jusqu'à 99% par rapport aux systèmes utilisant des réfrigérants HFC.

- **Flexibilité et Compacité :** Son design compact et modulaire

+Info: infricosupermarket.com

modular permite integrar estos compresores en equipos más pequeños sin comprometer su capacidad de enfriamiento, liberando espacio para productos o nuevas configuraciones.

Beneficios:

- Mayor Retorno de Inversión (ROI): Los ahorros energéticos y el menor mantenimiento permiten recuperar el costo adicional de un compresor de velocidad variable
- Reducción de Costos Operativos: Gracias a su eficiencia, contribuyen a una operación más sostenible y económica a largo plazo.
- Contribución al Cumplimiento Ambiental: Equipos con esta tecnología ayudan a los negocios a cumplir regulaciones ambientales estrictas y a reducir su huella de carbono.

space for products or new configurations.

Benefits:

- Higher Return on Investment (ROI): Energy savings and lower maintenance allow the additional cost of a variable speed compressor to be recovered.
- Reduced Operating Costs: Thanks to their efficiency, they contribute to a more sustainable and economical operation in the long term.
- Contribution to Environmental Compliance: Equipment with this technology helps businesses comply with strict environmental regulations and reduces their carbon footprint.

permet d'intégrer ces compresseurs dans des équipements plus petits sans compromettre leur capacité de refroidissement, libérant ainsi de l'espace pour les produits ou de nouvelles configurations.

Bénéfices

- Retour sur Investissement (ROI) Accru : Les économies d'énergie et la réduction des coûts de maintenance permettent de compenser le surcoût initial d'un compresseur à vitesse variable.
- Réduction des Coûts Opérationnels : Grâce à leur efficacité, ces compresseurs contribuent à une exploitation plus durable et économique à long terme.
- Respect des Réglementations Environnementales : Les équipements dotés de cette technologie aident les entreprises à respecter les normes environnementales strictes et à réduire leur empreinte carbone.

VSC

Ventiladores Electrónicos EC
EC Electronic Fans
Ventilateurs Électroniques EC

EC

Gracias a su tecnología avanzada, los ventiladores EC ofrecen una mejora significativa en la eficiencia energética, un menor consumo y una reducción de los costos de mantenimiento, lo que los convierte en una solución ideal para optimizar el funcionamiento de sistemas de refrigeración.

Eficiencia Energética.

Los ventiladores EC ajustan automáticamente su velocidad en función de la demanda de aire. Esto permite una eficiencia mucho mayor, ya que pequeños ajustes en la velocidad del ventilador pueden generar grandes ahorros de energía. En algunos casos, los ventiladores EC pueden ahorrar hasta un 70% más de energía que los ventiladores AC tradicionales.

Reducción de Consumo:

Los ventiladores EC no solo ahorran energía, sino que también reducen el consumo de energía a lo largo del tiempo. Al operar solo a la velocidad necesaria, estos ventiladores eliminan los picos de consumo que ocurren cuando los ventiladores tradicionales se encienden o apagan. Además, el control electrónico preciso optimiza el uso de energía, lo que se traduce en un consumo más eficiente durante toda la operación.

Menor Mantenimiento:

Una de las principales ventajas de los ventiladores EC es su menor necesidad de mantenimiento. A diferencia de los ventiladores tradicionales, que suelen tener partes móviles

Thanks to their advanced technology, EC fans offer a significant improvement in energy efficiency, lower consumption and reduced maintenance costs, making them an ideal solution to optimize the operation of cooling systems.

Energy Efficiency.

EC fans automatically adjust their speed according to air demand. This allows for much greater efficiency, as small adjustments in fan speed can generate large energy savings. In some cases, EC fans can save up to 70% more energy than traditional AC fans.

Reduced Consumption:

EC fans not only save energy, but also reduce energy consumption over time. By operating only at the speed needed, these fans eliminate the consumption peaks that occur when traditional fans are turned on or off. In addition, precise electronic control optimizes energy use, resulting in more efficient consumption throughout operation.

Lower Maintenance:

One of the main advantages of EC fans is their lower maintenance requirements. Unlike traditional fans, which

Grâce à leur technologie avancée, les ventilateurs EC offrent une amélioration significative de l'efficacité énergétique, une réduction de la consommation et des coûts de maintenance moindres, étant une solution idéale pour optimiser le fonctionnement des systèmes de réfrigération.

Efficacité Énergétique.

Les ventilateurs EC ajustent automatiquement leur vitesse en fonction de la demande d'air. En découlent une efficacité bien supérieure, car de petits ajustements de vitesse peuvent générer des économies d'énergie considérables. Dans certains cas, les ventilateurs EC peuvent économiser jusqu'à 70% d'énergie en plus par rapport aux ventilateurs AC traditionnels.

Réduction de la Consommation

Les ventilateurs EC ne se contentent pas de consommer moins d'énergie : ils réduisent également la consommation sur le long terme. En ne fonctionnant qu'à la vitesse nécessaire, ces ventilateurs éliminent les pics de consommation qui se produisent avec les ventilateurs traditionnels lorsqu'ils s'allument ou s'éteignent. Par ailleurs, leur contrôle électronique précis optimise l'utilisation de l'énergie, garantissant une consommation plus efficace tout au long de leur fonctionnement.

Réduction des besoins d'entretien

L'un des principaux avantages des ventilateurs EC est leur faible

+Info: infricosupermarket.com

como escobillas de carbón que se desgastan, los ventiladores EC carecen de estas partes, lo que reduce el riesgo de fallos y prolonga la vida útil del equipo. Esto se traduce en una menor frecuencia de reparaciones y reemplazos, lo que a largo plazo reduce los costos operativos

Los ventiladores EC también se destacan por su capacidad de operar a bajas temperaturas, lo que mejora su durabilidad y eficiencia. Además, debido a su diseño compacto, son una opción ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado

often have moving parts such as carbon brushes that wear out, EC fans have no such parts, reducing the risk of failure and extending the life of the equipment. This results in less frequent repairs and replacements, which in the long run reduces operating costs.

EC fans also stand out for their ability to operate at low temperatures, which improves their durability and efficiency. In addition, due to their compact design, they are an ideal choice for applications where space is limited.

besoin de maintenance. Contrairement aux ventilateurs traditionnels, qui comportent souvent des pièces mobiles s'user, les ventilateurs EC n'en possèdent pas, réduisant ainsi le risque de pannes et prolongeant la durée de vie de l'équipement. Cela se traduit par un moindre risque de casse et de remplacements et réduisant ainsi les coûts opérationnels à long terme.

Les ventilateurs EC se distinguent également par leur capacité à fonctionner à basse température, ce qui améliore leur durabilité et leur efficacité. De plus, grâce à leur design compact, ils constituent une option idéale pour les applications dans les environnements à espace limité.

EC

Sistema de control de condensación
Condensation control system
Système de contrôle de condensation

SCC

Visibilidad y rendimiento
Visibility and performance
Visibilité et performance

Infrico Supermarket ofrece sistemas de control de condensación para sus muebles frigoríficos comerciales, diseñados para eliminar la molestia de los cristales empañados. Estos sistemas garantizan una visibilidad perfecta de los productos, mejorando la experiencia de compra al facilitar que los clientes vean claramente los productos expuestos.

En entornos con condiciones extremas, como zonas costeras o locales sin

climatización donde la humedad y las temperaturas superan lo establecido por la norma ISO23953 (25°C y 60%), Infrico Supermarket ofrece soluciones específicas que retrasan la aparición de condensación.

Estas soluciones, incluidas dentro de las opciones de personalización de Infrico, garantizan que los supermercados puedan mantener sus productos en óptima conservación siempre visibles y accesibles, incluso en condiciones ambientales difíciles.

Infrico Supermarket offers condensation control systems for its commercial refrigerated display cases, designed to eliminate the hassle of fogged glass. These systems ensure perfect product visibility, enhancing the shopping experience by making it easier for customers to clearly see the products on display.

In environments with extreme conditions, such as coastal areas or non-air-conditioned

premises where humidity and temperatures exceed the ISO23953 standard (25°C and 60%), Infrico Supermarket offers specific solutions that delay the onset of condensation.

These solutions, included in Infrico's customization options, ensure that supermarkets can always keep their products visible and accessible, even in difficult environmental conditions.

Infrico Supermarket propose des systèmes de contrôle de condensation pour ses meubles frigorifiques commerciaux, conçus pour éliminer l'inconvénient des vitres embuées. Ces systèmes garantissent une visibilité parfaite des produits, améliorant l'expérience d'achat en permettant aux clients de voir clairement les articles exposés.

Dans des environnements aux conditions extrêmes, comme les zones côtières ou les locaux sans climatisation, où l'humidité et les

températures dépassent les normes ISO23953 (25°C et 60%), Infrico Supermarket offre des solutions spécifiques qui retardent l'apparition de la condensation.

Ces solutions, incluses dans les options de personnalisation d'Infrico, assurent que les supermarchés peuvent conserver leurs produits dans des conditions optimales, toujours visibles et accessibles, même dans des situations environnementales difficiles.





scc

Puertas traseras correderas

Rear sliding doors for display counters

Portes coulissantes arrières pour vitrines



Las puertas traseras correderas ofrecen una solución eficiente y estética para optimizar el uso y el rendimiento de las vitrinas horizontales de refrigeración.

Diseñadas para ahorrar energía, mejorar la conservación del producto refrigerado y garantizar una experiencia de uso excepcional, estas puertas incorporan las siguientes características:

- Construcción de alta calidad: fabricadas con metacrilato de alta transparencia, están enmarcadas con un marco modular que combina aluminio en su exterior y perfiles de plástico en el interior, con acabado en color gris antracita para un diseño moderno y funcional.

- Modularidad sin herramientas: el sistema de marcos modulares permite desmontar y montar fácilmente las puertas sin necesidad de herramientas, lo que facilita su limpieza, mantenimiento y ajustes, optimizando el desempeño operativo.

- Encimera de trabajo liberada: el diseño corredero permite mantener la encimera completamente libre, maximizando la superficie de trabajo y mejorando la ergonomía para el usuario.

Eficiencia energética y conservación: al reducir las pérdidas de frío, estas puertas contribuyen significativamente a la eficiencia energética, prolongando la frescura de los productos refrigerados y minimizando el consumo eléctrico.

Sliding rear doors offer an efficient and aesthetically pleasing solution to optimize the use and performance of horizontal refrigerated display counters.

Designed to save energy, improve refrigerated product preservation and ensure an exceptional user experience, these doors incorporate the following features:

- High-quality construction: made of highly transparent methacrylate, they are framed with a modular frame that combines aluminium on the outside and plastic profiling on the inside, finished in anthracite gray for a modern and functional design.

- Modularity without tools: the modular frame system allows the doors to be easily disassembled and assembled without tools, which facilitates cleaning, maintenance and adjustments, optimizing operational performance.

- Freed worktop: the sliding design allows the worktop to remain completely free, maximizing the work surface and improving ergonomics for the user.

Energy efficiency and conservation: by reducing refrigeration losses, these doors contribute significantly to energy efficiency, prolonging the freshness of refrigerated products and minimizing electricity consumption.

Les portes coulissantes arrière offrent une solution efficace et esthétique pour optimiser l'utilisation et les performances des vitrines Traditionnelles de réfrigération.


Conçues pour économiser l'énergie, améliorer la conservation des produits réfrigérés et garantir une expérience d'utilisation exceptionnelle, ces portes présentent les caractéristiques suivantes:

- Conception de haute qualité : fabriquées en méthacrylate à haute transparence, elles sont encadrées par un châssis modulaire aluminium à l'extérieur et des profils en plastique à l'intérieur, avec une finition gris anthracite pour un design moderne et fonctionnel.

- Modularité sans outils : le système de cadres modulaires permet de démonter et remonter facilement les portes sans outils, ce qui facilite le nettoyage, l'entretien et les ajustements pour optimiser les performances opérationnelles.

- Plan de travail dégagé : le design coulissant permet de garder le plan de travail entièrement libre, maximisant ainsi la surface disponible et améliorant l'ergonomie pour l'utilisateur.

Efficacité énergétique et conservation: en réduisant les pertes de froid, ces portes contribuent significativement à l'efficacité énergétique, prolongeant la fraîcheur des produits réfrigérés tout en minimisant la consommation d'énergie.

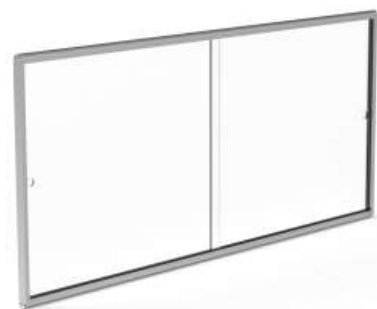

+Info: infricosupermarket.com



PUERTAS TRASERAS CORREDERAS

Accesorios Accessories Accessoires

MERCHANDISING

Estas soluciones ayudan a conseguir una exposición de producto más atractiva aumentando la visibilidad en el lineal.

Encontraremos los siguientes accesorios:

- NEXT. Empujadores para pizzas, loncheados y 4ª gama para estante de 400 y 500 mm.
- FRESH CASE. Expositores de frutas.
- OPTIMUS. Separadores, empujadores y railes.

These accessories help to achieve a more attractive product display by increasing visibility on the shelf.

We will find the following accessories:

- NEXT. Pushers for pizzas, sliced products and 4th range for 400- and 500-mm shelves.
- FRESH CASE. Fruit display.
- OPTIMUS. Spacers, pushers and rails.

Ces solutions permettent de présenter les produits de manière plus attrayante en augmentant leur visibilité dans les linéaires.

Les accessoires suivants sont disponibles :

- NEXT. Pousseurs pour pizzas, produits tranchés et 4ème gamme pour étagères de 400 et 500 mm.
- FRESH CASE. Présentoirs pour fruits.
- OPTIMUS. Séparateurs, poussoirs et rails.

Empujadores Pushers Pousseurs

NEXT

El sistema NEXT mantiene los productos alineados en todo momento, reduciendo el tiempo de dedicación en la colocación del producto.

El sistema consta de 4 partes:

1. Empujador
2. Separadores adaptables
3. Frontal
4. Porta etiqueta precios

Disponibles para PIZZAS, LONCHEADOS y 4ª GAMA y para fondo 400 y 500 mm.

The NEXT system keeps products aligned at all times, reducing the time spent on product placement.

The system has 4 parts:

1. Empujador Pusher
2. Adaptable spacers
3. Front
4. Price tag holder

Available for pizzas, sliced products and 4th range products and for 400 and 500 mm depth.

Le système NEXT maintient les produits alignés en permanence, réduisant ainsi le temps consacré à la mise en place des produits.

Le système se compose de 4 parties :

1. Poussoir
2. Séparateurs adaptables
3. Façade
4. Porte-prix

Disponible pour les PIZZAS, LONCHEADOS et 4ème GAMME et pour les profondeurs 400 et 500 mm.



Exclusivo sobre mueble base
Exclusives on base unit
Exclusivité sur l'unité de base

+Info: infricosupermarket.com

Expositores de fruta Fruit display Présentoirs pour fruit

FRESH CASE

Fresh Case es el sistema merchandising para frutas y verduras que se coloca directamente encima del estante.

Crea un ambiente atractivo para la compra ideal para productos sueltos o sin envasar.

Su superficie está aprobada para el contacto alimentario y está fabricado con un 50% de material reciclado.

Disponemos de varias soluciones con fondo 400 mm y longitudes de 300, 400 y 600 mm

Fresh Case is the merchandising system for fruit and vegetables that sits directly on top of the shelf.

It creates an attractive shopping environment ideal for loose or unpacked produce.

Its surface is approved for food contact and is made of 50% recycled material.

Various solutions are available with 400 mm depth and lengths of 300, 400 and 600 mm.

Fresh Case est le système de merchandising pour les fruits et légumes qui se place directement au-dessus du étagère.

Il crée un environnement d'achat attrayant, idéal pour les produits en vrac ou non emballés.

Sa surface est approuvée pour le contact alimentaire et est fabriquée à partir de 50 % de matériaux recyclés.

Différentes solutions sont disponibles avec une profondeur de 400 mm et des longueurs de 300, 400 et 600 mm.



OPTIMUS

El sistema Optimus son separadores, rai-les y empujadores para colocar directamente en los estantes de las murales.

La colocación de productos por categorías y el control de roturas de stock acompañan la principal función del sistema Optimus, la optimización del espacio. El orden y la presentación del producto son los protagonistas del lineal.

The Optimus system consists of dividers, rails and pushers to be placed directly on the shelves of the multi-decks display cases.

Product placement by category and stock control accompany the main function of the Optimus system, the optimization of space.

The order and presentation of the product are the protagonists of the shelf.

Le système Optimus est composé de séparateurs, de rails et de poussoirs à placer directement sur les étagères des armoires murales.

Le positionnement des produits par catégorie et le contrôle des ruptures de stock accompagnent la fonction principale du système Optimus, l'optimisation de l'espace.

L'ordre et la présentation des produits sont les protagonistes de l'étagère.



Accesorios **DELI**

Accesories
Accessoires

Vitrinas EXPERIENCE-VEX
VEX-EXPERIENCE display cases
Vitrines EXPERIENCE-VEX

Son accesorios que permiten colocar los elementos necesarios para la explotación de las vitrinas refrigeradas, tales como cortadora, balanza, bolsas, cuchillos o filme de protección.

Están diseñados y fabricados con materiales de alta calidad, principalmente acero inoxidable AISI304 y Polietileno de alta densidad.

These are accessories that allow to place the necessary elements for the operation of the refrigerated display counters, such as cutter, scales, bags, knives or protective film.

They are designed and manufactured with high quality materials, mainly AISI304 stainless steel and high-density polyethylene.

Ce sont des accessoires qui permettent de placer les éléments nécessaires au fonctionnement des vitrines réfrigérées, tels que des cutters, des balances, des sacs, des couteaux ou des films de protection.

Ils sont conçus et fabriqués avec des matériaux de haute qualité, principalement de l'acier inoxydable AISI304 et du polyéthylène haute densité.

C. Rail accesorios **Support accesories** **Accessoires de support**

Fabricado en tubo de acero inoxidable, se coloca en la parte posterior de la vitrina debajo de la encimera.

Este accesorio servirá como soporte para los accesorios soporte cortadora, porta cuchillos, porta rollos y caja de bolsas.

Made of stainless-steel tube, it is placed at the back of the display counter under the worktop. This accessory will serve as a support for the accessory's cutter holder, knife holder, roll holder and bag box.

Fabriqu  en tube d'acier inoxydable, il se place   l'arri re de la vitrine, sous le plan de travail. Cet accessoire servira de support aux accessoires porte-couteaux, porte-couteaux, porte-rouleaux et bo te   sacs.



Soporte para cuchillos **Knife holder** **Porte-couteaux**

Pensado para almacenar los cuchillos de corte durante el servicio. Materiales Polietileno y chapa de acero inoxidable AISI304.

Designed for storing cutting knives during service. Materials: Polyethylene and stainless-steel sheet.

Con u pour ranger les couteaux pendant le service. Mat riaux Poly thyl ne et t le d'acier inoxydable AISI304.



Caja para bolsas **Box bags** **Caisse pour les sacs**

Accesorio para colocar las bolsas y disponible en dos tama os


Material:
- Acero inoxidable AISI304

Accessory to hold the bags. Available in two sizes

Material:
- Stainless-steel sheet AISI304

Accessoire pour attacher les sacs et disponible en deux tailles.

Mat riaux:
- Acier inoxydable AISI304

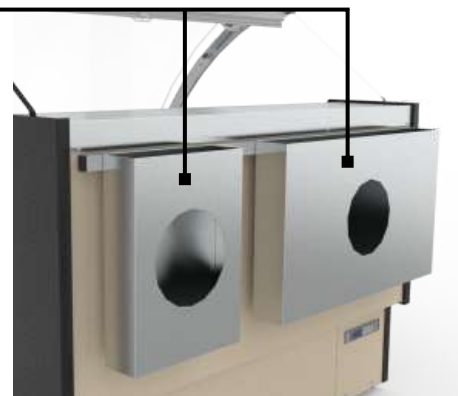

+Info: infricosupermarket.com

Cutter support 400x600mm

Estructura que se monta sobre el C. rail porta accesorios con una base de polietileno de alta densidad donde poder situar la caja registradora o la máquina de corte.

Incorpora como ayuda auxiliar un pequeño estante para colocar el papel o cualquier elemento necesario para realizar su función.

Materiales: Polietileno, tubo y chapa de acero inoxidable.

Structure that is mounted on the support accessory with a high-density polyethylene base where the cash register or cutting machine can be placed.

It incorporates a small shelf to place paper or other accessories.

Materials: Polyethylene, tube and stainless-steel sheet.

Structure montée sur le rail porte-accessoires avec une base en polyéthylène haute densité où l'on peut placer la caisse enregistreuse ou la machine à découper.

Elle incorpore comme aide auxiliaire une petite étagère pour placer le papier ou tout autre élément nécessaire à l'accomplissement de sa fonction.

Matériaux: polyéthylène, tube et tôle d'acier inoxydable.



Mesa de trabajo 400x500mm

Working table 400x500mm

Table de travail 400x500mm

Encimera de polietileno de alta densidad que se ajusta a la encimera del mueble. Es una solución rápida y eficaz para usarla como tabla de corte. Este accesorio es independiente del accesorio C. rail porta accesorios.

Material Polietileno.

High density polyethylene worktop that fits into the worktop of the display case. It's a quick and efficient solution for use as a cutting board. This accessory is independent of accessory Support accessory.

Materials: Polyethylene

Plan de travail en polyéthylène haute densité qui s'insère dans le plan de travail de l'armoire. Il s'agit d'une solution rapide et efficace pour une utilisation comme planche à découper. Cet accessoire est indépendant du rail d'accessoires C.

Matériau Polyéthylène.



Soporte para rollos

Roll holder

Port-rouleau

Accesorio pensado para alojar los materiales necesarios para embalar el producto de venta.

Material chapa de acero inoxidable

- Acero inoxidable AISI304

Accessory designed to have the necessary materials to pack the product for sale

Accessory to hold the bags. Available in two sizes

- Materials: Stainless-steel sheet AISI304

Accessoire destiné à accueillir le matériel nécessaire à l'emballage du produit de vente, produit de vente.

Matériau tôle d'acier inoxydable

- Acier inoxydable AISI304



PORTAPRECIOS EXPERIENCE

EXPERIENCE PRICE HOLDERS

PORTE-PRIX EXPERIENCE

Infrico Supermarket ha desarrollado un nuevo sistema de portaprecios que facilita su uso y mejora su aspecto cuando integra iluminación LED.

Este nuevo portaprecios es un sistema patentado por Infrico en la Oficina Española de Patentes y Registros.

Esta patente aumenta la funcionalidad, a la evidente de ser un medio soporte para sujetar y hacer visible el precio, con la función complementaria de alojar la iluminación LED sin medios auxiliares.

Además de ubicar la iluminación en el sitio adecuado para iluminar el producto del estante inferior, este nuevo sistema incorpora las siguientes mejoras:

- Facilidad de uso para poner o sustituir las etiquetas de los precios girando sobre su cara inferior.
- Elimina la visión frontal de la iluminación LED.

Si lo comparamos con otros sistemas del mercado, la ubicación de nuestra iluminación LED nos permite destacar siempre el producto en su cara frontal, que es la promocional, y no en la parte superior del mismo, incrementando su efectividad.

Esta efectividad, unida al bajo consumo de energía y a la alta eficiencia de nuestro sistema LED, hace que sea un sistema sostenible.

Infrico Supermarket has developed a new price holder system that makes it easier to use and look good when it integrates LED lighting.

This new price holder is a system patented by Infrico at Spanish Patent and Registration Office.

This patent combines the obvious functionality of support for holding and displaying the price, with the complementary function of having LED lighting without auxiliary elements.

In addition to locating the lighting in the right place to illuminate the product on the bottom shelf, this new system incorporates the following improvements:

- Ease of use for attaching or replacing price labels by turning them on their underside.
- Eliminates the front view of LED lighting.

Compared to other systems on the market, the location of our LED lighting allows us to always highlight the product on its front side, which is the promotional side, and not on top of it, increasing its effectiveness.

This effectiveness, coupled with the low energy consumption and high efficiency of our LED system, makes it a sustainable system.

Infrico Supermarket a développé un nouveau système de porte-prix qui facilite son utilisation et améliore son apparence en intégrant un éclairage LED.

Ce nouveau porte-prix est un système breveté par Infrico auprès de l'Office Espagnol des Brevets et de l'Enregistrement.

Ce brevet augmente la fonctionnalité, qui est déjà évidente en tant que moyen de support pour maintenir et rendre visible le prix, avec la fonction complémentaire de loger l'éclairage LED sans moyens auxiliaires.

En plus de placer l'éclairage au bon endroit pour éclairer le produit sur l'étagère inférieure, ce nouveau système incorpore les améliorations suivantes :

- Facilité d'utilisation pour fixer ou remplacer les étiquettes de prix en les faisant tourner sur leur face inférieure.
- Suppression de la vue frontale de l'éclairage LED.

Par rapport aux autres systèmes du marché, l'emplacement de notre éclairage LED nous permet de toujours mettre en évidence le produit sur sa face avant, qui est la face promotionnelle, et non sur la partie supérieure du produit, ce qui en augmente l'efficacité.

Cette efficacité, associée à la faible consommation d'énergie et au rendement élevé de notre système LED, en fait un système durable.

+Info: infricosupermarket.com



PRECIOS

MURALES

Vertical multidecks display cases / Vitrines murales



+Info: infricosupermarket.com

66 Características Producto / Product Overview / Caractéristique de Produit

Grupo Remoto/Remote/Groupe à distance

68 **MDG** PORTLAND

74 **MDGU/W** DETROIT

84 **MDR** RIMINI

90 **MPB** OSLO

98 **MBT** TORONTO

104 **MBTU/W** MONTREAL

Grupo Incorporado/Plug In/Groupe Incorporé

110 **MDCP** ROTTERDAM

114 **MDCBA/MBA** ORLEANS/OPORTO

118 **MP** MUNICH

124 **MBTP** VANCOUVER

130 **PMCP** WALK IN COOLER

130 **PMCN** WALK IN FREEZER

10. Murales Multidecks / Murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. Tª Aplic. M0: -1/+4°C -1/+1°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson	Tª Prod. Tª Aplic. M1: -1/+5°C 0/+2°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	Tª Prod. Tª Aplic. M2: -1/+7°C +2/+4°C  Charcutería / Deli / Charcuterie  Bebidas / Cold drinks / Boissons  Lacteos / Dairy / Laitiers
Tª Prod. Tª Aplic. H1: +1/+10°C +4/+6°C  Lacteos / Dairy / Laitiers  Frutas y verduras / Fruit vegetables / Fruits et légumes	Tª Prod. Tª Aplic. L1: -15/-18°C -23/-25°C  Congelados / Frozen foods / Produits surgelés	

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Puertas / Doors / Portes **ECO / ECO T / ECOFREEZE**

Las puertas **Eco** combinan eficiencia energética y diseño funcional, reduciendo el consumo eléctrico y optimizando la conservación de los productos refrigerados.

Las puertas **Eco T** eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.

Las puertas **EcoFreeze** con diseño innovador para congelación, con triple cristal y cámaras de argón que maximizan el aislamiento, eliminando resistencias para reducir el consumo energético sin perder rendimiento.

Eco doors combine energy efficiency and functional design, reducing power consumption and optimizing the preservation of refrigerated products.

Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.

EcoFreeze doors with an innovative design for freezing, with triple glazing and argon chambers that maximize insulation, eliminating resistances to reduce energy consumption without losing performance.

Portes **Eco**: allient efficacité énergétique et design fonctionnel, réduisant la consommation d'électricité et optimisant la conservation des produits réfrigérés.

Portes **Eco T**: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.

Portes **EcoFreeze**: conçues pour la congélation, elles disposent d'un triple vitrage et de chambres d'argon qui maximisent l'isolation, éliminant les résistances pour réduire la consommation d'énergie sans compromettre les performances.



+Info: infricosupermarket.com

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento luminoso.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC



La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La technologie des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

Sistema SCC / SCC System / Système SCC

Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.



Portaprecios (patente) / Price holder (patent) / Porte-prix (brevet)



Infrico Supermarket ha desarrollado un sistema de portaprecios patentado que facilita su uso y mejora su funcionalidad porque permite integrar la iluminación LED sin añadir elementos mecánicos para su fijación.

Infrico Supermarket has developed a patented price holder system that facilitates its use and improves its functionality because it allows the integration of LED lighting without adding mechanical fasteners.

Infrico Supermarket a développé un système breveté de porte-prix qui améliore la fonctionnalité en intégrant un éclairage LED sans ajouter d'éléments de fixation mécanique.

Merchandising Murales / Multidecks Merchandising / Merchandising Murale

Estos opcionales ayudan a conseguir una exposición de producto más atractiva aumentando la visibilidad en el lineal.

These accessories help to achieve a more attractive product display by increasing visibility on the shelf.

Ces accessoires permettent de créer une présentation de produits plus attrayante, augmentant leur visibilité dans les rayons et rendant l'expérience client plus engageante.



MDG PORTLAND MDGU/W DETROIT

Mural remota de refrigeración cerrada/mixta (U)/Waterin (W)

Remote refrigeration doors multideck/mixte (U)/Waterin (W)


Murale de réfrig. fermée groupe à distance/mixte(U)/Waterin (W)



+Info: infricosupermarket.com

MURALES
Vertical multidecks display cases
Vitrines murales

DIT

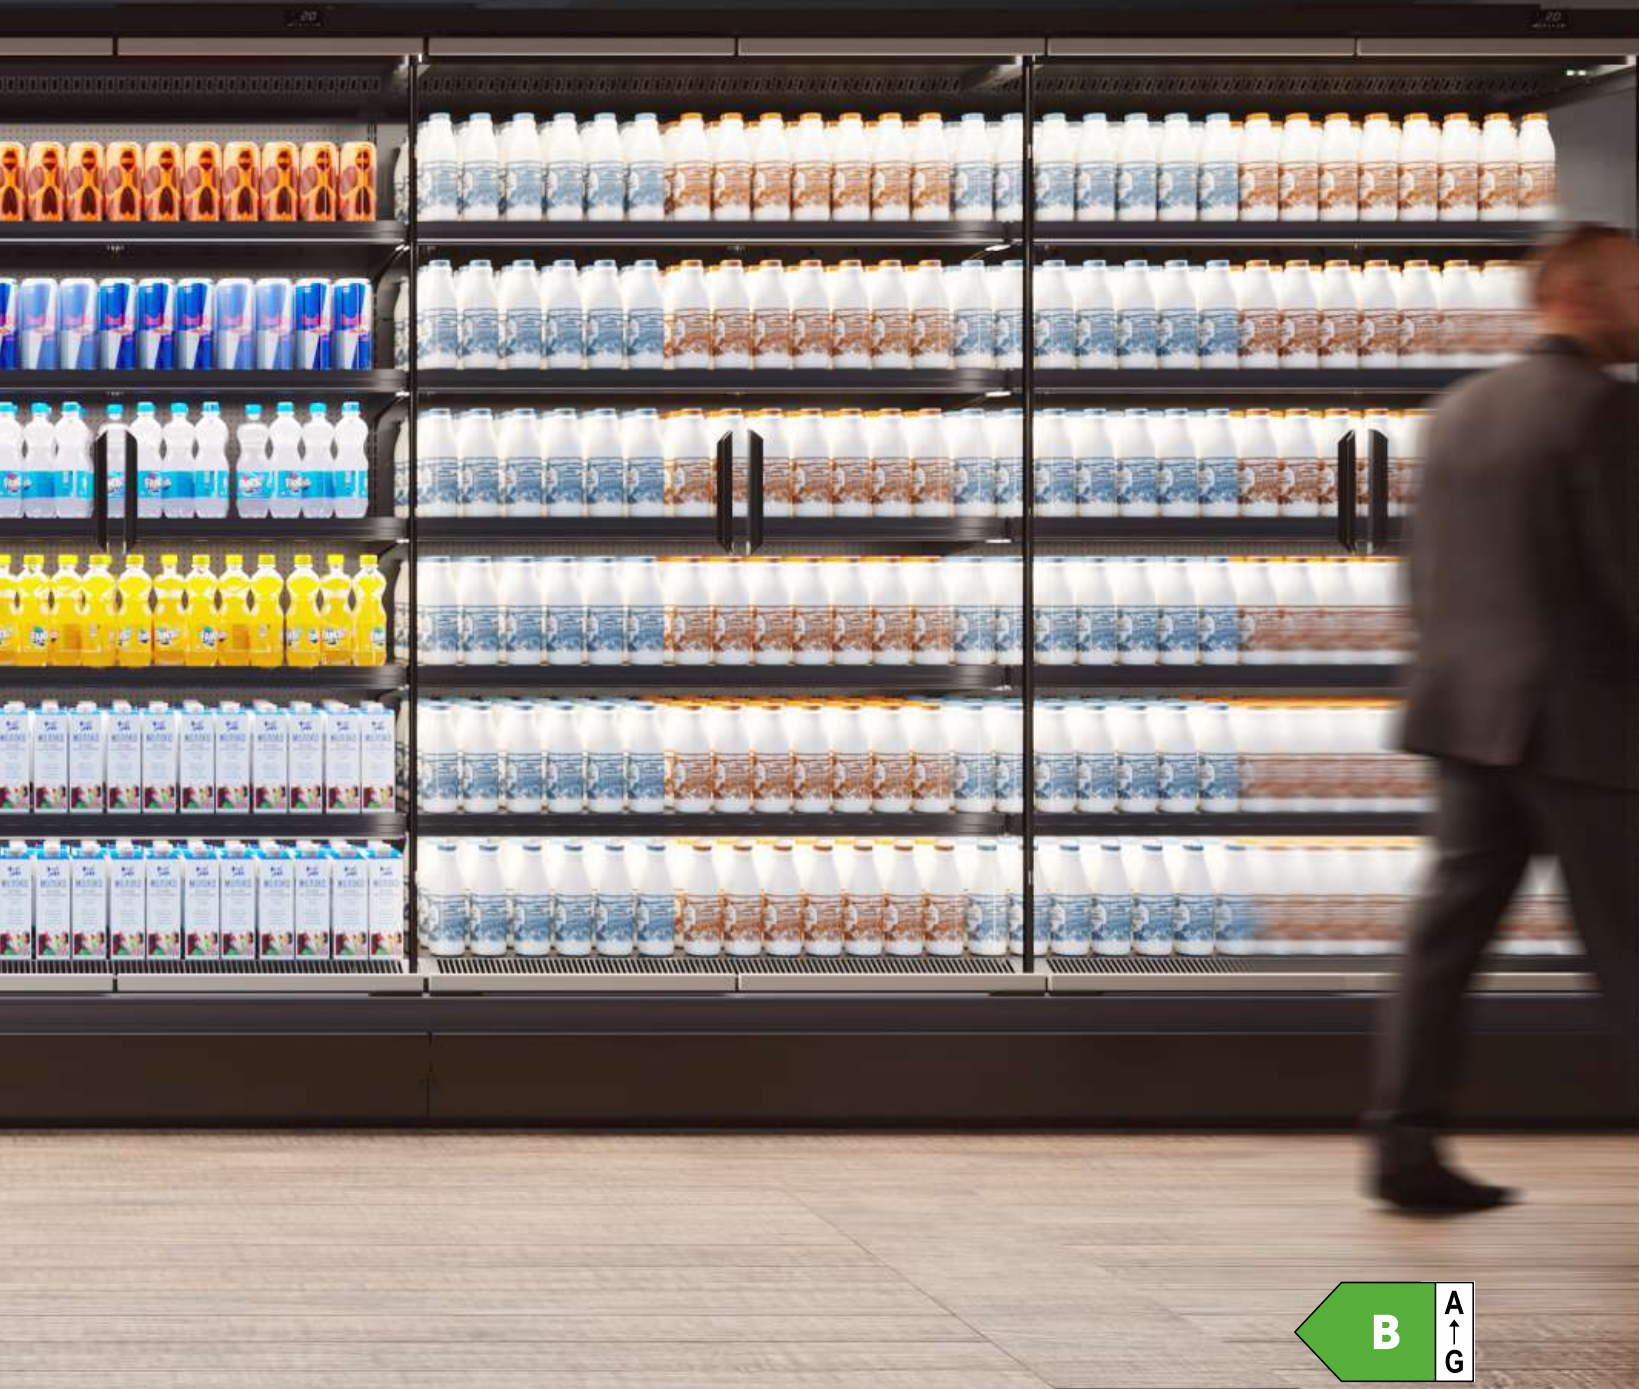


Mural remota de refrigeración cerrada

Remote refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance

MO				
M1				
M2				
H1				



Puertas ECO T
transparente
Opcional /

Optional
transparent
ECO T doors /

Portes ECO T
transparente en
option


MN37DG M2

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M1-M2-H1	MS12 DG	MS18 DG	MS25 DG	-	MS37 DG
M0-M1-M2-H1	MN12 DG	MN18 DG	MN25 DG	-	MN37 DG
M0-M1-M2-H1	ML12 DG	ML18 DG	ML25 DG	ML31 DG	ML37 DG
M0-M1-M2-H1	MX12 DG	MX18 DG	MX25 DG	MX31 DG	MX37 DG


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclues

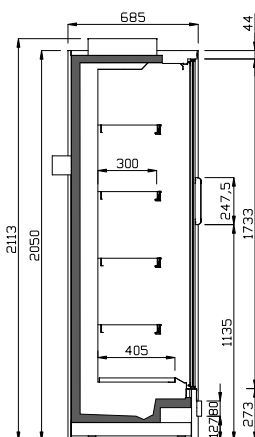


S: 685mm

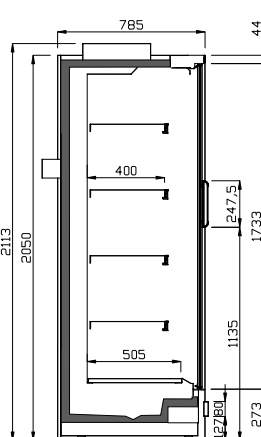

N: 785mm

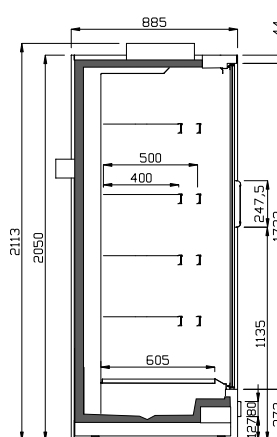

L: 885mm

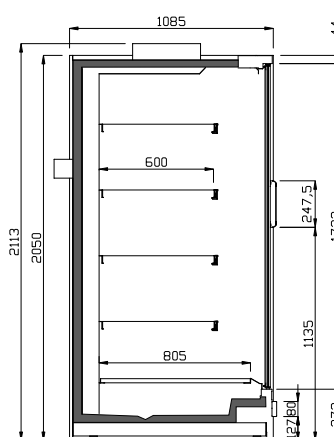

X: 1085mm

Serie / Series / Série **MDG**+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mueble vertical remoto de refrigeración con puertas de cristal doble.
- ✦ Vidrio templado y bajo emisivo.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED en visera color 4000K.
- ✦ 5 niveles de exposición:
 - ✦ 4 estantes
 - ✦ Exposición
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Vertical remote refrigeration cabinet with double glass doors.
- ✦ Toughened low E glasses.
- ✦ Oligodynamic Hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ Full product visibility.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 5 exposure levels:
 - ✦ 4 shelves
 - ✦ Exposition deck
- ✦ Tiltable adjustable shelves.
- ✦ Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de réfrigération remote avec portes à double vitrage.
- ✦ Verre trempé à faible émissivité.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
 - ✦ Ouverture maximale de 93°
- ✦ Visibilité maximale du produit.
- ✦ Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
- ✦ 5 niveaux de présentation:
 - ✦ 4 étagères
 - ✦ Expositon
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
- ✦ Ventilateurs électroniques à haut efficacité

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

685 / 785 / 885 / 1085 x 2050 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères

300/400/500/600 mm.

Exposición / exhibition / présentation

405/505/605/805 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m²	M0-M1-M2 m²	H1 m²
S: 685	1,32	1,60	1,30
N: 785	1,32	2,11	1,70
L: 885	1,40	2,20	1,81
X: 1085	1,51	3,21	2,61

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE


3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50-60 Hz

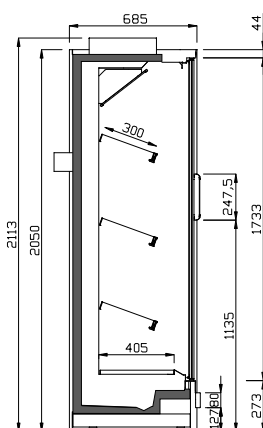


S H1: 685mm

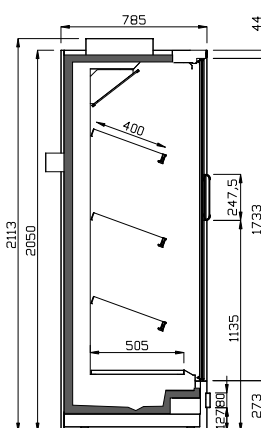

N H1: 785mm

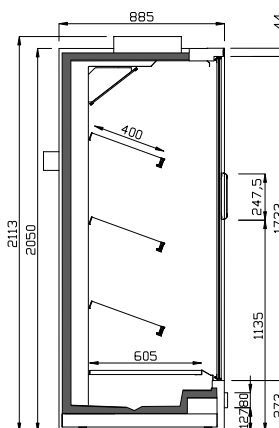

L H1: 885mm

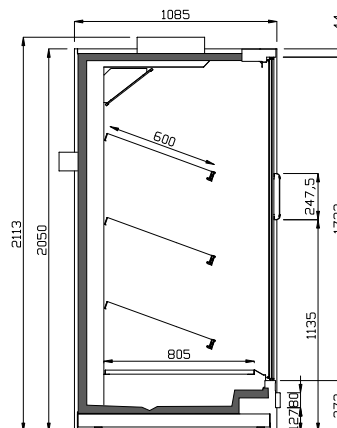

X H1: 1085mm

MDG22 PORTLAND


Mural remota de refrigeración cerrada

Remote refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance

MO				
M1				
M2				
H1				

1



Remoto / Remote




ML25DG22 M1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M0-M1-M2-H1	MN12 DG22	MN18 DG22	MN25 DG22	-	MN37 DG22
M0-M1-M2-H1	ML12 DG22	ML18 DG22	ML25 DG22	ML31 DG22	ML37 DG22
M0-M1-M2-H1	MX12 DG22	MX18 DG22	MX25 DG22	MX31 DG22	MX37 DG22


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Joues Non incluses

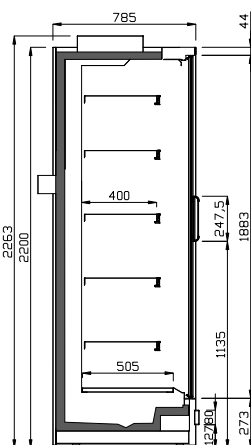

N 22: 785mm

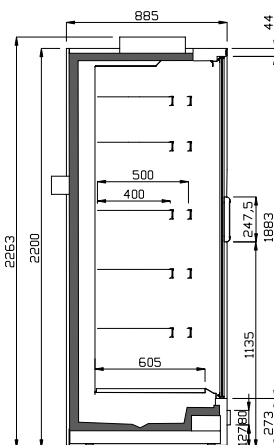

L 22: 885mm

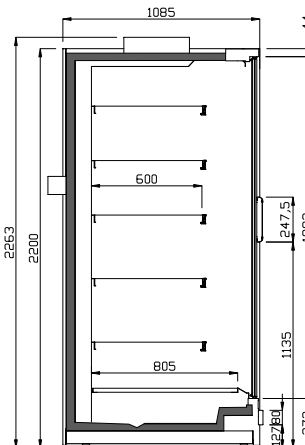

X 22: 1085mm

Serie / Series / Série **MDG22**+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mueble vertical remoto de refrigeración con puertas de cristal doble.
- ✦ Vidrio templado y bajo emisivo.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED en visera color 4000K.
- ✦ 6 niveles de exposición:
 - ✦ 5 estantes
 - ✦ Exposición
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Vertical remote refrigeration cabinet with double glass doors.
- ✦ Toughened low E glasses.
- ✦ Oligodynamic Hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ Full product visibility.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 6 exposure levels:
 - ✦ 5 shelves
 - ✦ Expositon deck
- ✦ Tiltable adjustable shelves
- ✦ Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de réfrigération remote avec portes à double vitrage.
- ✦ Verre trempé à faible émissivité.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
 - ✦ Ouverture maximale de 93°
- ✦ Visibilité maximale du produit.
- ✦ Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
- ✦ 6 niveaux de présentation:
 - ✦ 5 étagères
 - ✦ Expositon
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
- ✦ Ventilateurs électroniques à haut efficacité

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 / 885 / 1085 x 2200 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères

400/500/600 mm.

Exposición / exhibition / présentation

505/605/805 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	M0-M1-M2 m ²	H1 L
N: 785	1,44	2,50	2,11
L: 885	1,51	2,60	2,21
X: 1085	1,63	3,80	3,20
		M0-M1-M2 L	H1 L
		653	564
		679	612
		761	641

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE


3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50-60 Hz

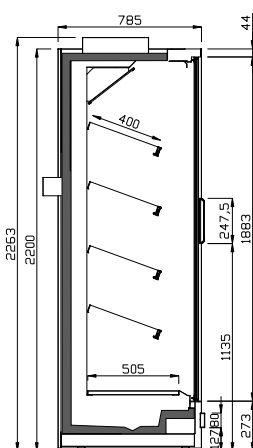

N 22 H1: 785mm

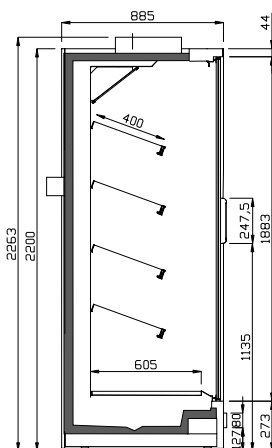

L 22 H1: 885mm

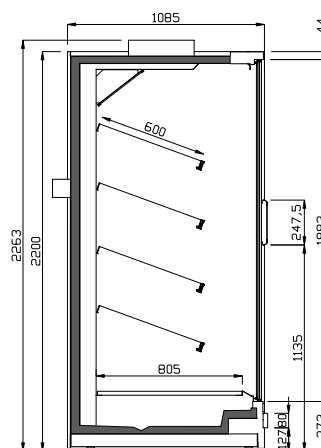

X 22 H1: 1085mm

Mural semi plug in de refrigeración cerrada

Semi plug in refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée semi plug in

M1				
M2				
H1				



Semi plug in




ML37DGU M1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M1-M2-H1	MS12 DGU	MS18 DGU	MS25 DGU	MS37 DGU
M1-M2-H1	MN12 DGU	MN18 DGU	MN25 DGU	MN37 DGU
M1-M2-H1	ML12 DGU	ML18 DGU	ML25 DGU	ML37 DGU


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non incluses

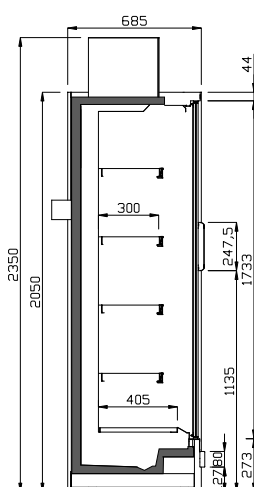

S: 685mm

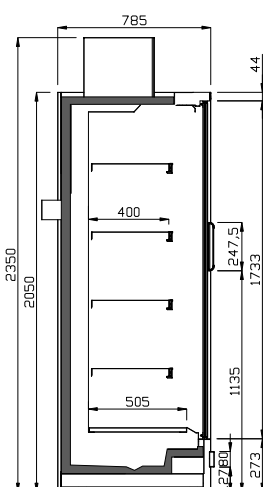

N: 785mm

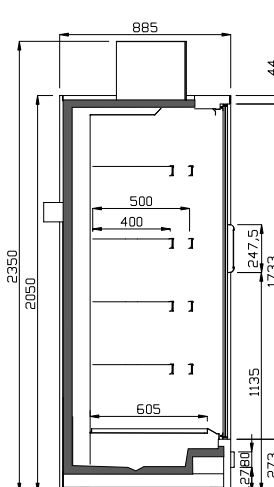

L: 885mm

Serie / Series / Série **MDGU**+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mueble vertical semi plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
- ✦ Unidad condensadora ECO R290.
- ✦ Vidrio templado y bajo emisivo.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED en visera color 4000K.
- ✦ 5 niveles de exposición:
 - ✦ 4 estantes
 - ✦ Exposición
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Vertical semi plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
- ✦ ECO R290 condensing unit.
- ✦ Toughened low E glasses.
- ✦ Oligodynamic Hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ Full product visibility.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 5 exposure levels:
 - ✦ 4 shelves
 - ✦ Exposition deck
- ✦ Tiltable adjustable shelves.
- ✦ Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de réfrigération semi plug in avec portes à double vitrage.
- ✦ Unité de condensation ECO R290.
- ✦ Verre trempé à faible émissivité.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
 - ✦ Ouverture maximale de 93°
- ✦ Visibilité maximale du produit.
- ✦ Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
- ✦ 5 niveaux de présentation:
 - ✦ 4 étagères
 - ✦ Exposition
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
- ✦ Ventilateurs électroniques à haut efficacité

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
685 / 785 / 885 x 2350 x L mm

Longitud / length / longueur
L = 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères
300/400/500 mm.

Exposición / exhibition / présentation
405/505/605 mm.

Costados / sides / joues
40 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE


3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50 Hz

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m		Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m	
		M0-M1-M2	H1	M0-M1-M2	H1
	m²	m²	m²	L	L
S: 685	1,32	1,60	1,30	321	261
N: 785	1,32	2,11	1,70	613	524
L: 885	1,40	2,20	1,81	642	512

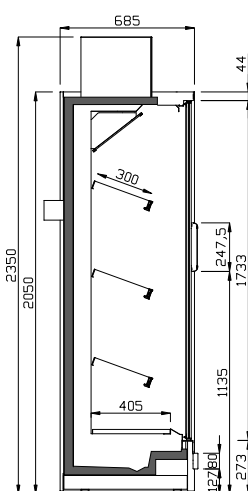

S H1: 685mm

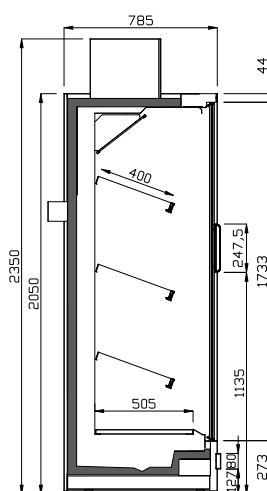

N H1: 785mm

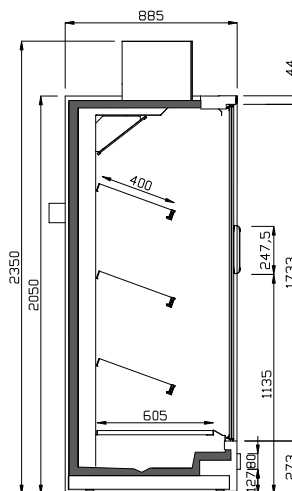

L H1: 885mm

MDGU22 DETROIT

Mural semi plug in de refrigeración cerrada
Semi plug in refrigeration doors multideck
Murale de réfrigération fermée semi plug in

M1				
M2				
H1				




MN25DGU22 M2

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M1-M2-H1	MN12 DGU22	MN18 DGU22	MN25 DGU22	MN37 DGU22
M1-M2-H1	ML12 DGU22	ML18 DGU22	ML25 DGU22	ML37 DGU22


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non incluses

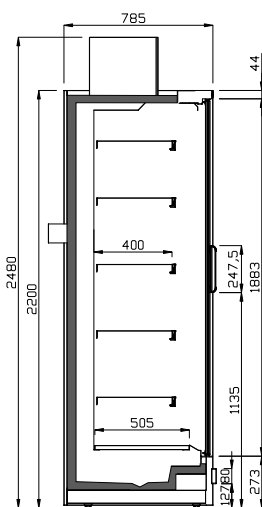


N 22: 785mm

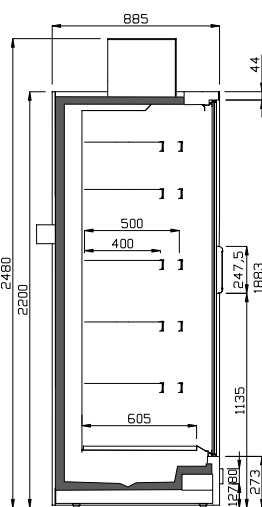

L 22: 885mm

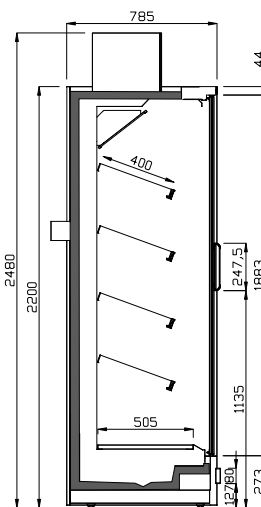

N22 H1: 785mm

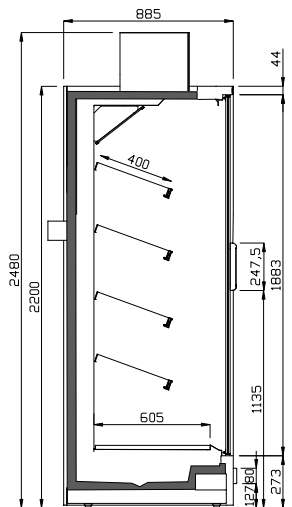

L22 H1: 885mm

Serie / Series / Série **MDGU22**+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mueble vertical semi plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
- ✦ Unidad condensadora ECO R290.
- ✦ Vidrio templado y bajo emisivo.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED en visera color 4000K.
- ✦ 6 niveles de exposición:
 - ✦ 5 estantes
 - ✦ Exposición
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
785 / 885 x 2480 x L mm

Longitud / length / longueur
L = 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères
400/500 mm.

Exposición / exhibition / présentation
505/605 mm.

Costados / sides / joues
40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

MAIN FEATURES

- ✦ Vertical semi plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
- ✦ ECO R290 condensing unit.
- ✦ Toughened low E glasses.
- ✦ Oligodynamic Hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ Full product visibility.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 6 exposure levels:
 - ✦ 5 shelves
 - ✦ Exposition deck
- ✦ Tilttable adjustable shelves
- ✦ Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m		Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m	
		M1-M2	H1	M1-M2	H1
	m²	m²	m²	L	L
N: 785	1,32	2,11	1,70	613	524
L: 885	1,40	2,20	1,81	642	512



Mural semi plug in Waterin de refrigeración cerrada

Semi plug in Waterin refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée semi plug in Waterin

M1				
M2				
H1				




ML25DGW M2

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M1-M2-H1	MS12 DGW	MS18 DGW	MS25 DGW	MS37 DGW
M1-M2-H1	MN12 DGW	MN18 DGW	MN25 DGW	MN37 DGW
M1-M2-H1	ML12 DGW	ML18 DGW	ML25 DGW	ML37 DGW


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclues

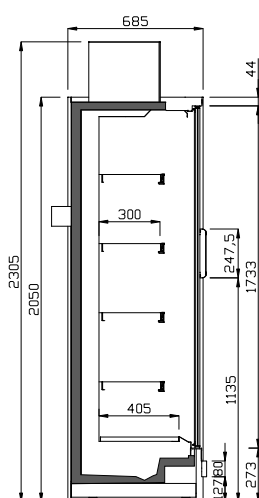

S: 685mm

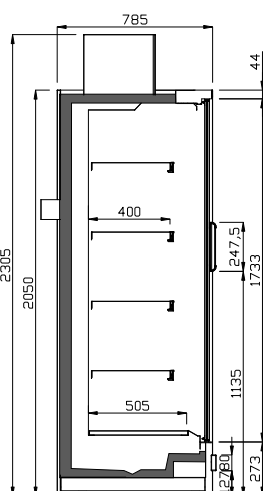

N: 785mm

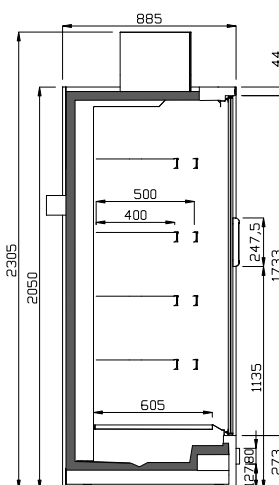

L: 885mm

Serie / Series / Série **MDGW**+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mueble vertical semi plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
- ✦ Unidad condensadora ECO R290 condensación de agua.
- ✦ Vidrio templado y bajo emisivo.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED en visera color 4000K.
- ✦ 5 niveles de exposición:
 - ✦ 4 estantes + Exposición
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Vertical semi plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
- ✦ ECO R290 water-condensed condensing unit.
- ✦ Toughened low E glasses.
- ✦ Oligodynamic Hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ Full product visibility.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 5 exposure levels:
 - ✦ 4 shelves + Exposition deck
- ✦ Tilttable adjustable shelves
- ✦ Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de réfrigération semi plug in avec portes à double vitrage.
- ✦ Unité de condensation ECO R290 condensation à eau.
- ✦ Verre trempé à faible émissivité.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
 - ✦ Ouverture maximale de 93°
- ✦ Visibilité maximale du produit.
- ✦ Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
- ✦ 5 niveaux de présentation:
 - ✦ 4 étagères + Exposition
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
- ✦ Ventilateurs électronique à haut efficacité

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
685 / 785 / 885 x 2305 x L mm

Longitud / length / longueur
L = 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères
300/400/500 mm.

Exposición / exhibition / présentation
405/505/605 mm.

Costados / sides / joues
40 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m		Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m	
		M1-M2	H1	M1-M2	H1
	m²	m²	m²	L	L
S: 685	1,32	1,60	1,30	321	261
N: 785	1,32	2,11	1,70	613	524
L: 885	1,40	2,20	1,81	642	512

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE


3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50 Hz

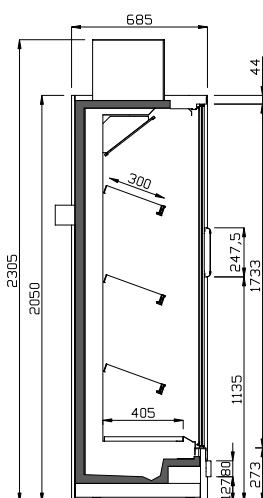

S H1: 685mm

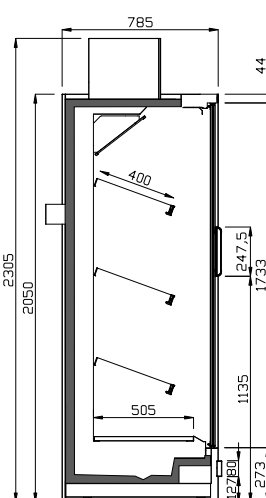

N H1: 785mm

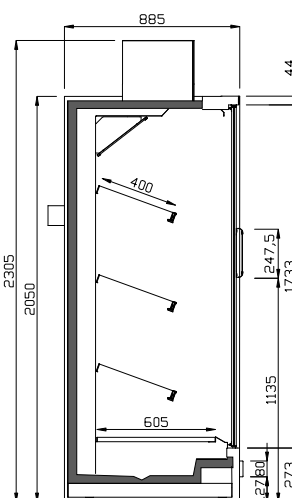

L H1: 885mm

Mural semi plug in Waterin de refrigeración cerrada
 Semi plug in Waterin refrigeration doors multideck
 Murale de réfrigération fermée semi plug in Waterin


M1				
M2				
H1				




ML25DGW22 M1

Rango Temperatura Temperature Range Gamme de température	Modelos Models Modèles			
M1-M2-H1	MN12 DGW22	MN18 DGW22	MN25 DGW22	MN37 DGW22
M1-M2-H1	ML12 DGW22	ML18 DGW22	ML25 DGW22	ML37 DGW22


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Joues Non incluses

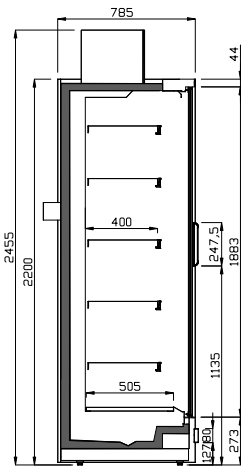


N 22: 785mm

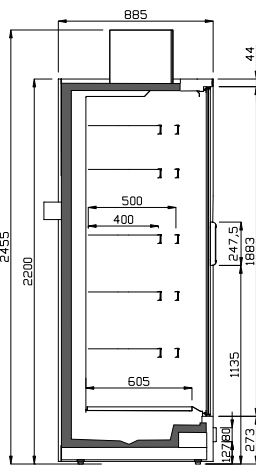

L 22: 885mm

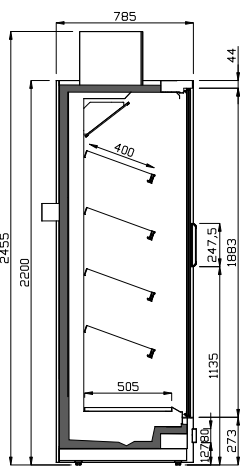

N 22 H1: 785mm

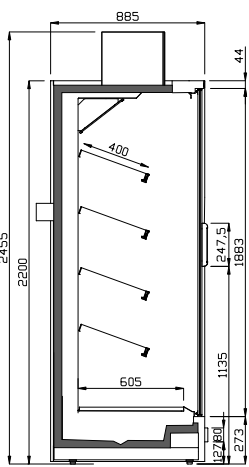

L 22 H1: 885mm

Serie / Series / Série **MDGW22**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble vertical semi plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
- ✦ Unidad condensadora ECO R290 condensación de agua.
- ✦ Vidrio templado y bajo emisivo.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED en visera color 4000K.
- ✦ 6 niveles de exposición:
 - ✦ 5 estantes + Exposición
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 / 885 x 2455 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères

400/500 mm.

Exposición / exhibition / présentation

505/605 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

MAIN FEATURES

- ✦ Vertical semi plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
- ✦ ECO R290 water-condensed condensing unit.
- ✦ Toughened low E glasses.
- ✦ Oligodynamic Hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ Full product visibility.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 6 exposure levels:
 - ✦ 5 shelves + Exposition deck
- ✦ Tilttable adjustable shelves
- ✦ Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m		Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m	
	m²	M1-M2 m²	H1 m²	M1-M2 L	H1 L
N: 785	1,32	2,11	1,70	613	524
L: 885	1,40	2,20	1,81	642	512



MDG/U/W

Mural de refrigeración cerrada

Refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.
Control electrónico.
Salida superior de tubería frigorífica.
Puertas cristal doble ECO $U=1.1W/m^2K$.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático
0-80/85° y apertura máxima 93°
Iluminación LED alta eficiencia en cornisa color blanco 4000K.
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes + Exposición
6 Niveles de exposición:
- 5 Estantes + Exposición (mod. 22)
Kit espejo (versiones H1).
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.
Carga máxima:
- Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
- Exposición 200kg/m²
Unidades de propano R290 condensadas por aire (modelos DGU).
Unidades de propano R290 condensadas por agua (modelos DGW).
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.
Electronic control.
Top cooling pipe outlet.
Double glass doors ECO $U=1.1W/m^2K$.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing
0-80/85° and maximum opening 93°.
High efficiency LED lighting in visor, white 4000K.
5 Exposure levels:
- 4 Shelves + Exposure
6 Exposure levels:
- 5 Shelves + Exposure (mod. 22)
Mirror kit (H1 versions).
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
- Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)
- Display 200kg/m²
Air condensed R290 propane units (DGU models).
R290 water condensed propane units (DGW models).
High efficiency electronic fans.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.
Commande électronique.
Sortie du conduit de refroidissement par le haut.
Portes à double vitrage ECO $U=1.1W/m^2K$.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique
0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Éclairage LED à haute efficacité dans la visière, blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères + exposition
6 niveaux d'exposition:
- 5 étagères + exposition (mod. 22)
Kit miroir (versions H1).
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
- Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)
- Affichage 200kg/m²
Unités de propane R290 à condensation par air (modèles DGU).
Unités de propane R290 à condensation par eau (modèles DGW).
Ventilateurs électroniques à haute efficacité.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Opaco /
Solid /
Opaque



Display /
Display /
Display



Panorámico /
Panoramic /
Panoramique



COLORES / COLOURS / COULEURS



Exterior /
Exterior /
Extérieur

Interior /
Interior /
Intérieur



Serie / Series / Série **MDG/U/W**+Info: infricosupermarket.com

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Laterales: Panorámico, display y espejo.
Separador central inyectado.
Separador de producto fijo de metacrilato.
Iluminación LED:
-Estante y cornisa.
-Vertical: cornisa, doble cornisa y estante.
-Colores: 4000K, 2700K, RT [carne].
Estantes reforzados.
Frente estante de metacrilato.
Válvula de expansión electrónica, válvulas frigoríficas (transductor de presión...)
Control electrónico:
-Válvula termostática.
-Válvula de expansión electrónica.
Salida inferior tubería frigorífica.
SCC Sistema de control de condensación.
Puertas transparentes cristal doble ECO T U=1.1W/m²K.
Evaporador lacado.
Kit espejo.
Accesorios merchandising Murales.
Muebles preparados para funcionamiento Co2 transcrito, Agua Glicolada y refrigerante A2L.
Cuba inoxidable.
Barras y ganchos charcuteros.
Embalaje larga distancia.
Desescarche eléctrico.


OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Panoramic, display and mirror.
Injected central divider.
Methacrylate product divider fixed.
LED lighting:
-Shelf and canopy.
-Vertical: canopy, double canopy and shelves.
-Colours: 4000K, 2700K, RT [meat].
Reinforced shelves.
Methacrylate shelf front.
Electronic expansion valve, refrigeration valves (pressure transducer...)
Electronic control:
-Thermostatic valve.
-Electronic expansion valve.
Bottom cooling pipe outlets.
SCC Condensation control system.
Transparent double glazed doors ECO T U=1.1W/m²K.
Lacquered evaporator.
Mirror kit.
Merchandising accessories multideck units.
Cabinets prepared for transcritical Co2, Water Glycol and A2L refrigerant operation.
Stainless steel tank.
Deli bars and hooks.
Long distance packaging.
Electric defrost.


ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Côtés: Panoramique, affichage et miroir.
Séparateur central injecté.
Séparateur de produit fixe en méthacrylate.
Éclairage LED:
-Étagère et visière.
-Vertical: visière, double visière et étagères.
-Couleurs : 4000K, 2700K, RT [chair].
Étagères renforcées.
Façade des étagères en méthacrylate.
Détendeur électronique, vannes de réfrigération (transducteur de pression...)
Contrôle électronique:
-Vanne thermostatique.
-Détendeur électronique.
Sorties du tuyau de refroidissement inférieur.
Système de contrôle de la condensation SCC.
Portes transparentes à double vitrage ECO T U=1,1W/m²K.
Évaporateur laqué.
Kit miroir.
Accessoires de merchandising vitrines murales.
Equipes préparées pour le fonctionnement des réfrigérants transcritiques Co2, Eau Glycol et A2L.
Cuve en acier inoxydable.
Barres et chochets de charcuterie.
Emballage pour les longues distances.
Dégivrage électrique.


Color Interior Estándar / Standar / Standard

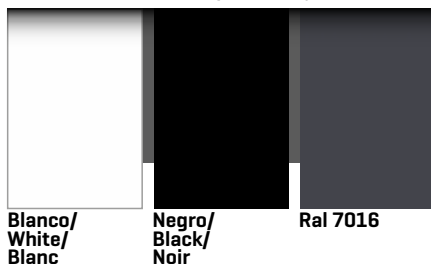

Color Exterior Estándar / Standar / Standard

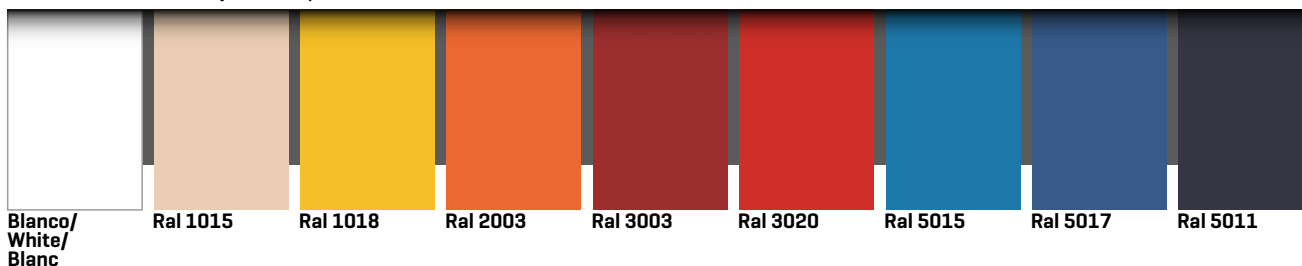

Color Exterior Estándar / Standar / Standard

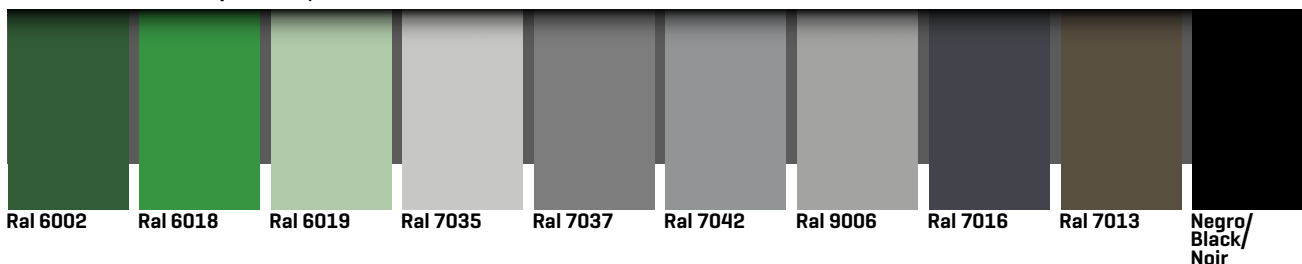

MDR RIMINI

Mural remota de refrigeración cerrada frente medio

Remote refrigeration doors middle front multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance front moyenne



+Info: infricosupermarket.com

MURALES
Vertical multidecks display cases
Vitrines murales



B

A
↑
G

MDR RIMINI


Mural remota de refrigeración cerrada frente medio

Remote refrigeration doors middle front multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance front moyenne

M1				
M2				
H1				

1




ML25DR M2

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M1-M2-H1	MN12 DR	MN18 DR	MN25 DR	-	MN37 DR
M1-M2-H1	ML12 DR	ML18 DR	ML25 DR	ML31 DR	ML37 DR


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non incluses

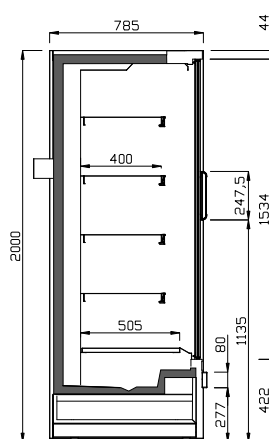


N: 785mm

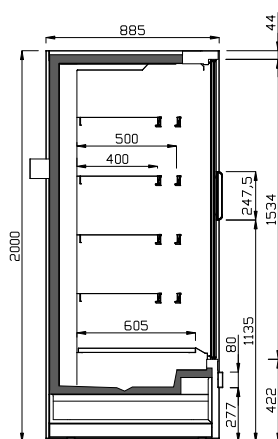

L: 885mm

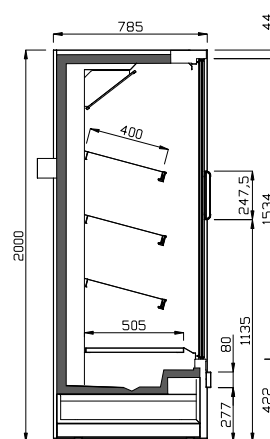

N H1: 785mm

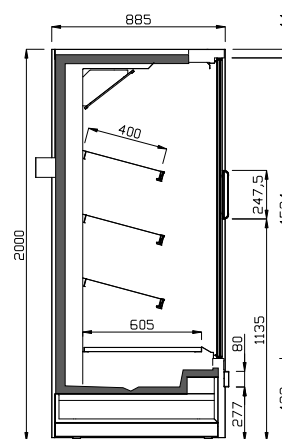

L H1: 885mm

Serie / Series / Série **MDR**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble vertical de refrigeración frente medio, con puertas batientes de cristal doble.
- ✦ Vidrio templado y bajo emisivo.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED en visera color 4000K.
- ✦ 5 niveles de exposición:
 - ✦ 4 estantes
 - ✦ Exposición
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Vertical refrigeration cabinet middle front with hinged double glaze doors.
- ✦ Toughened low E glasses.
- ✦ Oligodynamic Hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ Full product visibility.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 5 exposure levels:
 - ✦ 4 shelves
 - ✦ Exposition deck
- ✦ Tiltable adjustable shelves
- ✦ Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de réfrigération front moyenne avec portes battantes à double vitrage.
- ✦ Verre trempé à faible émissivité.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
 - ✦ Ouverture maximale de 93°
- ✦ Visibilité maximale du produit.
- ✦ Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
- ✦ 5 niveaux de présentation:
 - ✦ 4 étagères
 - ✦ Exposition
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
- ✦ Ventilateurs électronique à haut efficacité

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 / 885 x 2000 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères

400/500 mm.

Exposición / exhibition / présentation

505/605 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	Tº Producto / Product Tº / Tº Producte	Tº Aplicación / Application Tº / Tº Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m		Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m	
	m²	M1-M2 m²	H1 m²	M1-M2 L	H1 L
N: 785	1,57	2,11	1,70	613	524
L: 885	1,66	2,20	1,81	863	774



MDR RIMINI

Mural remota de refrigeración cerrada

Remote refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.
Control electrónico.
Salida superior de tubería frigorífica.
Puertas cristal doble ECO U=1.1W/m²K.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
Iluminación LED alta eficiencia en cornisa color blanco 4000K.
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes + Exposición
Kit espejo (versiones H1).
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.
Carga máxima:
- Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
- Exposición 200kg/m²
Ventiladores electrónicos EC.

STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.
Electronic control.
Top cooling pipe outlet.
Double glass doors ECO U=1.1W/m²K.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
High efficiency LED lighting in visor, white 4000K.
5 Exposure levels:
- 4 Shelves + Exposure
Mirror kit (H1 versions).
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
- Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)
- Display 200kg/m²
Electronic EC fans.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.
Commande électronique.
Sortie du conduit de refroidissement par le haut.
Portes à double vitrage ECO U=1.1W/m²K.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Eclairage LED à haute efficacité dans la vitre, blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères + exposition
Kit miroir (versions H1).
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
- Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)
- Affichage 200kg/m²
Ventilateurs électroniques EC.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Opaco /
Solid /
Opaque



Display /
Display /
Display



COLORES / COLOURS / COULEURS



Exterior /
Exterior /
Extérieur

Interior /
Interior /
Intérieur



Serie / Series / Série **MDR**+Info: infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**




Laterales: Display y espejo.
 Separador de producto fijo de metacrilato.
 Iluminación LED:
 -Estante y cornisa.
 -Vertical: cornisa, doble cornisa y estante.
 -Colores: 4000K, 2700K, RT [carne].
 Estantes reforzados.
 Frente estante de metacrilato.
 Válvula de expansión electrónica, válvulas frigoríficas (transductor de presión...)
 Control electrónico:
 -Válvula termostática.
 -Válvula de expansión electrónica.
 Salida inferior tubería frigorífica.
 SCC Sistema de control de condensación.
 Puertas transparentes cristal doble ECO T U=1.1W/m²K.
 Evaporador lacado.
 Kit espejo.
 Accesorios merchandising Murales.
 Muebles preparados para funcionamiento Co2 transcrito, Agua Glicolada y refrigerante A2L.
 Cuba inoxidable.
 Barras y ganchos charcuteros.
 Embalaje larga distancia.
 Desescarche eléctrico.

OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Display and mirror.
 Methacrylate product divider fixed.
 LED lighting:
 -Shelf and canopy.
 -Vertical: canopy, double canopy and shelves.
 -Colours: 4000K, 2700K, RT [meat].
 Reinforced shelves.
 Methacrylate shelf front.
 Electronic expansion valve, refrigeration valves (pressure transducer...)
 Electronic control:
 -Thermostatic valve.
 -Electronic expansion valve.
 Bottom cooling pipe outlets.
 SCC Condensation control system.
 Transparent double glazed doors ECO T U=1.1W/m²K.
 Lacquered evaporator.
 Mirror kit.
 Merchandising accessories multideck units.
 Cabinets prepared for transcritical Co2, Water Glycol and A2L refrigerant operation.
 Stainless steel tank.
 Deli bars and hooks.
 Long distance packaging.
 Electric defrost.

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Côtés: Display et miroir.
 Séparateur de produit fixe en méthacrylate.
 Eclairage LED:
 -Étagère et visière.
 -Vertical: visière, double visière et étagères.
 -Couleurs : 4000K, 2700K, RT [chair].
 Étagères renforcées.
 Façade des étagères en méthacrylate.
 Détendeur électronique, vannes de réfrigération (transducteur de pression...)
 Contrôle électronique:
 -Vanne thermostatique.
 -Détendeur électronique.
 Sorties du tuyau de refroidissement inférieur.
 Système de contrôle de la condensation SCC.
 Portes transparentes à double vitrage ECO T U=1.1W/m²K.
 Évaporateur laqué.
 Kit miroir.
 Accessoires de merchandising vitrines murales.
 Equipés préparés pour le fonctionnement des réfrigérants transcritiques Co2, Eau Glycol et A2L.
 Cuve en acier inoxydable.
 Barres et chochets de charcuterie.
 Emballage pour les longues distances.
 Dégivrage électrique.

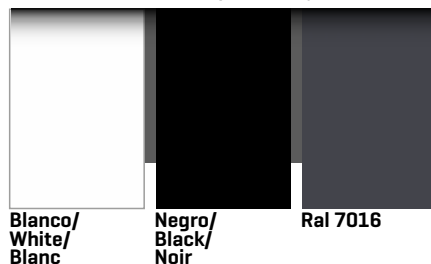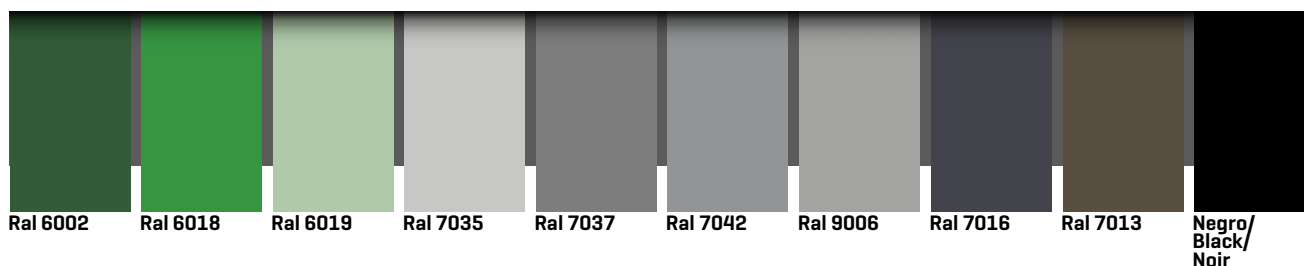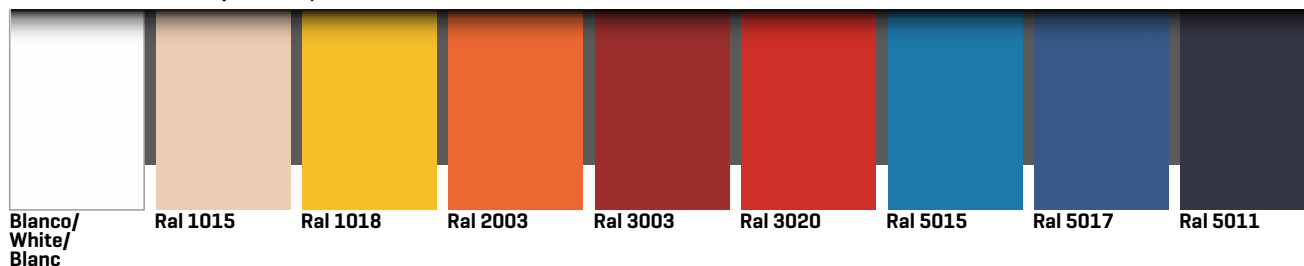Color Interior Estándar / Standar / Standard**Color Exterior Estándar / Standar / Standard**

MPB OSLO

Mural remota de refrigeración abierta
Remote refrigeration open low front multideck
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance



+Info: infricosupermarket.com

MEAT & M

MURALES
Vertical multidecks display cases
Vitrines murales



D


A
↑
G

Mural remota de refrigeración abierta

Remote refrigeration open low front multideck

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance

M1				
M2				
H1				




ML37PB M1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M1-M2-H1	MN09 PB	MN12 PB	MN18 PB	MN25 PB	-	MN37 PB
M1-M2-H1	ML09 PB	ML12 PB	ML18 PB	ML25 PB	ML31 PB	ML37 PB
M2-H1	MX09 PB	MX12 PB	MX18 PB	MX25 PB	MX31 PB	MX37 PB


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclus

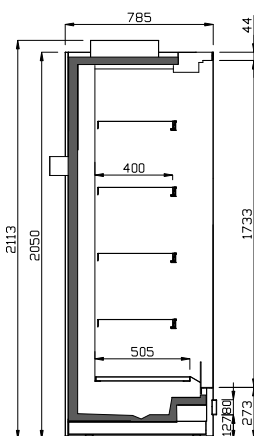

N: 785mm

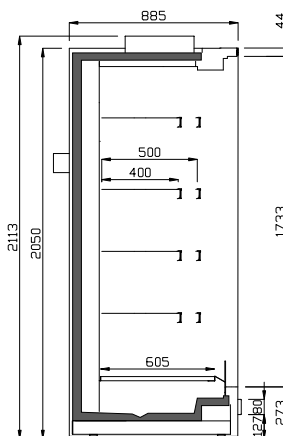

L: 885mm

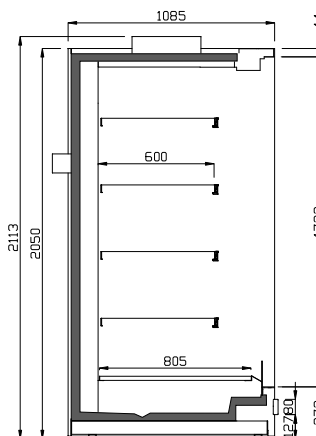

X: 1085mm

Serie / Series / Série **MPB**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble vertical remoto de refrigeración abierto.
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Frente interior bajo: 295mm.
- ✦ Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
- ✦ Iluminación LED 4000K en cornisa.
- ✦ 5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
 - ✦ 4 estantes M1-M2. 3 en H1.
 - ✦ Exposición.
 - ✦ Espejo interior (H1).
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Open remote refrigeration low front multideck.
- ✦ Full product visibility.
- ✦ Low front under 295mm.
- ✦ Standard perspex display front to optimize energy savings.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
 - ✦ 4 shelves M1-M2. 3 in H1.
 - ✦ Exposition.
 - ✦ Interior mirror (H1).
- ✦ Tiltable adjustable shelves.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ Specific models for each temperature range.
- ✦ High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale groupe à distance réfrigéré vertical ouvert.
- ✦ Visibilité maximale des produits.
- ✦ Façade intérieure basse : 295 mm.
- ✦ Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
- ✦ Eclairage LED 4000K sur la visière.
- ✦ 5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
 - ✦ 4 étagères M1-M2. 3 en H1.
 - ✦ Exposition.
 - ✦ Miroir intérieur (H1).
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
- ✦ Ventilateurs électronique à haut efficacité.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 / 885 / 1085 x 2050 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères

400/500/600 mm.

Exposición / exhibition / présentation

505/605/805 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)


	Tº Producto / Product Tº / Tº Producte	Tº Aplicación / Application Tº / Tº Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m		Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m	
		M1-M2	H1	M1-M2	H1
	m²	m²	m²	L	L
N: 785	1,71	2,11	1,71	613	524
L: 885	1,81	2,20	1,81	642	512
X: 1085	1,96	3,21	2,61	933	788

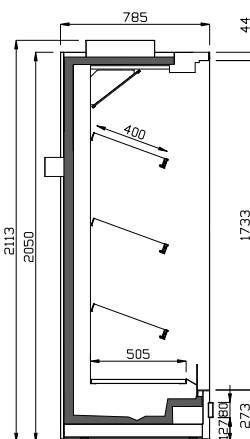

N H1: 785mm

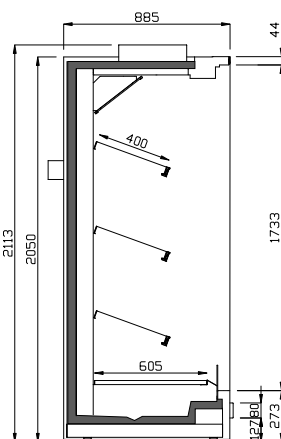

L H1: 885mm

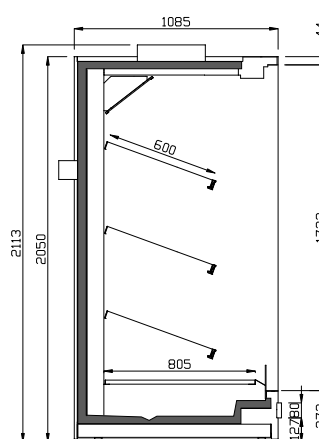

X H1: 1085mm

MPB22 OSLO


Mural remota de refrigeración abierta

Remote refrigeration open low front multideck

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance

M1				
M2				
H1				

1




ML25PB22 M2

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M1-M2-H1	MN09 PB 22	MN12 PB 22	MN18 PB 22	MN25 PB 22	-	MN37 PB 22
M1-M2-H1	ML09 PB 22	ML12 PB 22	ML18 PB 22	ML25 PB 22	ML31 PB 22	ML37 PB 22
M2-H1	MX09 PB 22	MX12 PB 22	MX18 PB 22	MX25 PB 22	MX31 PB 22	MX37 PB 22


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jouses Non incluses

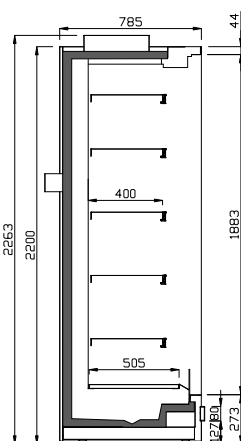

N 22: 785mm

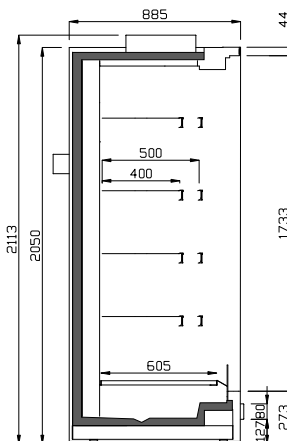

L 22: 885mm

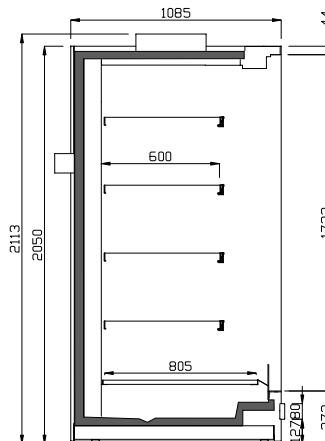

X 22: 1085mm

Serie / Series / Série **MPB22**+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mueble vertical remoto de refrigeración abierto.
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Frente interior bajo: 295mm.
- ✦ Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
- ✦ Iluminación LED 4000K en cornisa.
- ✦ 6 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
 - ✦ 5 estantes M1-M2. 3 en H1.
 - ✦ Exposición.
 - ✦ Espejo interior (H1).
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Open remote refrigeration low front multideck.
- ✦ Full product visibility.
- ✦ Low front under 295mm.
- ✦ Standard perspex display front to optimize energy savings.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 6 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
 - ✦ 5 shelves M1-M2. 3 in H1.
 - ✦ Exposition.
 - ✦ Interior mirror (H1).
- ✦ Tiltable adjustable shelves.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ Specific models for each temperature range.
- ✦ High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale groupe à distance réfrigéré vertical ouvert.
- ✦ Visibilité maximale des produits.
- ✦ Façade intérieure basse : 295 mm.
- ✦ Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
- ✦ Eclairage LED 4000K sur la visière.
- ✦ 6 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
 - ✦ 5 étagères M1-M2. 3 en H1.
 - ✦ Exposition.
 - ✦ Miroir intérieur (H1).
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
- ✦ Ventilateurs électronique à haut efficacité.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 / 885 / 1085 x 2200 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères

400/500/600 mm.

Exposición / exhibition / présentation

505/605/805 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)


	Tº Producto / Product Tº / Tº Producte	Tº Aplicación / Application Tº / Tº Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m		Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m	
		M1-M2	H1	M1-M2	H1
	m²	m²	m²	L	L
N: 785	1,86	2,51	1,71	651	477
L: 885	1,96	2,60	2,21	679	612
X: 1085	2,11	3,80	3,20	761	641

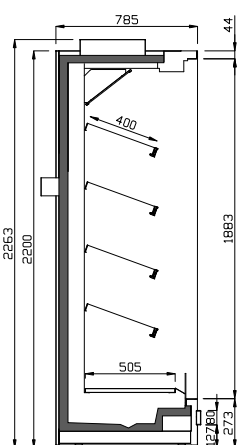

N 22 H1: 785mm

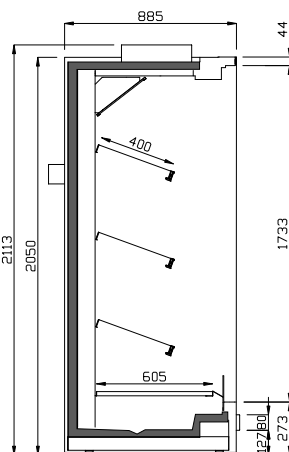

L 22 H1: 885mm

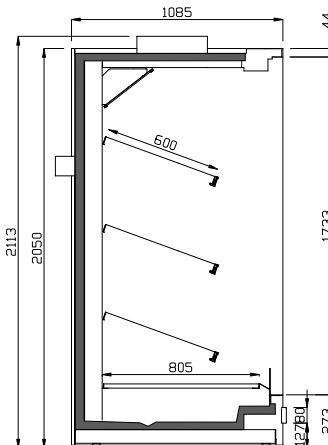

X 22 H1: 1085mm

MPB OSLO

Mural remota de refrigeración abierta

Remote refrigeration open low front multideck

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.
Control electrónico.
Salida superior de tubería frigorífica.
Frente Display metacrilato cuba.
Iluminación LED alta eficiencia cornisa color blanco 4000K.
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes + Exposición
6 Niveles de exposición:
- 5 Estantes + Exposición (mod. 22)
Kit espejo (versiones H1).
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.
Carga máxima:
-Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
-Exposición 200kg/m²
Cortina nocturna.
Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.
Electronic control.
Top cooling pipe outlet.
Methacrylate display front.
High efficiency LED lighting 4000K white visor.
5 Exposure levels:
- 4 Shelves + Exposure
6 Exposure levels:
- 5 Shelves + Exposure (mod. 22)
Mirror kit (H1 versions).
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
-Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)
-Display 200kg/m²
Night curtain.
High efficiency electronic fans.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.
Commande électronique.
Sortie du conduit de refroidissement par le haut.
Façade des étagères en méthacrylate.
Éclairage LED à haute efficacité visière blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères + exposition
6 niveaux d'exposition:
- 5 étagères + exposition (mod. 22)
Kit miroir (versions H1)
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm
Charge maximale:
-Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)
-Affichage 200kg/m²
Rideau nocturne.
Ventilateurs électroniques à haut efficacité.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Opaco /
Solid /
Opaque



Display /
Display /
Display



Panorámico /
Panoramic /
Panoramique



COLORES / COLOURS / COULEURS



Exterior /
Exterior /
Extérieur



Interior /
Interior /
Intérieur

Serie / Series / Série **MPB**+Info: infricosupermarket.com

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Laterales: Panorámico, display.
 Separador central acabado espejo/espejo.
 Separador de producto fijo de metacrilato.
 Iluminación LED:
 -Estante y visera.
 -Estándar, Premium e Integride.
 -Colores: 4000K, 2700K, RT [carne].
 Estantes reforzados.
 Frente estante de metacrilato.
 Válvula de expansión electrónica, válvulas frigoríficas (transductor de presión...)
 Control electrónico.
 Válvula termostática.
 Válvula de expansión electrónica.
 Salida inferior tubería frigorífica.
 Evaporador lacado.
 Accesorios merchandising Murales.
 Muebles preparados para funcionamiento Co2 transcrito, agua glicolada y refrigerante A2L.


OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Panoramic, display .
 Mirror central divider.
 Methacrylate product divider fixed.
 LED lighting:
 -Shelf and canopy.
 -Standar, Premium and Integride.
 -Colours: 4000K, 2700K, RT [meat].
 Reinforced shelves.
 Methacrylate shelf front.
 Electronic expansion valve, refrigeration valves (pressure transducer...)
 Electronic control.
 Thermostatic valve.
 Electronic expansion valve.
 Bottom cooling pipe outlets.
 Lacquered evaporator.
 Merchandising accessories multikeck units.
 Display cases prepared for transcritical Co2, water glycol and A2L refrigerant operation.

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Côtés: Panoramique, affichage.
 Séparateur central miroir.
 Séparateur de produit fixe en méthacrylate.
 Eclairage LED:
 -Étagère et visière.
 -Standard, Premium et Integride.
 -Couleurs : 4000K, 2700K, RT [chair].
 Étagères renforcées.
 Façade des étagères en méthacrylate.
 Détendeur électronique, vannes de réfrigération (transducteur de pression...)
 Contrôle électronique.
 Vanne thermostatique.
 Détendeur électronique.
 Sorties de tuyau de refroidissement inférieur.
 Évaporateur laqué.
 Accessoires de merchandising vitrines murales.
 Equipes préparées pour le fonctionnement des réfrigérants transcritiques Co2, eau glycol et A2L.

Color Interior Estándar / Standar / Standard

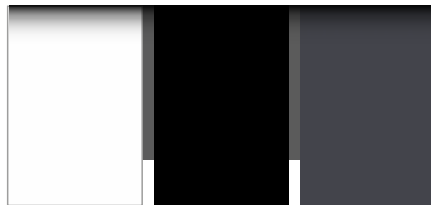Blanco/
White/
BlancNegro/
Black/
Noir

Ral 7016

Color Exterior Estándar / Standar / Standard

Blanco/
White/
Blanc

Ral 1015

Ral 1018

Ral 2003

Ral 3003

Ral 3020

Ral 5015

Ral 5017

Ral 5011



Ral 6002

Ral 6018

Ral 6019

Ral 7035

Ral 7037

Ral 7042

Ral 9006

Ral 7016

Ral 7013

Negro/
Black/
Noir

MBT TORONTO MBTU/W MONTR

Mural remota de congelación cerrada
Remote freezer doors multideck
Murale de congélation fermée groupe à distance



+Info: infricosupermarket.com

MURALES
Vertical multidecks display cases
Vitrines murales

REAL




D

A
↑
G

Mural remota de congelación cerrada

Remote freezer doors multideck

Murale de congélation fermée groupe à distance



Remoto / Remote



Congelación / Freezer




MF5P BT L1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

L1	MN2P BT	MN3P BT	MN4P BT	MN5P BT
L1	MF2P BT	MF3P BT	MF4P BT	MF5P BT

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclus

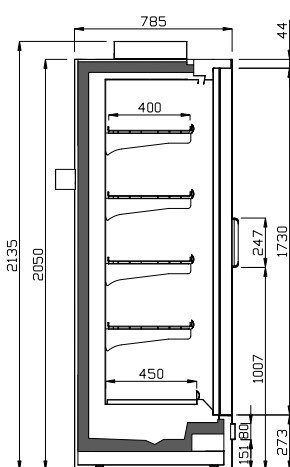

N: 785mm

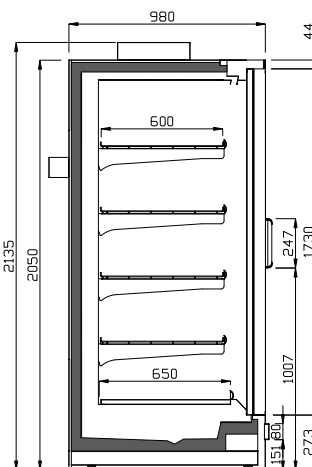

F: 1085mm

Serie / Series / Série **MBT**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.
- ✦ Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
- ✦ Máxima capacidad de carga.
- ✦ Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
- ✦ Vidrios templados y bajo emisivos.
- ✦ Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ - Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
- ✦ Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
- ✦ 5 niveles de exposición:
 - ✦ 4 estantes de varilla.
 - ✦ Exposición.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Frozen vertical closed display cases for remote rack with triple glass hinged doors.
- ✦ Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
- ✦ Full load capacity.
- ✦ Full product visibility with optimum occupation of retail space.
- ✦ Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
- ✦ Oleodynamic hinge:
 - ✦ - Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
- ✦ LED lighting 24V vertical, cold white color.
- ✦ 5 exposure levels:
 - ✦ 4 wire shelves.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
- ✦ Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
- ✦ Capacité de charge totale.
- ✦ Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
- ✦ Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ - Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
- ✦ Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
- ✦ 5 niveaux de présentation:
 - ✦ 4 étagères à barres.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Ventilateurs électronique à haut efficacité.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 / 980 x 2050 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1562 / 2343 / 3124 / 3905 mm

Estantes / shelves / étagères

400/600 mm.

Exposición / exhibition / présentation

425/625 mm.

Puertas / doors / portes

780 mm.

Costados / sides / joues

80 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
N: 785	1,71	2,11	526
F: 1085	0,98	3,03	904




Mural remota de congelación cerrada

Remote freezer doors multideck

Murale de congélation fermée groupe à distance



1



Remoto / Remote



Congelación / Freezer




MF5P BT22 L1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

L1	MN2P BT22	MN3P BT22	MN4P BT22	MN5P BT22
L1	MF2P BT22	MF3P BT22	MF4P BT22	MF5P BT22

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non incluses

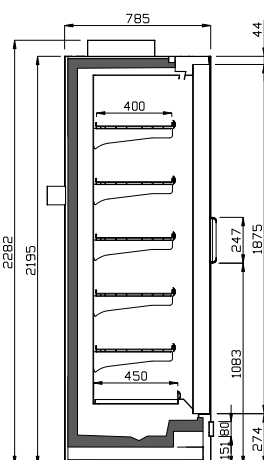

N: 785mm

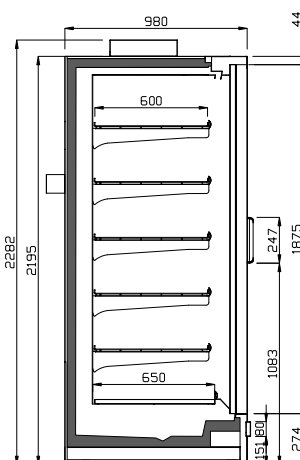

F: 1085mm

Serie / Series / Série **MBT22**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.
- ✦ Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
- ✦ Máxima capacidad de carga.
- ✦ Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
- ✦ Vidrios templados y bajo emisivos.
- ✦ Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ - Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
- ✦ Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
- ✦ 6 niveles de exposición:
 - ✦ 5 estantes de varilla.
 - ✦ Exposición.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Frozen vertical closed display cases for remote rack with triple glass hinged doors.
- ✦ Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
- ✦ Full load capacity.
- ✦ Full product visibility with optimum occupation of retail space.
- ✦ Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
- ✦ Oleodynamic hinge:
 - ✦ - Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
- ✦ LED lighting 24V vertical, cold white color.
- ✦ 6 exposure levels:
 - ✦ 5 wire shelves.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
- ✦ Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
- ✦ Capacité de charge totale.
- ✦ Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
- ✦ Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ - Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
- ✦ Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
- ✦ 6 niveaux de présentation:
 - ✦ 5 étagères à barres.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Ventilateurs électronique à haut efficacité.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 / 980 x 2200 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1562 / 2343 / 3124 / 3905 mm

Estantes / shelves / étagères

400/600 mm.

Exposición / exhibition / présentation

425/625 mm.

Puertas / doors / portes

780 mm.

Costados / sides / joues

80 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	Tº Producto / Product Tº / Tº Producte	Tº Aplicación / Application Tº / Tº Applic.
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
N: 785	m ² 1,71	m ² 2,11	L 526
F: 1085	1,08	3,63	976



Mural semi plug in de congelación cerrada

Semi plug in freezer doors multideck

Murale de congélation fermée semi plug in



MN3P BTU L1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

L1

MN2P BT

MN3P BT

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclues

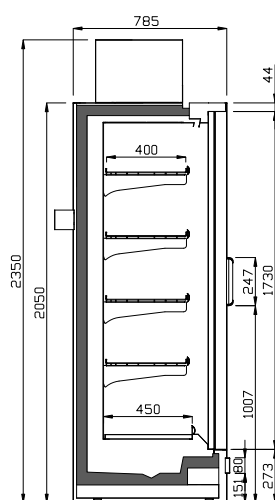

N: 785mm

Serie / Series / Série **MBTU**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble vertical semi plug in de congelación con puertas batientes de cristal triple.
- ✦ Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
- ✦ Máxima capacidad de carga.
- ✦ Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
- ✦ Vidrios templados y bajo emisivos.
- ✦ Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ - Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
- ✦ Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
- ✦ 5 niveles de exposición:
 - ✦ 4 estantes de varilla.
 - ✦ Exposición.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Unidad condensadora ECO R290.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Frozen vertical semi plug in display cases with triple glass hinged doors.
- ✦ Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
- ✦ Full load capacity.
- ✦ Full product visibility with optimum occupation of retail space.
- ✦ Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
- ✦ Oleodynamic hinge:
 - ✦ - Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
- ✦ LED lighting 24V vertical, cold white color.
- ✦ 5 exposure levels:
 - ✦ 4 wire shelves.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ ECO R290 condensing unit.
- ✦ High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale semi plug in de congélation fermée avec portes à charnières à triple vitrage.
- ✦ Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
- ✦ Capacité de charge totale.
- ✦ Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
- ✦ Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ - Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
- ✦ Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
- ✦ 5 niveaux de présentation:
 - ✦ 4 étagères à barres.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Unité de condensation ECO R290.
- ✦ Ventilateurs électronique à haut efficacité.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 x 2050 (2400) x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1562 / 2343 mm

Estantes / shelves / étagères

400 mm.

Exposición / exhibition / présentation

425 mm.

Puertas / doors / portes

780 mm.

Costados / sides / joues

80 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
N: 785	1,86	2,11	526




Mural semi plug in remota de congelación cerrada Waterin

Waterin semi plug in freezer doors multideck

Murale de congélation fermée semi plug in Waterin



1



MF5P BTW L1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

L1

MN2P BTW

MN3P BTW

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Joues Non inclues

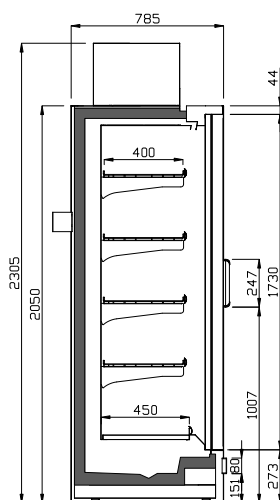

N: 785mm

Serie / Series / Série **MBTW**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble vertical Waterin de congelación con puertas batientes de cristal triple.
- ✦ Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
- ✦ Máxima capacidad de carga.
- ✦ Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
- ✦ Vidrios templados y bajo emisivos.
- ✦ Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ - Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
- ✦ Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
- ✦ 5 niveles de exposición:
 - ✦ 4 estantes de varilla.
 - ✦ Exposición.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Unidad condensadora ECO R290.
- ✦ Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 x 2050 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1562 / 2343 mm

Estantes / shelves / étagères

400 mm.

Exposición / exhibition / présentation

425 mm.

Puertas / doors / portes

780 mm.

Costados / sides / joues

80 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

MAIN FEATURES

- ✦ Frozen vertical Waterin display cases with triple glass hinged doors.
- ✦ Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
- ✦ Full load capacity.
- ✦ Full product visibility with optimum occupation of retail space.
- ✦ Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
- ✦ Oleodynamic hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
- ✦ LED lighting 24V vertical, cold white color.
- ✦ 5 exposure levels:
 - ✦ 4 wire shelves.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ ECO R290 condensing unit.
- ✦ High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale Waterin de congélation fermée avec portes à charnières à triple vitrage.
- ✦ Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
- ✦ Capacité de charge totale.
- ✦ Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
- ✦ Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
- ✦ Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
- ✦ 5 niveaux de présentation:
 - ✦ 4 étagères à barres.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Unité de condensation ECO R290.
- ✦ Ventilateurs électroniques à haut efficience.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C
----	---------------	---------------

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
N: 785	1,71	2,11	526



MBT

Mural remota de congelación cerrada

Remote freezer doors multideck

Murale de congélation fermée groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.
Control electrónico.
Salida superior de tubería frigorífica
Puertas cristal triple de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático
0-80/85° y apertura máxima 93°
Iluminación LED vertical, alta eficiencia color blanco 4000K.
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes de varilla + Exposición
6 Niveles de exposición:
- 5 Estantes de varilla + Exposición (mod. 22)
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm
Carga máxima:
- Estantes 150kg/m²
- Exposición 200kg/m²
Unidades de propano R290 condensadas por aire (modelos BTU).
Unidades de propano R290 condensadas por agua (modelos BTW).
Ventiladores electrónicos alta eficiencia

STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.
Electronic control.
Top cooling pipe outlet.
Ecofreeze triple glass doors high efficiency without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing
0-80/85° and maximum opening 93°.
High efficiency vertical LED lighting 4000K white.
5 Exposure levels:
- 4 Wire shelves + Exposure
6 Exposure levels:
- 5 Wire shelves + Exposure (mod. 22)
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
- Shelves 150kg/m² (optional 300kg/m²)
- Display 200kg/m²
Air condensed R290 propane units (BTU models).
R290 water condensed propane units (BTW models).
High efficiency electronic fans.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.
Commande électronique.
Sortie du conduit de refroidissement par le haut.
Portes à triple vitrage à haut rendement sans résistances Ecofreeze.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Éclairage LED vertical à haute efficacité, blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères à barres + exposition
6 niveaux d'exposition:
- 5 étagères à barres + exposition (mod. 22)
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
- Étagères 150kg/m² (300kg/m² en option)
- Affichage 200kg/m²
Unités de propane R290 à condensation par air (modèles BTU).
Unités de propane R290 à condensation par eau (modèles BTW).
Ventilateurs électroniques à haute efficacité.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

**Opaco /
Solid /
Opaque**



**Display /
Display /
Display**



COLORES / COLOURS / COULEURS



**Exterior /
Exterior /
Extérieur**

**Interior /
Interior /
Intérieur**



Serie / Series / Série **MBT/U/W**+Info: infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

Laterales: Opaco y display.
Separador central opaco.
Separador de producto fijo de metacrilato.
Puertas de cristal calefactado (>25°C/60%HR).
Control electrónico:
-Válvula termostática.
-Válvula de expansión electrónica.
Iluminación LED Premium e Integrate.
Cesto exposición de varilla.
Versión eléctrica 230V/60Hz en MBTU y MBTW.
Válvula de expansión electrónica.
Valvulería frigorífica.
Desescarche por gas caliente.

OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Opaque and display.
Opaque central divider.
Methacrylate product divider fixed.
Heated glass doors (>25°C/60%HR).
Electronic control:
-Thermostatic valve.
-Electronic expansion valve.
LED lighting Premium and Integrate.
Wire display basket.
Electrical version 230V/60Hz in MBTU and MBTW.
Electronic expansion valve.
Refrigeration valves.
Hot gas defrosting.

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Joues : Opaque et présentoir.
Séparateur central opaque.
Séparateur de produits en méthacrylate fixé.
Portes vitrées chauffées (>25°C/60%HR).
Contrôle électronique:
-Détendeur thermostatique.
-Détendeur électronique.
Illumination LED Premium et Integrate.
Panier de présentation en grille.
Version électrique 230V/60Hz en MBTU et MBTW.
Détendeur électronique.
Vannes de réfrigération.
Dégivrage par gaz chaud.

Color Interior Estándar / Standar / Standard**Blanco/
White/
Blanc****Negro/
Black/
Noir****Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Blanco/
White/
Blanc****Ral 1015****Ral 1018****Ral 2003****Ral 3003****Ral 3020****Ral 5015****Ral 5017****Ral 5011****Ral 6002****Ral 6018****Ral 6019****Ral 7035****Ral 7037****Ral 7042****Ral 9006****Ral 7016****Ral 7013****Negro/
Black/
Noir**

MDCP ROTTERDAM

Mural de refrigeración grupo incorporado cerrada

Plug in refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe incorporé



+Info: infricosupermarket.com

MURALES
Vertical multidecks display cases
Vitrines murales



B

A
↑
G

Mural de refrigeración grupo incorporado cerrada

Plug in refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

M1				
M2				
H1				




ML25DCPC M1 + ML18DCPC M1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M1-M2-H1	MS09 DCP/C/I	MS12 DCP/C/I	MS18 DCP/C/I	MS25 DCP/C
M1-M2-H1	MN09 DCP/C/I	MN12 DCP/C/I	MN18 DCP/C/I	MN25 DCP/C
M1-M2-H1	ML09 DCP/C/I	ML12 DCP/C/I	ML18 DCP/C/I	ML25 DCP/C


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non incluses
Mod. I (Inox): sólo / only / seulement M1-M2

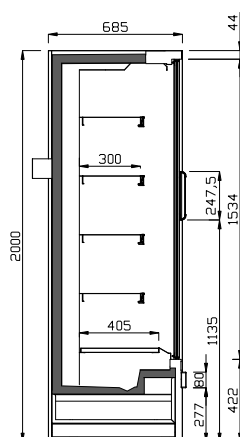

S: 685mm

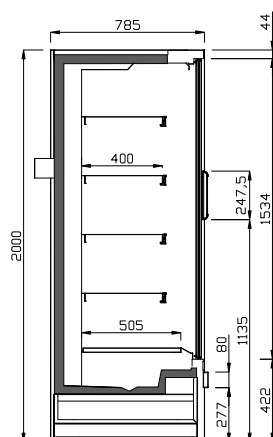

N: 785mm

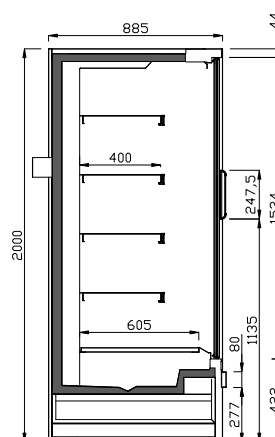

L: 885mm

Serie / Series / Série **MDCP**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble vertical plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
- ✦ Unidad condensadora ECO R290.
- ✦ Vidrio templado y bajo emisivo.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED en visera color 4000K.
- ✦ 5 niveles de exposición:
 - ✦ 4 estantes
 - ✦ Exposición
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.

MAIN FEATURES

- ✦ Vertical plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
- ✦ ECO R290 condensing unit.
- ✦ Toughened low E glasses.
- ✦ Oligodynamic Hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ Full product visibility.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 5 exposure levels:
 - ✦ 4 shelves
 - ✦ Exposition deck
- ✦ Tiltable adjustable shelves
- ✦ Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de réfrigération plug in avec portes à double vitrage.
- ✦ Unité de condensation ECO R290.
- ✦ Verre trempé à faible émissivité.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
 - ✦ Ouverture maximale de 93°
- ✦ Visibilité maximale du produit.
- ✦ Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
- ✦ 5 niveaux de présentation:
 - ✦ 4 étagères
 - ✦ Exposition
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
 685 / 785 / 885 x 2000 x L mm

Longitud / length / longueur
 L = 938 / 1250 / 1875 / 2500 mm

Estantes / shelves / étagères
 300/400/500(L) mm.

Exposición / exhibition / présentation
 405/505/605 mm.

Costados / sides / joues
 40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)


	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m		Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m	
		M1-M2	H1	M1-M2	H1
	m²	m²	m²	L	L
S: 685	1,57	1,60	1,30	321	261
N: 785	1,57	2,11	1,70	613	524
L: 885	1,66	2,20	1,81	863	774

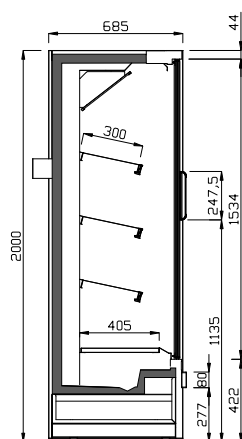

S H1: 685mm

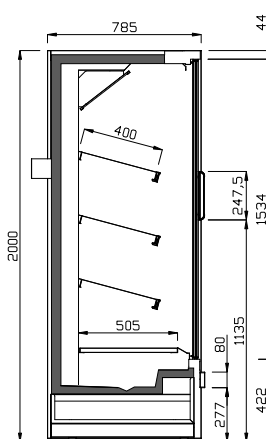

N H1: 785mm

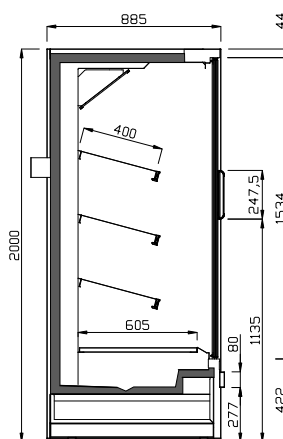

L H1: 885mm

MDCBA/MBA

1

Mural de refrigeración grupo incorporado abierta/cerrada para bacalao/quesos
Plug in refrigeration open/doors multideck for codfish/cheese
Murale réfrigération ouverte/fermée groupe incorporé pour la morue/le fromage

M1

Enchufable / Plug in

MS12DCBA M1 Orleans

MS9BA M1 Oporto

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température
Modelos
Models
Modèles

Orleans M1	MS09DCBA	MS12DCBA
Oporto M1	MS09BA	MS12BA

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jouses Non incluses

Orleans S: 685mm

Oporto S: 685mm

Exterior / Outside / Extérieur
Interior / Inside / Intérieur

Inox

114

Serie / Series / Série **MBA**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble vertical de refrigeración R290, MDCBA con puertas batientes de cristal doble (MBA abierto).
- ✦ Evaporador anticorrosión.
- ✦ Vidrio templado y bajo emisivo.
- ✦ Bisagra oleodinámica (MDCBA):
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED en cornisa color 4000K.
- ✦ 5 niveles de exposición:
 - ✦ 4 estantes
 - ✦ Exposición
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
- ✦ Frente display (MBA).
- ✦ Cuba inoxidable.

MAIN FEATURES

- ✦ R290 vertical refrigeration cabinet, MDCBA with hinged double glass doors (MBA open).
- ✦ Anti-corrosion evaporator.
- ✦ Toughened low E glasses.
- ✦ Oligodynamic Hinge (MDCBA):
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ Full product visibility.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 5 exposure levels:
 - ✦ 4 shelves
 - ✦ Exposition deck
- ✦ Tilttable adjustable shelves
- ✦ Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
- ✦ Front display (MBA).
- ✦ Stainless Steel tank.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de réfrigération R290, MDCBA avec portes battantes à double vitrage (MBA ouverte).
- ✦ Évaporateur anti-corrosion.
- ✦ Verre trempé à faible émissivité.
- ✦ Charnière oléodynamique (MDCBA):
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
 - ✦ Ouverture maximale de 93°
- ✦ Visibilité maximale du produit.
- ✦ Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
- ✦ 5 niveaux de présentation:
 - ✦ 4 étagères
 - ✦ Exposition
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
- ✦ Frontal display (MBA).
- ✦ cuve en acier inoxydable.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

685 x 2000 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 938 / 1250 mm

Estantes / shelves / étagères

300 mm.

Exposición / exhibition / présentation

405 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

M1

-1°C / +5°C

0°C / +2°C

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
S	m ² 1,57	m ² 1,60	L 621



MDCP ROTTERDAM

Mural de refrigeración grupo incorporado cerrada

Plug in refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Control electrónico.
Puertas cristal doble ECO U=1.1W/m²K.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático
0-80/85° y apertura máxima 93°
Iluminación LED alta eficiencia en cornisa co-
lor blanco 4000K.
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes + Exposición
Kit espejo (versiones H1).
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con
portaprecios 40mm.
Carga máxima:
-Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
-Exposición 200kg/m²
Unidades de propano R290.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

Modelo MBA sin puertas.

STANDARD EQUIPMENT

Electronic control.
Double glass doors ECO U=1.1W/m²K.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing
0-80/85° and maximum opening 93°.
High efficiency LED lighting in visor, white
4000K.
5 Exposure levels:
- 4 Shelves + Exposure
Mirror kit (H1 versions).
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with
price holder 40mm.
Maximum load:
-Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)
-Display 200kg/m²
R290 propane units.
High efficiency electronic fans.

MBA model without doors.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Commande électronique.
Portes à double vitrage ECO U=1.1W/m²K.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique
0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Éclairage LED à haute efficacité dans la visiè-
re, blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères + exposition
Kit miroir (versions H1).
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°)
avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
-Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)
-Affichage 200kg/m²
Unités de propane R290.
Ventilateurs électroniques à haute efficacité.

Modèle MBA sans portes.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

**Opaco /
Solid /
Opaque**



**Display /
Display /
Display**



COLORES / COLOURS / COULEURS



**Interior /
Interior /
Intérieur**

**Exterior /
Exterior /
Extérieur**

Personalizado C / Customized C / Personnalisée C



**Interior /
Interior /
Intérieur**

**Exterior Gris
Antracita RAL7016 /
Exterior Anthracite
Grey RAL7016 /
Extérieur Gris
Anthracite RAL7016**

**Decoración inferior: carta de colores Exterior /
Lower decoration: colour chart Exterior /
Décoration inférieure : nuancier Extérieur**

Estándar / Standard / Standard

Serie / Series / Série **MDCP****+Info:** infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

Laterales: Display y espejo.
 Separador central inyectado.
 Separador de producto fijo de metacrilato.
 Iluminación LED blanco 4000K:
 -Estante.
 -Vertical.
 Estantes reforzados.
 Frente estante de metacrilato.
 SCC Sistema de control de condensación.
 Puertas transparentes cristal doble ECO T
 $U=1.1W/m^2K$.
 Evaporador lacado.
 Kit espejo.
 Accesorios merchandising Murales.
 Cuba inoxidable.
 Barras y ganchos charcuteros.
 Embalaje larga distancia.
 Versión eléctrica 230V - 60Hz

OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Display and mirror.
 Injected central divider.
 Methacrylate product divider fixed.
 LED lighting white 4000K:
 -Shelf.
 -Vertical.
 Reinforced shelves.
 Methacrylate shelf front.
 SCC Condensation control system.
 Transparent double glass doors ECO T
 $U=1.1W/m^2K$.
 Lacquered evaporator.
 Mirror kit.
 Merchandising accessories multideck units.
 Stainless steel tank.
 Deli bars and hooks.
 Long distance packaging.
 Electric version 230V - 60Hz.

ÉQUIPIMENT OPTIONAL

Côtés: Display et miroir.
 Séparateur central injecté.
 Séparateur de produit fixe en méthacrylate.
 Eclairage LED blanc 4000K:
 -Étagère.
 -Vertical.
 Étagères renforcées.
 Façade des étagères en méthacrylate.
 Système de contrôle de la condensation SCC.
 Portes transparentes double vitrage ECO T
 $U=1.1W/m^2K$.
 Évaporateur laqué.
 Kit miroir.
 Accessoires de merchandising vitrines murales.
 Cuve en acier inoxydable.
 Barres et crochet de charcuterie.
 Emballage pour les longues distances.
 Version électrique 230V - 60Hz.

Color Interior Estándar / Standar / Standard**Blanco/
White/
Blanc****Negro/
Black/
Noir****Ral 7016****Inox (Mod. I)****Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Blanco/
White/
Blanc****Ral 1015****Ral 1018****Ral 2003****Ral 3003****Ral 3020****Ral 5015****Ral 5017****Ral 5011****Ral 6002****Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Ral 6018****Ral 6019****Ral 7035****Ral 7037****Ral 7042****Ral 7016****Ral 9006****Ral 7013****Inox (Mod. I)****Negro/
Black/
Noir**

MP MUNICH

Mural de refrigeración grupo incorporado abierta
Plug in refrigeration open multideck
Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé



+Info: infricosupermarket.com

MURALES
Vertical multidecks display cases
Vitrines murales




MP MUNICH

Mural de refrigeración grupo incorporado abierta

Plug in refrigeration open multideck

Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé

M1				
M2				
H1				




ML25P M2

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M1-M2-H1	MS06 P/C	MS09 P/C/I	MS12 P/C/I	MS18 P/C/I	MS25 P/C
M1-M2-H1	MN06 P/C	MN09 P/C/I	MN12 P/C/I	MN18 P/C/I	MN25 P/C
M1-M2-H1	ML06 P/C	ML09 P/C/I	ML12 P/C/I	ML18 P/C/I	ML25 P/C


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non incluses
Mod. I (Inox): sólo / only / seulement M1-M2

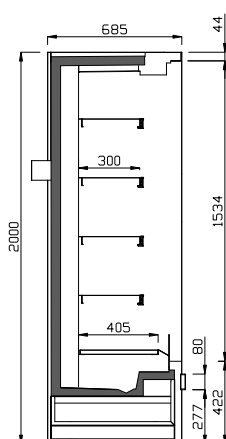

S: 685mm

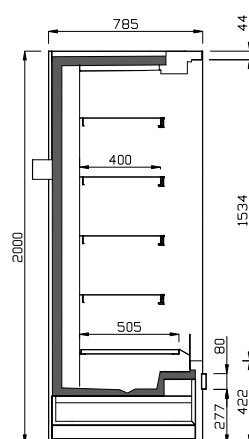

N: 785mm

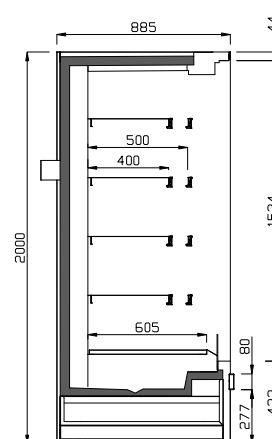

L: 885mm

Serie / Series / Série **MP**+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mueble vertical plug in de refrigeración abierto.
- ✦ Unidad condensadora ECO R290.
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
- ✦ Iluminación LED 4000K en cornisa.
- ✦ 5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
 - ✦ 4 estantes M1-M2. 3 en H1.
 - ✦ Exposición.
 - ✦ Espejo interior (H1).
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

MAIN FEATURES

- ✦ Open plug in refrigeration low front multideck.
- ✦ ECO R290 condensing unit.
- ✦ Full product visibility.
- ✦ Standard perspex display front to optimize energy savings.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ 5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
 - ✦ 4 shelves M1-M2. 3 in H1.
 - ✦ Exposition.
 - ✦ Interior mirror (H1).
- ✦ Tiltable adjustable shelves.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ Specific models for each temperature range.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale plug in réfrigéré vertical ouvert.
- ✦ Unité de condensation ECO R290.
- ✦ Visibilité maximale des produits.
- ✦ Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
- ✦ Eclairage LED 4000K sur la visière.
- ✦ 5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
 - ✦ 4 étagères M1-M2. 3 en H1.
 - ✦ Exposition.
 - ✦ Miroir intérieur (H1).
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Modèles spécifiques pour chaque régime de température.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

685 / 785 / 885 x 2000 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 625 / 938 / 1250 / 1875 / 2500 mm

Estantes / shelves / étagères

300/400/500 mm.

Exposición / exhibition / présentation

405/505/605 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.


230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)


	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4°C / +6°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]


	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m		Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m	
		M1-M2	H1	M1-M2	H1
	m²	m²	m²	L	L
S: 685	1,57	1,60	1,30	321	261
N: 785	1,57	2,11	1,70	613	524
L: 885	1,66	2,20	1,81	863	774

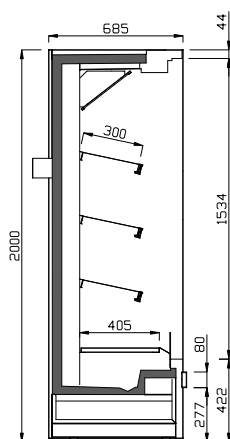

S H1: 685mm

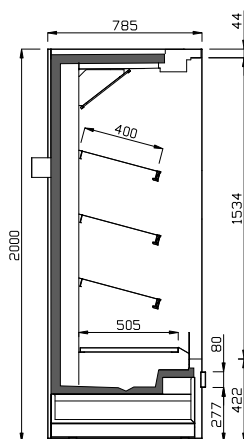

N H1: 785mm



L H1: 885mm

MP MUNICH

Mural de refrigeración grupo incorporado abierta

Plug in refrigeration open multideck

Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Control electrónico.
Frente display.
Iluminación LED alta eficiencia en cornisa co-
lor blanco 4000K.
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes + Exposición
Kit espejo (versiones H1).
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con
portaprecios 40mm.
Carga máxima:
-Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
-Exposición 200kg/m²
Unidades de propano R290.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.
Cortina nocturna.
Frente display de metacrilato de serie, para
optimizar el ahorro de energía.
Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Electronic control.
Display front.
High efficiency LED lighting in visor, white
4000K.
5 Exposure levels:
- 4 Shelves + Exposure
Mirror kit (H1 versions).
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with
price holder 40mm.
Maximum load:
-Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)
-Display 200kg/m²
R290 propane units.
High efficiency electronic fans.
Night curtain.
Methacrylate display front as standard, to op-
timise energy savings.
High efficiency electronic fans.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Commande électronique.
Frontal display.
Eclairage LED à haute efficacité dans la visiè-
re, blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères + exposition
Kit miroir (versions H1).
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°)
avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
-Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)
-Affichage 200kg/m²
Unités de propane R290.
Ventilateurs électroniques à haute efficacité.
Rideau nocturne.
Façade en méthacrylate en standard, pour op-
timiser les économies d'énergie.
Ventilateurs électroniques à haut rendement.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Opaco /
Solid /
Opaque



Display /
Display /
Display



COLORES / COLOURS / COULEURS



Interior / Exterior /
Interior / Exterior /
Intérieur Extérieur

Personalizado C / Customized C / Personnalisée C



Interior /
Interior /
Intérieur

Exterior Gris
Antracita RAL7016 /
Exterior Anthracite
Grey RAL7016 /
Extérieur Gris
Anthracite RAL7016

Decoración inferior: carta de colores Exterior /
Lower decoration: colour chart Exterior /
Décoration inférieure : nuancier Extérieur

Estándar/ Standard / Standard

Serie / Series / Série **MP**+Info: infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

Laterales: Display y espejo.
 Separador central inyectado.
 Separador de producto fijo de metacrilato.
 Iluminación LED blanco 4000K:
 -Estante.
 -Vertical.
 Estantes reforzados.
 Frente estante de metacrilato.
 Evaporador lacado.
 Kit espejo.
 Accesorios merchandising Murales.
 Cuba inoxidable.
 Barras y ganchos charcuteros.
 Embalaje larga distancia.
 Versión eléctrica 230V - 60Hz

OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Display and mirror.
 Injected central divider.
 Methacrylate product divider fixed.
 LED lighting white 4000K:
 -Shelf.
 -Vertical.
 Reinforced shelves.
 Methacrylate shelf front.
 Lacquered evaporator.
 Mirror kit.
 Merchandising accessories multideck units.
 Stainless steel tank.
 Deli bars and hooks.
 Long distance packaging.
 Electric version 230V - 60Hz.

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Côtés: Display et miroir.
 Séparateur central injecté.
 Séparateur de produit fixe en méthacrylate.
 Eclairage LED blanc 4000K:
 -Étagère.
 -Vertical.
 Étagères renforcées.
 Façade des étagères en méthacrylate.
 Évaporateur laqué.
 Kit miroir.
 Accessoires de merchandising vitrines murales.
 Cuve en acier inoxydable.
 Barres et crochet de charcuterie.
 Emballage pour les longues distances.
 Version électrique 230V - 60Hz.

Color Interior Estándar / Standar / StandardBlanco/
White/
BlancNegro/
Black/
Noir

Ral 7016

Inox (Mod. I)

Color Exterior Estándar / Standar / StandardBlanco/
White/
Blanc

Ral 1015

Ral 1018

Ral 2003

Ral 3003

Ral 3020

Ral 5015

Ral 5017

Ral 5011

Ral 6002

Color Exterior Estándar / Standar / Standard

Ral 6018

Ral 6019

Ral 7035

Ral 7037

Ral 7042

Ral 7016

Ral 9006

Ral 7013

Inox (Mod. I)

Negro/
Black/
Noir

MBTP VANCOUVER

Mural de congelación grupo incorporado cerrada

Plug in freezer doors multideck

Murale de congélation fermée groupe incorporé



+Info: infricosupermarket.com


MURALES
Vertical multidecks display cases
Vitrines murales



MBTP VANCOUVER

Mural de congelación grupo incorporado cerrada
Plug in freezer doors multideck
Murale de congélation fermée groupe incorporé

L1 ❄️ 🍷



MN4P BTP L1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

L1

MN2P BTP/C

MN3P BTP/C

MN4P BTP/C

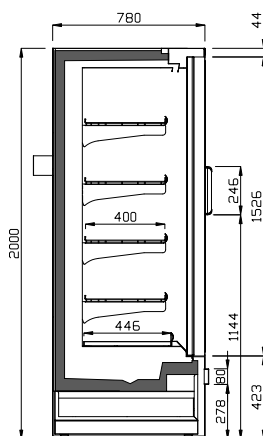

N: 785mm

Serie / Series / Série MBTP

+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mueble vertical cerrado de congelación para grupo incorporado con puertas batientes de cristal triple.
- ✦ Máxima capacidad de carga.
- ✦ Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
- ✦ Vidrios templados y bajo emisivos.
- ✦ Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ Apertura con cierre automático 0°-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
- ✦ 5 niveles de exposición:
 - ✦ 4 estantes de varilla.
 - ✦ Exposición.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Plug in frozen vertical closed display cases with triple glass hinged doors.
- ✦ Full load capacity.
- ✦ Full product visibility with optimum occupation of retail space.
- ✦ Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
- ✦ Oleodynamic hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0°-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ LED lighting 24V vertical, cold white color.
- ✦ 5 exposure levels:
 - ✦ 4 wire shelves.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
- ✦ Capacité de charge totale.
- ✦ Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
- ✦ Portes à haut rendement sans résistances Ecofreeze.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0°-80/85°
 - ✦ Ouverture maximale de 93°
- ✦ Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
- ✦ 5 niveaux de présentation:
 - ✦ 4 étagères à barres.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Ventilateurs électroniques à haut rendement.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

780 x 2000 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1250 / 1875 / 2500 mm

Estantes / shelves / étagères

400 mm.

Exposición / exhibition / présentation

425 mm.

Puertas / doors / portes

625 mm.

Costados / sides / joues

60 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Produit	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
N: 785	1,52	2,11	526



MBTP VANCOUVER

Mural de congelación grupo incorporado cerrada

Plug in freezer doors multideck

Murale de congélation fermée groupe incorporé

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Unidades de propano R290.
Control electrónico.
Puertas Ecofreeze cristal triple de alta eficiencia sin resistencias.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
Iluminación LED vertical alta eficiencia color blanco frío 6000K
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes + Exposición
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.
Carga máxima:
- Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
- Exposición 200kg/m²
Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

R290 propane units.
Electronic control
Ecofreeze triple glass doors high efficiency without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
High efficiency vertical LED lighting 6000K cold white
5 Exposure levels:
- 4 Shelves + Exposure
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
- Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)
- Display 200kg/m²
High efficiency electronic fans.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Unités de propane R290.
Commande électronique
Portes Ecofreeze à triple vitrage à haut rendement sans résistances.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Éclairage LED vertical à haute efficacité blanche froid 6000K
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères + exposition
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
- Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)
- Affichage 200kg/m²
Ventilateurs électroniques à haut rendement.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Opaco /
Solid /
Opaque



Display /
Display /
Display



COLORES / COLOURS / COULEURS



Interior / Exterior /
Interior / Exterior /
Intérieur Extérieur

Personalizado C / Customized C / Personnalisée C



Interior / Exterior /
Interior / Exterior /
Intérieur Extérieur

Exterior Gris
Antracita RAL7016 /
Exterior Anthracite
Grey RAL7016 /
Extérieur Gris
Anthracite RAL7016

Decoración inferior:

carta de colores Exterior /

Lower decoration: colour chart Exterior /

Décoration inférieure : nuancier Extérieur

Estándar / Standard / Standard

Serie / Series / Série **MBTP****+Info:** infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**


Laterales: Opaco y display.
Separador central opaco.
Separador de producto fijo de metacrilato.
Versión eléctrica 230V/60Hz.
Puertas de cristal calefactado (>25°C/60%HR).
Cesto exposición de varilla.
Embalaje larga distancia.

OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Opaque and display.
Opaque central divider.
Methacrylate product divider fixed.
Electrical version 230V/60Hz.
Heated glass doors (>25°C/60%RH).
Wire display basket.
Long distance packaging.

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Joues : Opaque et présentoir.
Séparateur central opaque.
Séparateur de produits en méthacrylate fixé.
Version électrique 230V/60Hz.
Portes en verre chauffées (>25°C/60%HR).
Panniers de présentation en grille.
Emballage longue distance.

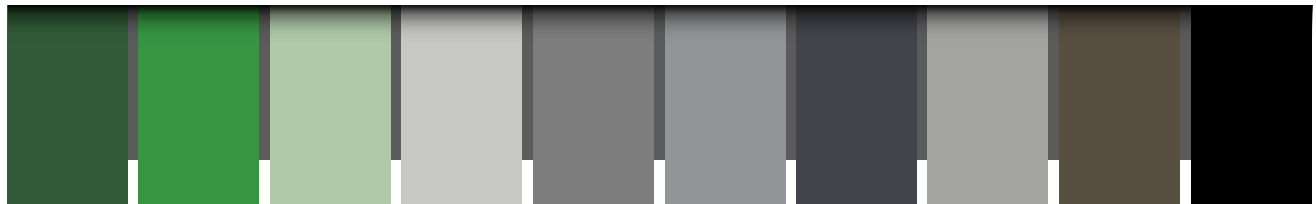Color Interior Estándar / Standar / Standard**Blanco/
White/
Blanc****Negro/
Black/
Noir****Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Blanco/
White/
Blanc****Ral 1015****Ral 1018****Ral 2003****Ral 3003****Ral 3020****Ral 5015****Ral 5017****Ral 5011****Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Ral 6002****Ral 6018****Ral 6019****Ral 7035****Ral 7037****Ral 7042****Ral 7016****Ral 9006****Ral 7013****Negro/
Black/
Noir**

PMCP PMCN

Walk-In Cooler

Walk-In Freezer



+Info: infricosupermarket.com

MURALES
Vertical multidecks display cases
Vitrines murales



PMCP/PMCN

Walk-In Cooler (PMCP) / Walk-In Freezer (PMCN)

Recinto refrigeración / congelación

Refrigerated / freezing area

Cabinet de réfrigération / congélation

1



Refrigeración /
Refrigeration



PMCP5P 200935



Estante interior
Interior shelf
Étagère intérieur

PMCP5N 200935

Estante interior
Interior shelf
Étagère intérieur









Congelación /
Freezer

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

M1-M2	PMCP2P 200915	PMCP3P 200922	PMCP4P 200928	PMCP5P 200935
L1	-	PMCP3N 200922	PMCP4N 200928	PMCP5N 200935

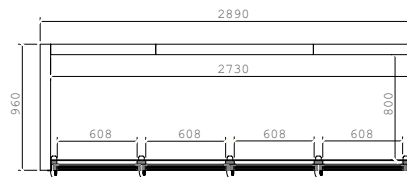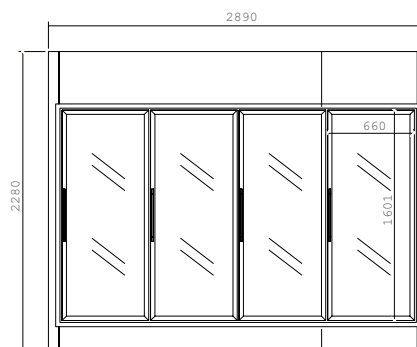

Serie / Series / Série **PMCP/PMCN**+Info: infricosupermarket.com

CARACTERÍSTICAS	MAIN FEATURES	CARACTERISTIQUES
- Refrigeración/congelación con puertas de cristal triple. - Puertas con marco de puerta en aluminio anodizado, burlate magnético y cierre automático. - Cristal exterior templado. - Panel machihembrado de 80mm espesor. - Se envían con el hueco de puerta ya realizado para facilitar su instalación. - Iluminación LED vertical (opcional). 5 niveles de exposición: 4 estantes. - Base. 1 estantería por puerta. - Portaprecios 40mm en estantes y exposición. - Equipo frigorífico compacto techo no incluido (a definir según estudio previo).	- Refrigerated/freezer area with triple glass doors. - Doors with anodised aluminium door frame, magnetic gasket and automatic closing. - Tempered outer glass. - Panel with tongue-and-groove joint 80mm thick. - They are supplied with hole in the door already made to facilitate installation. - Vertical LED lighting (optional). 5 display levels: 4 shelves. - Base. 1 shelf per door. 40mm price holders on shelves and display. - Compact ceiling-mounted refrigeration equipment not included (to be defined according to previous study).	- Cabinet réfrigéré/congélateur avec portes triple vitrage. - Portes avec cadre en aluminium anodisé, joint magnétique et fermeture automatique. - Extérieur en verre trempé. - Panneau à rainures et languettes de 80 mm d'épaisseur. - Elles sont livrées avec l'ouverture de la porte déjà réalisée pour faciliter l'installation. - Éclairage vertical par LED (en option). 5 niveaux de présentation: 4 étagères. - Base. 1 étagère par porte. - Porte-prix de 40 mm sur les étagères et le présentoir. - Équipement frigorifique compact au plafond non inclus (à définir en fonction de l'étude préalable).

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

	Exterior / Exterior / Extérieur (mm)			Puertas / Doors / Portes		Volumen Volume Volume
	Fondo Depth Fond	Longitud Length Longueur	Altura Height Hauteur	Nº Puertas Cristal Nº Glass Doors Nº Portes Vitrées	Nº Puertas Ciegas Nº Solid Doors Nº Portes Aveugles	m³
PMC2P200915	960	1550	2280	2	0	2,36
PMC3P200922	960	2220	2280	3	0	3,49
PMC4P200928	960	2890	2280	4	0	4,63
PMC5P200935	960	3560	2280	5	0	5,77

	Exterior / Exterior / Extérieur (mm)			Puertas / Doors / Portes		Volumen Volume Volume
	Fondo Depth Fond	Longitud Length Longueur	Altura Height Hauteur	Nº Puertas Cristal Nº Glass Doors Nº Portes Vitrées	Nº Puertas Ciegas Nº Solid Doors Nº Portes Aveugles	m³
PMC3N200922	960	2220	2280	3	0	3,49
PMC4N200928	960	2890	2280	4	0	4,63
PMC5N200935	960	3560	2280	5	0	5,77



